DAIKO

作成日 2020年 03月 31日

姿図

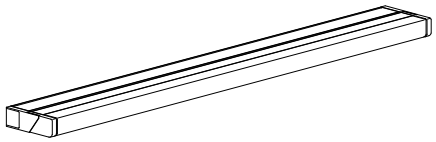

品　　番	DSY-4519YWG
光　　源	LED 29W 2700K
定格光束	1680　　lm
1/2照度角	(A33° A'23°) B-B'58°
ビーム角	(A87° A'30°) B-B'86°

器具効率		100.0 %
上方光束		16.1 %
下方光束		84.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	*** H
	B	1.11 H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率												(×0.01)
0.6	43	35	29	42	34	29	39	33	28	37	31	27	24
0.8	52	43	37	50	42	36	47	40	35	44	38	33	30
1	60	51	44	58	49	43	54	47	41	50	44	39	35
1.25	67	58	51	64	56	50	60	53	48	56	50	45	40
1.5	72	64	57	70	62	56	65	58	53	60	55	50	45
2	80	73	66	77	70	65	72	66	61	67	62	58	52
2.5	86	79	73	83	76	71	77	71	67	71	67	63	56
3	90	84	78	87	81	76	80	75	71	74	70	67	60
4	95	90	85	91	87	82	85	81	77	78	75	72	64
5	99	94	90	95	90	87	87	84	81	81	78	76	67

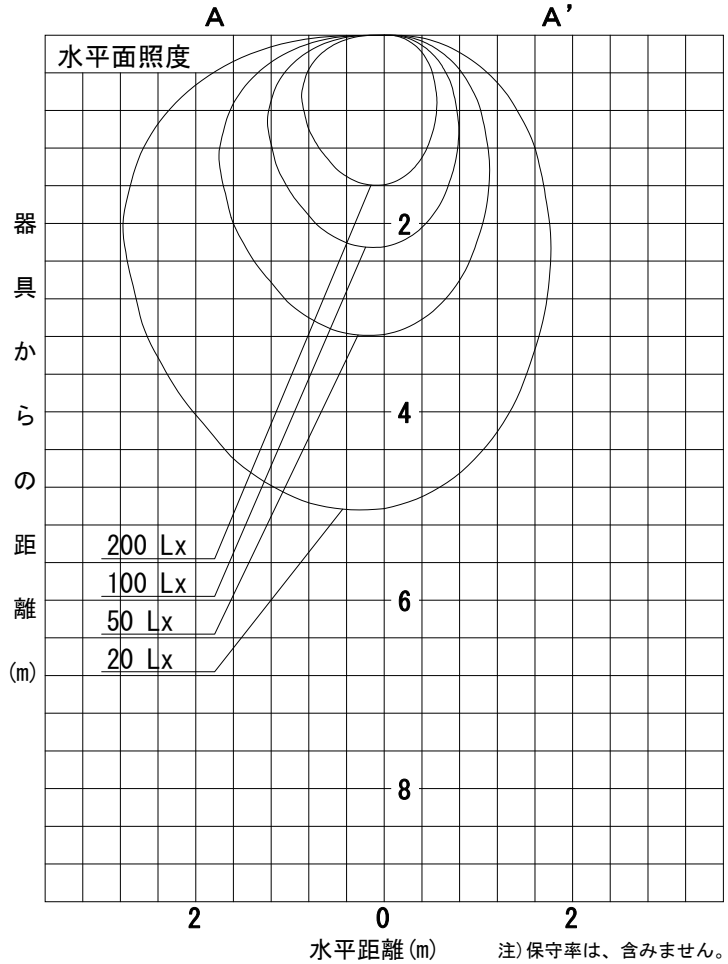

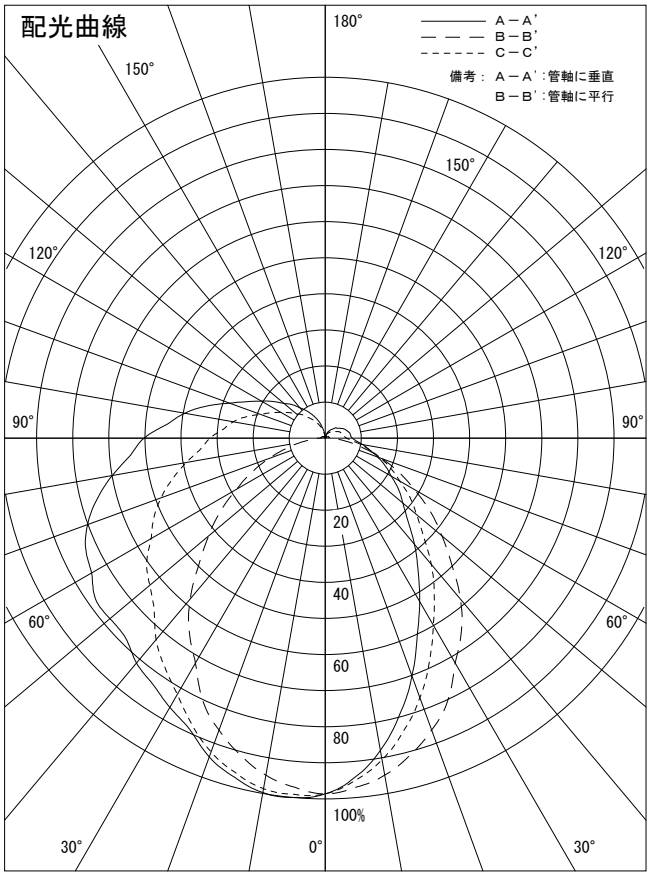

最大光度 305.1　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社