


姿図

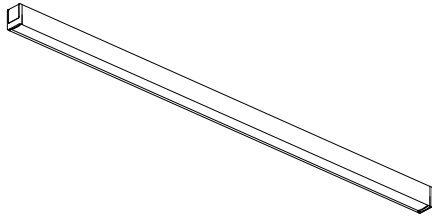



品番	DBK-40501A
光源	LED 9.7W 3500K
定格光束	1100.0 lm
1/2照度角	A-A' 64° B-B' 66°
ビーム角	A-A' 108° B-B' 114°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.24 H
	B 1.29 H
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

反射率 (%)	天井			壁			床			照明率 (×0.01)			
	80	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室指数	47	39	33	46	38	33	45	38	33	44	37	32	30
0.6	57	48	42	56	48	42	54	47	42	53	46	41	39
0.8	65	57	50	64	56	50	62	55	49	60	54	49	46
1	73	65	58	72	64	58	69	63	57	67	61	57	54
1.25	79	71	65	78	70	64	75	69	63	72	67	62	59
1.5	88	81	75	86	80	74	83	78	73	80	75	72	68
2	94	87	82	92	86	81	88	83	79	85	81	78	74
2.5	98	92	87	96	91	86	92	88	84	89	85	82	78
3	103	98	94	101	96	93	97	93	90	93	90	88	83
4	106	102	99	104	100	97	99	97	94	96	93	91	86
5													

A-A'

B-B'

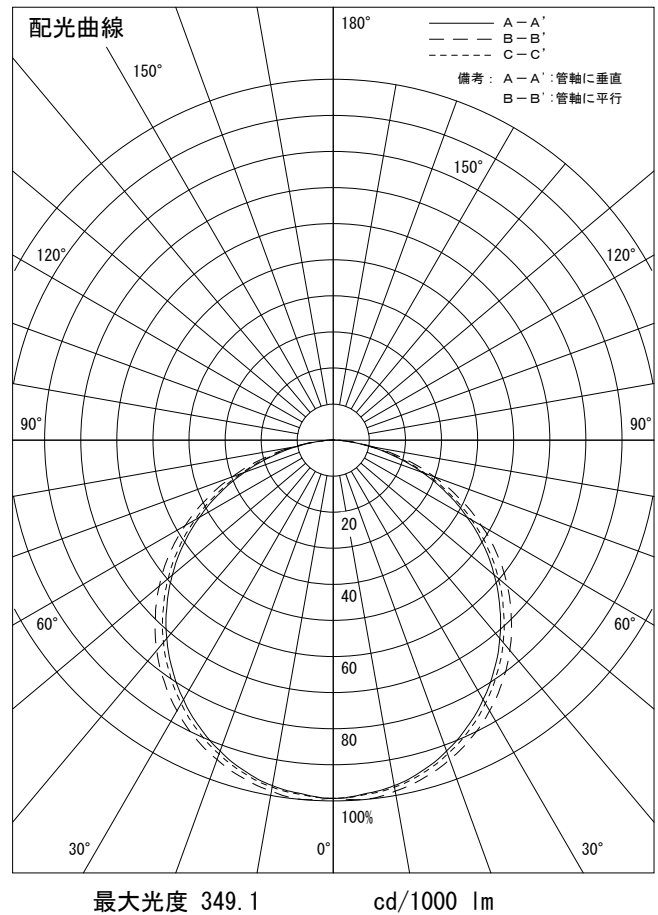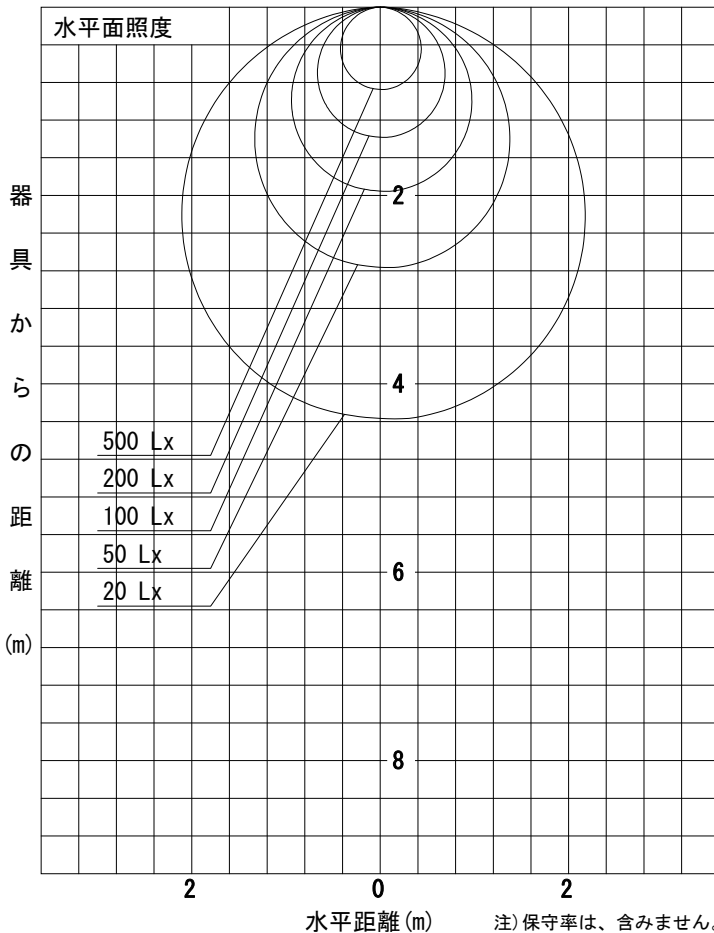

注) 保守率は、含みません。