DAIKO

作成日 2021年 05月 31日

姿図

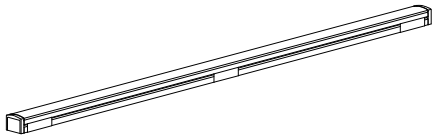

品　　番	DSY-4777AT
光　　源	LED 15W 3500K
定格光束	1740　　lm
1/2照度角	A-A' 66°　B-B' 64°
ビーム角	A-A' 110°　B-B' 104°

器具効率		100.0　%
上方光束		4.3　%
下方光束		95.7　%
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.29 H
	B	1.26 H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率												（×0.01）
0.6	47	38	33	46	38	32	44	37	32	43	36	32	29
0.8	56	48	41	55	47	41	53	46	40	51	45	40	37
1	64	56	49	63	55	49	61	53	48	58	52	47	44
1.25	72	64	57	71	63	57	68	61	55	65	59	54	51
1.5	78	70	64	76	69	63	73	66	61	70	64	60	56
2	87	79	73	84	78	72	81	75	70	77	72	68	64
2.5	92	86	80	90	84	79	86	81	77	82	78	74	70
3	96	90	86	94	89	84	89	85	81	85	82	79	74
4	101	96	92	99	94	90	94	90	87	89	87	84	79
5	104	100	97	102	98	95	97	94	91	92	90	87	82

A－A'　　B－B'

水平面照度

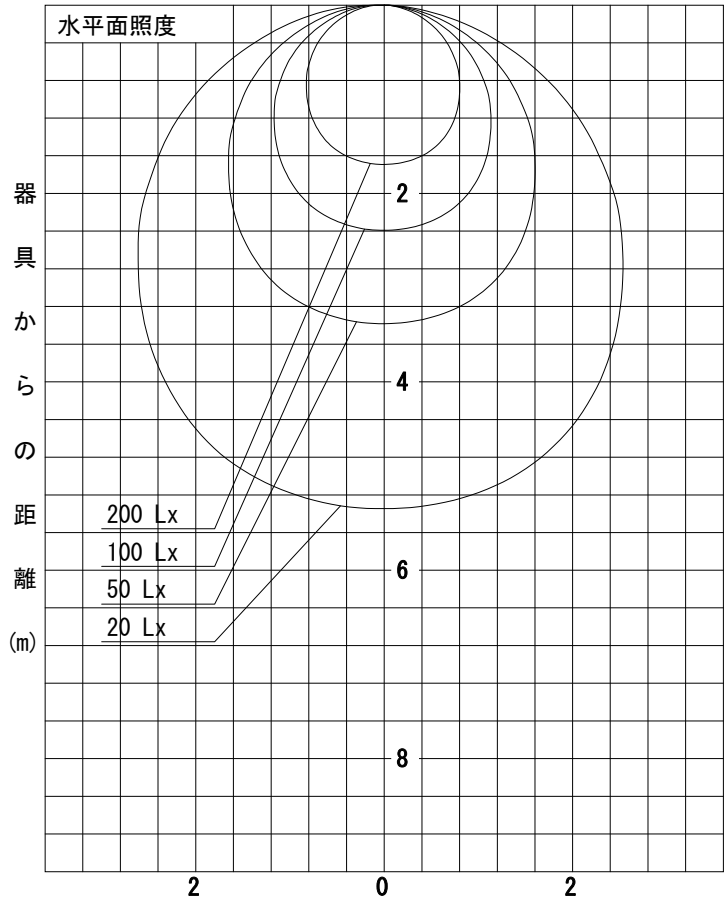

配光曲線

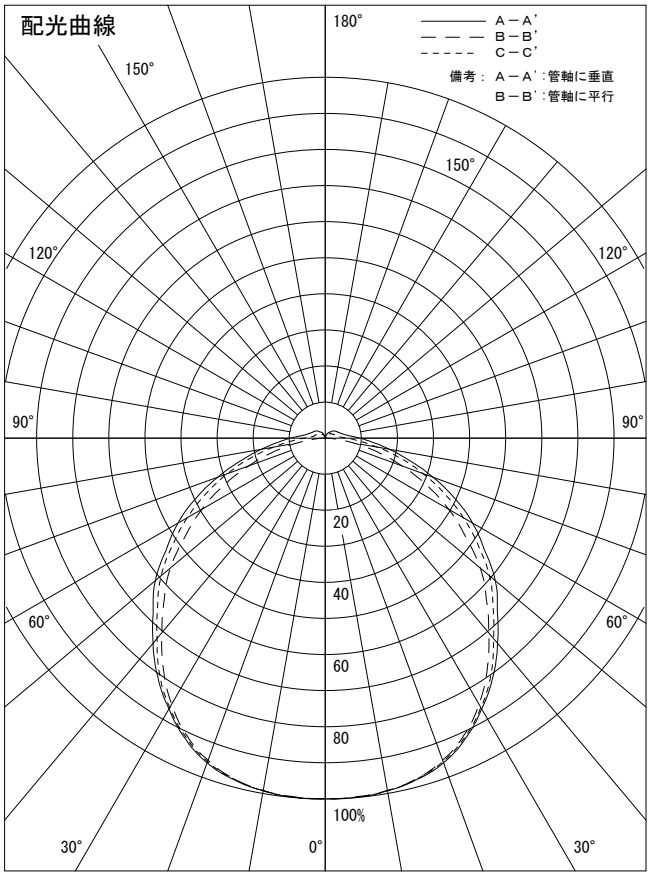

最大光度 328.6　　cd/1000 lm

注）保守率は、含みません。

大光電機株式会社