


姿図

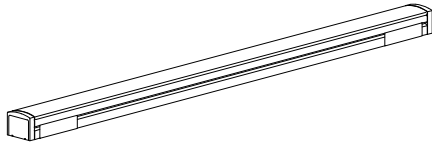



| | |
|--------|---------------------|
| 品番 | DSY-4045WT |
| 光源 | LED 9.7W 5000K |
| 定格光束 | 1160 lm |
| 1/2照度角 | A-A' 66° B-B' 64° |
| ビーム角 | A-A' 110° B-B' 104° |

| | |
|------------------------|----------|
| 器具効率 | 100.0 % |
| 上方光束 | 4.3 % |
| 下方光束 | 95.7 % |
| 器具間隔 最大限 (取付高さH) | A 1.29 H |
| | B 1.26 H |
| 保守率 | 良 0.69 |
| | 中 0.67 |
| | 否 0.63 |

| 反射率 (%) | 天井 | | | 壁 | | | 床 | | | 照明率 (×0.01) | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|------|-----|----|-----|----|-----|-------------|-----|-----|----|------|-----|----|-----|----|----|----|
| | 80 | 70 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | | | | | | |
| 室指数 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| | 47 | 56 | 64 | 72 | 78 | 87 | 92 | 96 | 101 | 104 | 38 | 48 | 56 | 64 | 70 | 79 | 86 | 90 | 94 | 99 |
| | 33 | 41 | 49 | 57 | 64 | 73 | 80 | 86 | 92 | 97 | 32 | 41 | 49 | 57 | 63 | 72 | 79 | 84 | 89 | 95 |
| | 44 | 53 | 61 | 68 | 73 | 81 | 86 | 89 | 94 | 97 | 43 | 51 | 58 | 65 | 70 | 77 | 82 | 85 | 89 | 94 |
| | 29 | 37 | 44 | 51 | 56 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 36 | 45 | 52 | 59 | 64 | 72 | 78 | 82 | 87 | 91 |
| | 29 | 37 | 44 | 51 | 56 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 32 | 40 | 48 | 55 | 61 | 68 | 74 | 78 | 83 | 88 |

A-A'

B-B'

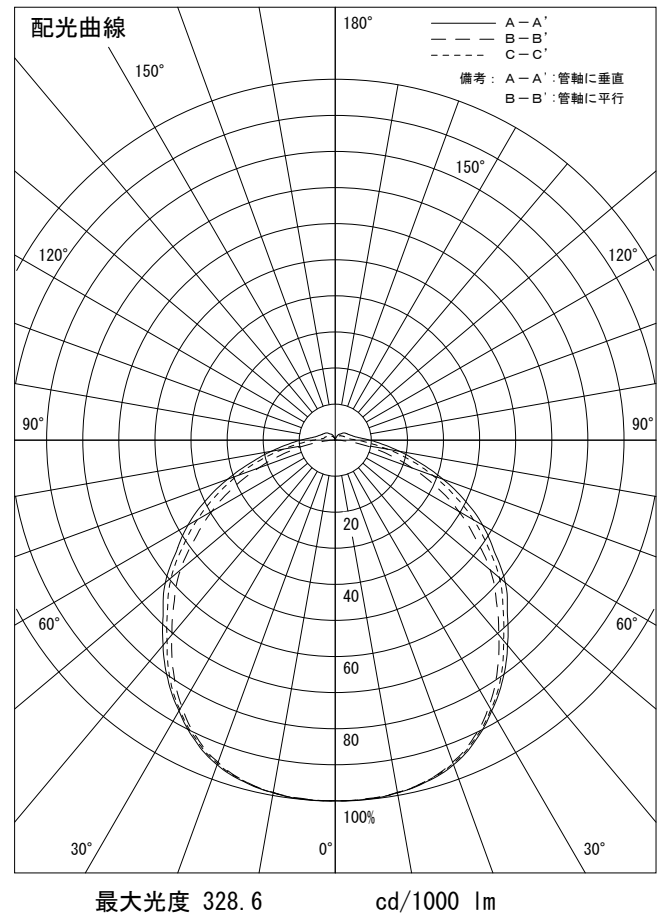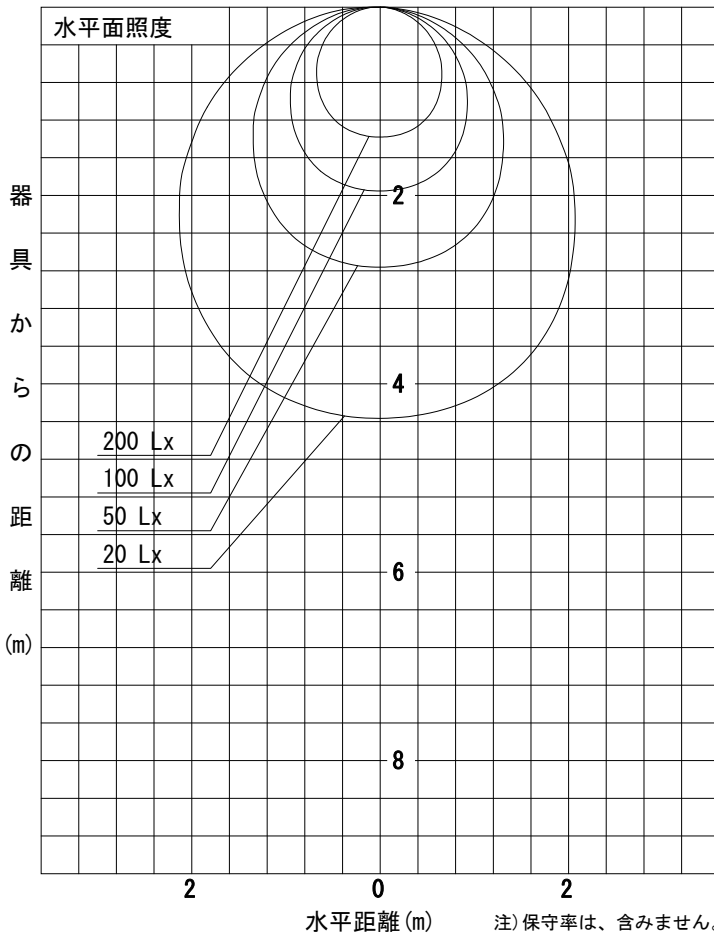

注) 保守率は、含みません。