


姿図

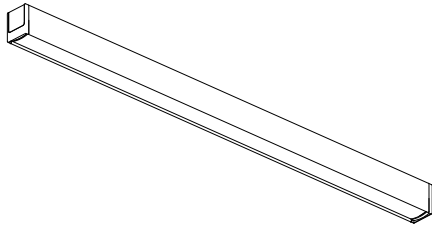

品番	DBK-40500A
光源	LED 6.6W 3500K
定格光束	730.0 lm
1/2照度角	A-A' 64° B-B' 66°
ビーム角	A-A' 108° B-B' 114°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.24 H
	B 1.29 H
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

反射率 (%)	天井			壁			床			照明率 (×0.01)			
	80	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室指数	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	106	102	99
照度 (lx)	47	57	65	73	79	88	94	98	103	106	102	99	

A-A'

B-B'

