作成日 2020年 04月 03日

姿図



品　　番	DSY-4943FWG_5000K
光　　源	LED 8.5W 5000K-2700K
定格光束	1110　　lm
1/2照度角	A-A' 62°　B-B' 61°
ビーム角	A-A' 102°　B-B' 96°

器具効率		100.0　%
上方光束		8.0　%
下方光束		92.0　%
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.21 H
	B	1.18 H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率												（×0.01）
0.6	47	38	33	46	38	33	44	37	32	42	36	31	29
0.8	56	48	42	55	47	41	52	45	40	50	44	39	36
1	64	55	49	62	55	49	60	53	47	57	51	46	43
1.25	72	63	57	70	62	56	66	60	54	63	57	53	49
1.5	77	69	63	75	68	62	71	65	60	68	63	58	54
2	85	78	73	83	77	71	79	73	69	75	70	66	62
2.5	91	85	79	88	83	78	84	79	75	79	75	72	67
3	95	89	84	92	87	83	87	83	79	83	79	76	70
4	100	95	91	97	93	89	91	88	85	86	84	81	75
5	103	99	95	100	96	93	94	91	88	89	87	84	78

A－A'　　B－B'

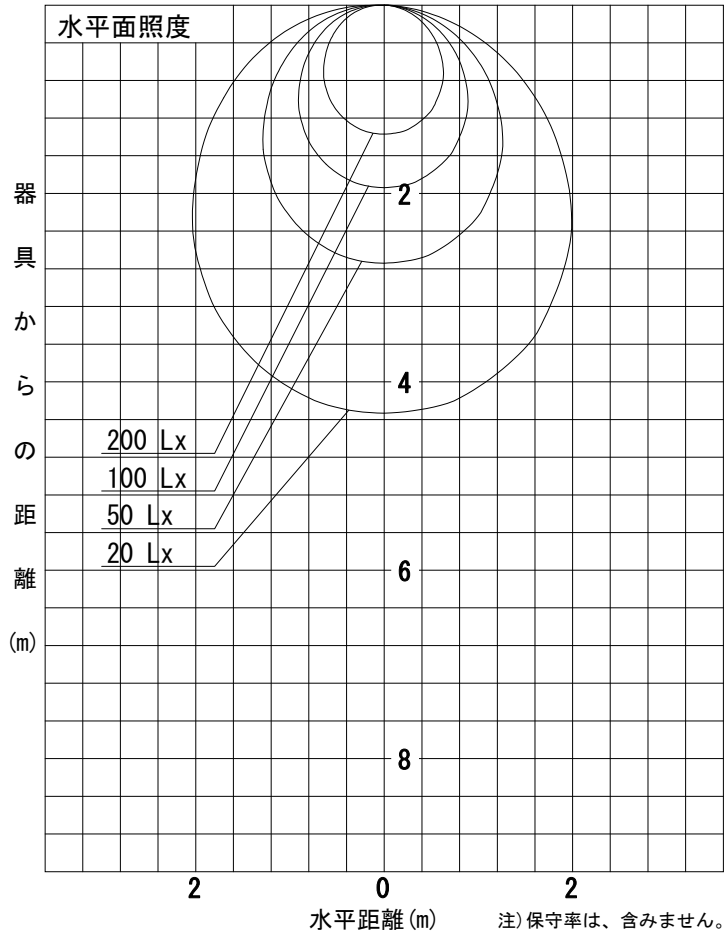

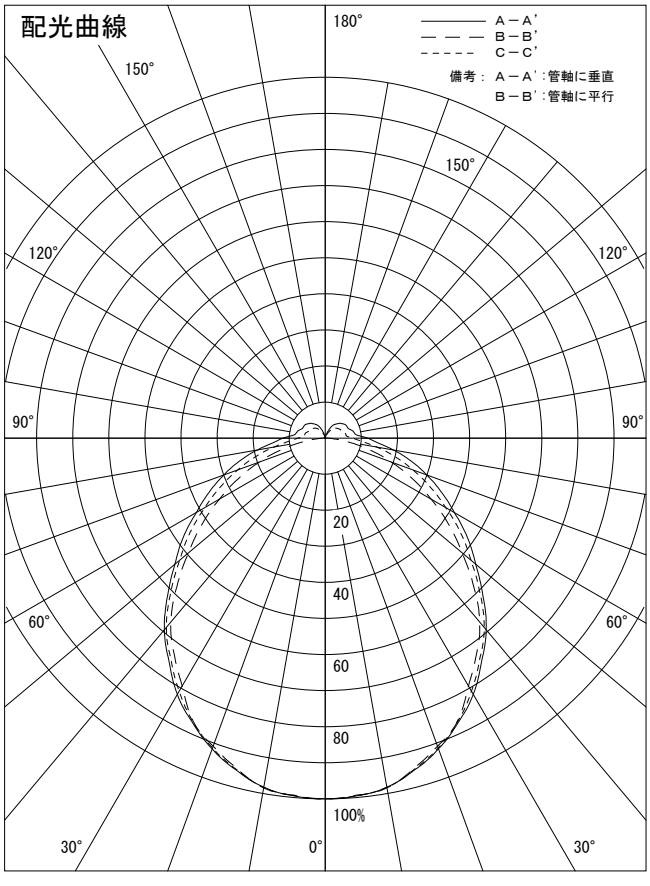

最大光度 338.3　　cd/1000 lm

注）保守率は、含みません。

大光電機株式会社