



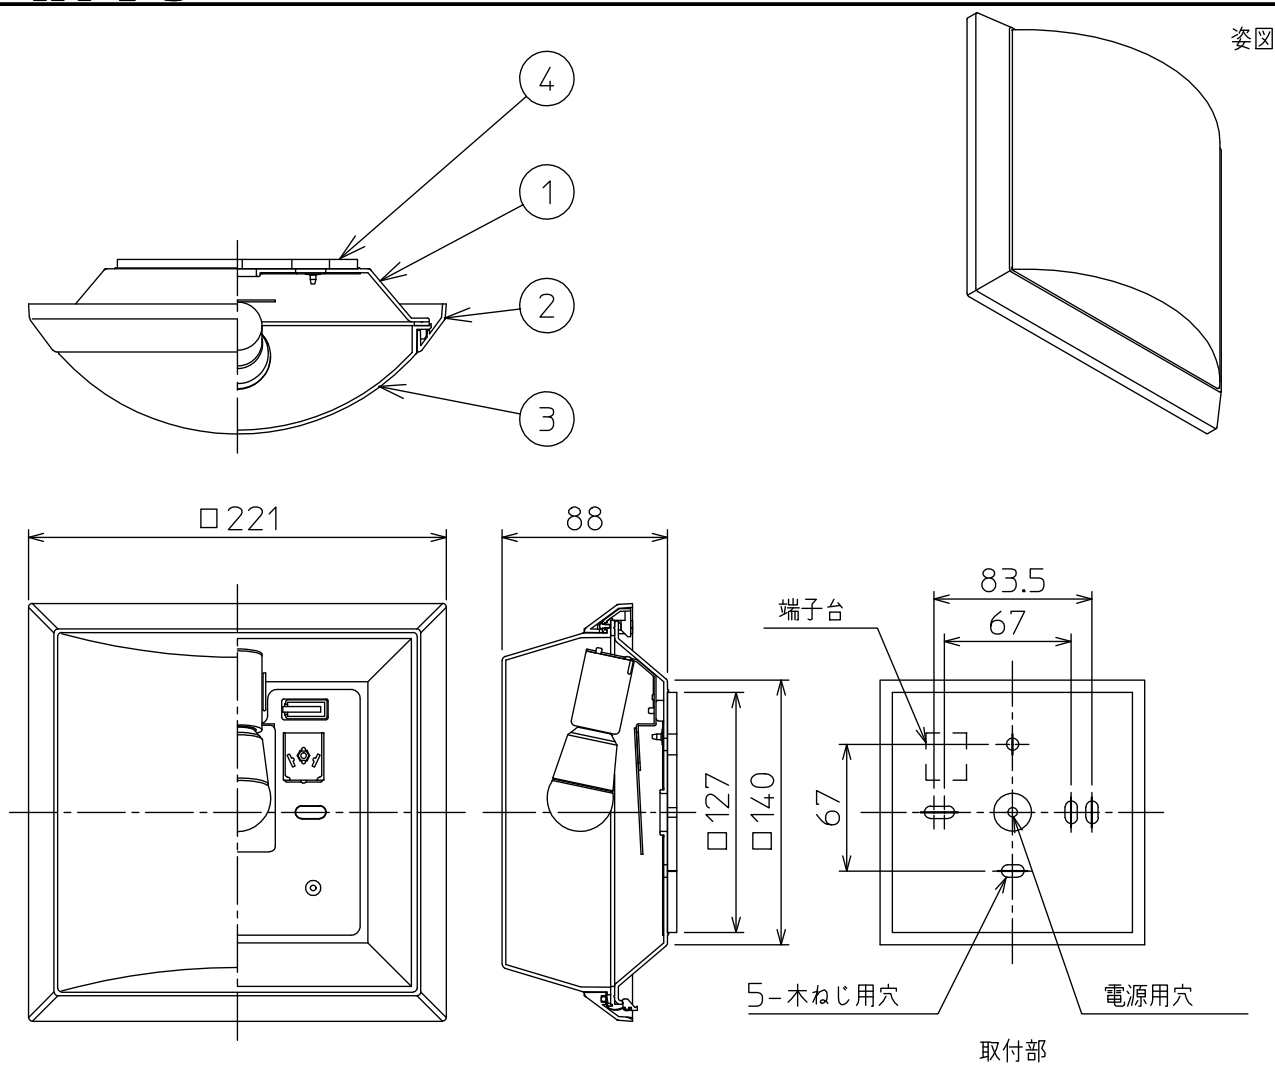

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところ、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

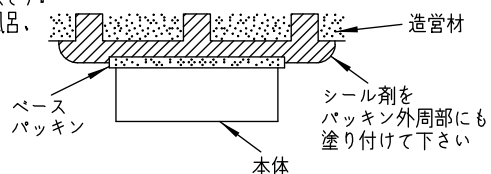

定格光束	210Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 壁付専用	カバーバネ式 調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4	ベースパッキン	EPT	白	電気容量	7 VA	スイッチ無し
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17X1灯 E17 大光電機(株)製	
2	枠	プラスチック	ウォームシルバー塗装			
1	本体	アクリル	乳白(マット)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg	峠田 老田 ④