


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 塩害地域には取り付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所等のご使用は避けてください。
- 凹凸のある取付面に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との接地面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

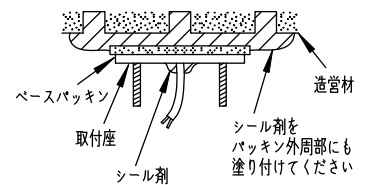

本図面は2枚1組です (1/2)

機能				防雨用			特記事項	
7	ベースパッキン	シリコンゴム	黒	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用			専用調光器別売 ハニカムルーバー別売 スプレッドレンズ別売 スモウザー別売 フード別売
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出し線			
5	前面カバー	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	消費電力	4.3 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	電気容量	5 VA			
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED 別売 交換可	LED電球 4.3W			
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装		DECO-S35C 4.3WX1灯 E11 大光電機(株)製専用			
1	取付座	ステンレス					スイッチ無し	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg		鹿毛 坂本 ②	

適合LEDランプ定格一覧

種類		演色性	色温度	消費電力	1/2 照度角	器具光束	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	電気容量	LED光源寿命			
DECO-S 35C	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角 (17°)	Ra92	3000K	4.3W	17°	355 lm	82.5 lm/W	5VA	40000時間		
				2700K			330 lm	76.7 lm/W				
			Ra83	5000K			425 lm	98.8 lm/W				
				4000K			425 lm	98.8 lm/W				
				3500K			420 lm	97.6 lm/W				
				3000K			410 lm	95.3 lm/W				
		2700K		390 lm			90.6 lm/W					
		2200K		350 lm			81.3 lm/W					
		広角 (30°)	Ra92	3000K			4.3W	30°			360 lm	83.7 lm/W
				2700K							335 lm	77.9 lm/W
			Ra83	5000K							435 lm	101.1 lm/W
				4000K							435 lm	101.1 lm/W
	3500K			420 lm	97.6 lm/W							
	3000K			415 lm	96.5 lm/W							
	2700K			400 lm	93.0 lm/W							
	2200K			350 lm	81.3 lm/W							
	超広角 (50°)		Ra92	3000K	4.3W	45°					325 lm	75.5 lm/W
				2700K							305 lm	70.9 lm/W
			Ra83	5000K							395 lm	91.8 lm/W
				4000K							395 lm	91.8 lm/W
		3500K		380 lm			88.3 lm/W					
		3000K		380 lm			88.3 lm/W					
		2700K		360 lm			83.7 lm/W					
		2200K		320 lm			74.4 lm/W					