


使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井・壁・床直付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・強度のない天井・床・壁。 ・周囲温度が-5℃~35℃以外の場所。
 - ・サウナや浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
 - ・冠水する恐れのある場所や常時水気に晒される場所。 ・塩害地域、硫黄成分や腐食性ガスの発生する場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- 取付面に凹凸がある場合、器具内への水が侵入しないように取付面と防水パッキン周辺を防水シール材等で防水処理してください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

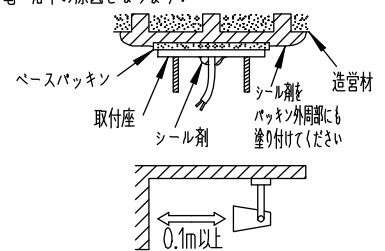

本図面は2枚1組です (1/2)

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 防雨用 | 特記事項 |
|-----|---------|----------|-----------|------------------|--|---|
| 7 | ベースパッキン | シリコンゴム | 黒 | 取付場所 | 屋外 天井付・壁付・床付兼用 | 専用調光器別売 ハニカムルーバー別売 スプレッドレンズ別売 スモウザー別売 フード別売 |
| 6 | 前面ガラス | 強化ガラス | 透明 | 電源接続 | 口出し線 | |
| 5 | 前面カバー | アルミダイカスト | シルバーサテン塗装 | 定格消費電力 | - W 定格電圧 100 V | |
| 4 | 本体 | アルミダイカスト | シルバーサテン塗装 | 電気容量 | - VA | |
| 3 | アーム | アルミダイカスト | シルバーサテン塗装 | LED 別売 交換可 | LEDランプ DECO-S35 4.0W×1灯 E11 大光電機(株)製専用 | |
| 2 | フランジ | アルミダイカスト | シルバーサテン塗装 | | | |
| 1 | 取付座 | ステンレス | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具質量 | 約 0.5 kg | 鹿毛 坂本 ③ |

適合LEDランプ定格一覧

| 種類 | 品番 | 演色性 | 色温度 | 定格消費電力 (電気容量) | 照度角 | 1/2 ビーム角 | 定格光束 | 固有エネルギー 消費効率 | グリーン購入法 |
|---|--------------|----------------------|---------------------|------------------|-----|-------------|-----------|-----------------|---------|
| DECO-S35 調光可能 5~100% 逆位相制御 | LZA-93790WSN | Ra93 高演色形 クラス2 | 5000K | 4.0W (5VA) | 11° | 11° | 270 lm | 67.5 lm/W | ○ |
| | LZA-93790NSN | | 4000K | | | | 260 lm | 65.0 lm/W | ○ |
| | LZA-93790ASN | | 3500K | | | | 250 lm | 62.5 lm/W | ○ |
| | LZA-93790YSN | | 3000K | | | | 245 lm | 61.2 lm/W | ○ |
| | LZA-93790LSN | | 2700K | | | | 235 lm | 58.7 lm/W | ○ |
| | LZA-93790CSN | Ra93 | 2200K | | | | 185 lm | 46.2 lm/W | - |
| | LZA-93790WSM | Ra93 高演色形 クラス2 | 5000K | 4.0W (5VA) | 17° | 17° | 345 lm | 86.2 lm/W | ○ |
| | LZA-93790NSM | | 4000K | | | | 355 lm | 88.7 lm/W | ○ |
| | LZA-93790ASM | | 3500K | | | | 350 lm | 87.5 lm/W | ○ |
| | LZA-93790YSM | | 3000K | | | | 345 lm | 86.2 lm/W | ○ |
| | LZA-93790LSM | | 2700K | | | | 340 lm | 85.0 lm/W | ○ |
| | LZA-93790CSM | Ra93 | 2200K | | | | 215 lm | 53.7 lm/W | - |
| | LZA-93790WSW | Ra93 高演色形 クラス2 | 5000K | 4.0W (5VA) | 25° | 28° | 350 lm | 87.5 lm/W | ○ |
| | LZA-93790NSW | | 4000K | | | | 360 lm | 90.0 lm/W | ○ |
| | LZA-93790ASW | | 3500K | | | | 355 lm | 88.7 lm/W | ○ |
| | LZA-93790YSW | | 3000K | | | | 355 lm | 88.7 lm/W | ○ |
| | LZA-93790LSW | | 2700K | | | | 350 lm | 87.5 lm/W | ○ |
| | LZA-93790CSW | Ra93 | 2200K | | | | 220 lm | 55.0 lm/W | - |
| | LZA-93790WSB | Ra93 高演色形 クラス2 | 5000K | 4.0W (5VA) | 40° | 43° | 320 lm | 80.0 lm/W | ○ |
| | LZA-93790NSB | | 4000K | | | | 335 lm | 83.7 lm/W | ○ |
| LZA-93790ASB | 3500K | | 330 lm | | | | 82.5 lm/W | ○ | |
| LZA-93790YSB | 3000K | | 330 lm | | | | 82.5 lm/W | ○ | |
| LZA-93790LSB | 2700K | | 320 lm | | | | 80.0 lm/W | ○ | |
| LZA-93790CSB | Ra93 | 2200K | | | | 200 lm | 50.0 lm/W | - | |
| DECO-S35 調光可能 5~100% 逆位相制御 温調 | LZA-93790FSM | Ra93 | 2700K ∩ 1800K | 4.0W (5VA) | 25° | 28° | 205 lm | 51.2 lm/W | ○ |
| | LZA-93790FSB | 高演色形 クラス2 | 2700K ∩ 1800K | 4.0W (5VA) | 40° | 45° | 215 lm | 53.7 lm/W | ○ |

※上表は、器具とLEDランプを組合せた時の数値です。
また、全てのランプ寿命は40000時間です。