


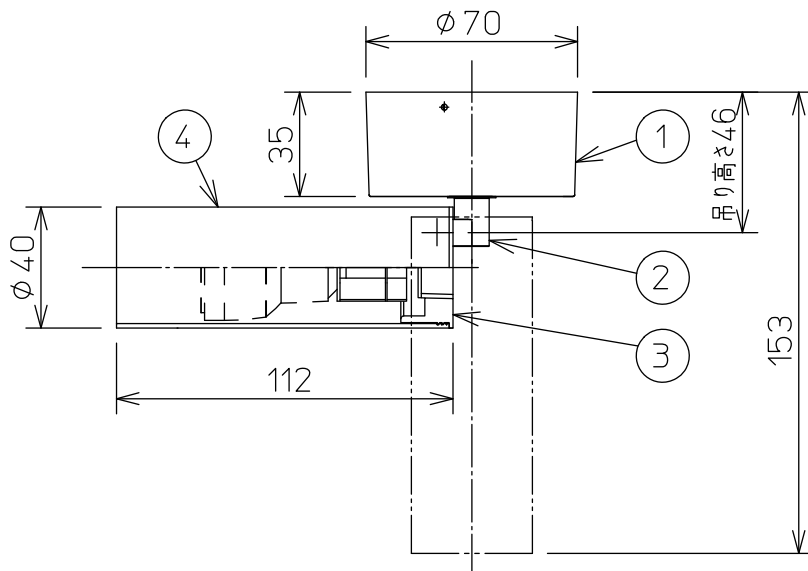
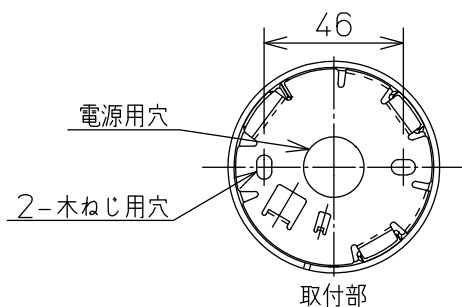


姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色・明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。



本図面は2枚1組です

1/2

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	専用調光器別売 ハニカムルーバー別売 スプレッドレンズ別売 スモーカー別売 カットオフ40°
6				電源接続	口出し線	
5				消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V	
4	灯具	アルミ型材	白塗装(ホワイト93)(内面黒塗装)	電気容量	5 VA	
3	本体	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)	LED 別売 交換可	LED電球 4.3W DECO-S35C 4.3WX1灯 E11 大光電機(株)製専用	スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)			
1	フランジ	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	鹿毛 坂本 ③

適合LEDランプ定格一覧

種類			演色性	色温度	消費電力	1/2 照度角	器具光束	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	電気容量	LED光源寿命
DECO-S 35C	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角 (17°)	Ra92	3000K	4.3W	17°	360 lm	83.7 lm/W	5VA	40000時間
				2700K			340 lm	79.0 lm/W		
			Ra83	5000K			435 lm	101.1 lm/W		
				4000K			435 lm	101.1 lm/W		
				3500K			430 lm	100.0 lm/W		
				3000K			420 lm	97.6 lm/W		
				2700K			400 lm	93.0 lm/W		
				2200K			355 lm	82.5 lm/W		
		広角 (30°)	Ra92	3000K	4.3W	30°	350 lm	81.3 lm/W		
				2700K			325 lm	75.5 lm/W		
			Ra83	5000K			420 lm	97.6 lm/W		
				4000K			420 lm	97.6 lm/W		
				3500K			405 lm	94.1 lm/W		
				3000K			400 lm	93.0 lm/W		
				2700K			385 lm	89.5 lm/W		
				2200K			340 lm	79.0 lm/W		
		超広角 (50°)	Ra92	3000K	4.3W	45°	255 lm	59.3 lm/W		
				2700K			240 lm	55.8 lm/W		
			Ra83	5000K			310 lm	72.0 lm/W		
				4000K			310 lm	72.0 lm/W		
				3500K			300 lm	69.7 lm/W		
				3000K			300 lm	69.7 lm/W		
				2700K			285 lm	66.2 lm/W		
				2200K			255 lm	59.3 lm/W		