




埋込穴寸法



埋込必要高




姿図

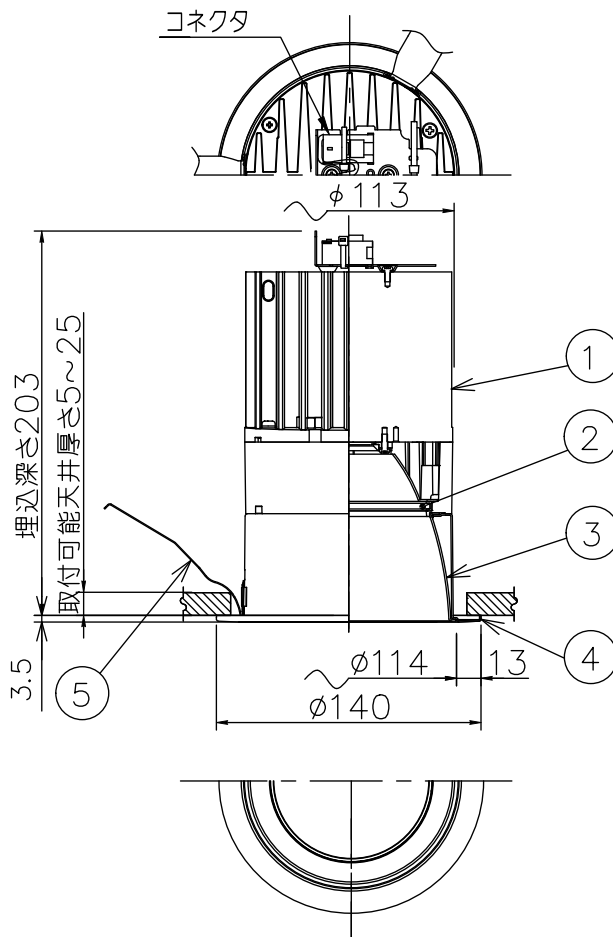

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造管材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

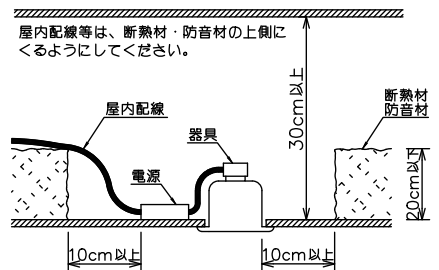

- 屋内配線等は、断熱材・防音材の上側に10cm以上とってください。
- 被照面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との接地面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはパルスキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。

クラス	別売電源	品番	必要埋込高	定格光束	消費電力	グリーン購入法	LED照明器具の固有エネルギー消費効率	電気容量		
						○適合 - 不適		100V	200V	242V
4500	非調光	LZA-93371	95mm	4250 lm	39W	○	108.9 lm/W	40VA	40VA	40VA
	PWM調光	LZA-93377	100mm		39W	○	108.9 lm/W	39VA	39VA	40VA
	無線調光	LZA-93383	100mm		39W	○	108.9 lm/W	39VA	39VA	40VA
3500	非調光	LZA-93370	95mm	3600 lm	32W	○	110.9 lm/W	33VA	34VA	36VA
	PWM調光	LZA-93376	100mm		32W	○	110.9 lm/W	33VA	33VA	34VA
	無線調光	LZA-93382	100mm		32W	○	110.9 lm/W	33VA	33VA	34VA

LED光源寿命 40000時間

LED光源寿命 40000時間				機 能		一般用		特記事項	
				取付場所	屋内 天井埋込専用			1/2照度角 25° カットオフ30°	
				電源接続	コネクタ			電源別売・別置	
5	取付パネ	ステンレス板		消費電力	－ W	定格電圧	－ V	調光器別売	
4	枠	鋼板	ホワイト93	電気容量	別表参照			リニューアルプレート別売 リニアトラック別売 落下防止ワイヤー別売	
3	コーン	アルミ	シルバー・アルマイト消し	LED 付 交換不可	LED39W 4500クラス LED32W 3500クラス 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)			スイッチ無し	
2	前面カバー	ガラス	透明						
1	本体	アルミダイカスト							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg		鹿毛 狩野 ②		