
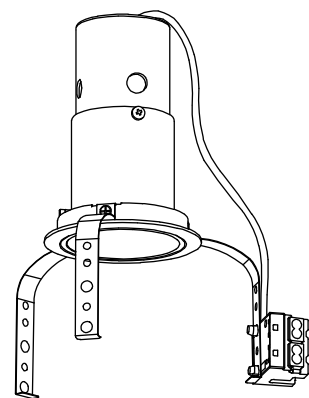


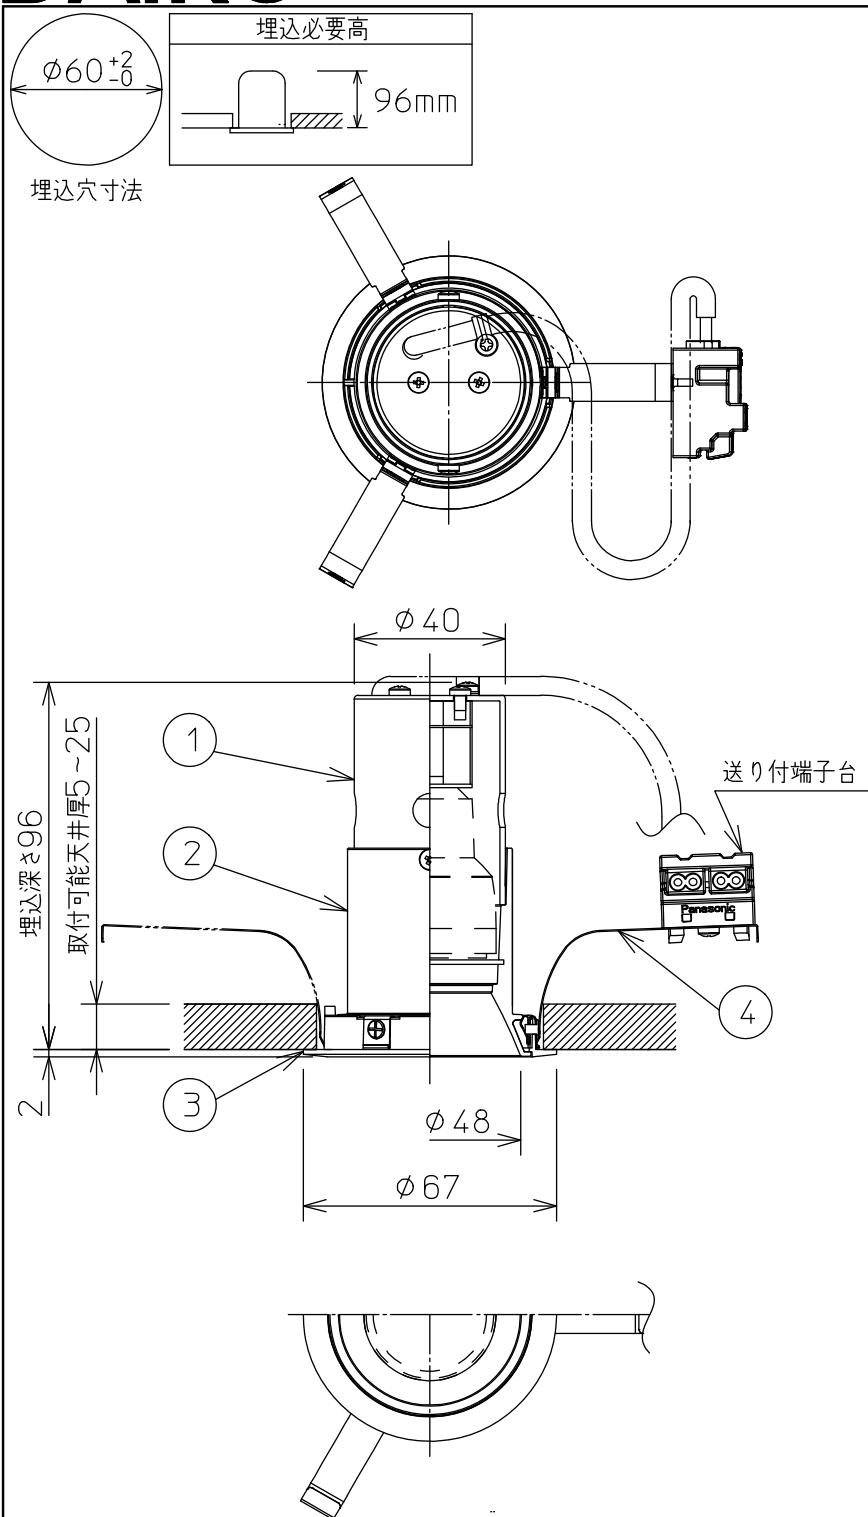


姿図


安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。

住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との接地面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

本図面は2枚1組です

1/2

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	専用調光器別売 ハニカムルーバー別売 スプレッドレンズ別売 スモウザー別売 カットオフ25°	
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V		
4	取付バネ	ステンレス		電気容量	5 VA		
3	枠	アルミダイカスト	黒塗装	LED 別売 交換可	LED電球 4.3W DECO-S35C 4.3WX1灯 E11 大光電機(株)製専用	スイッチ無し	
2	コーン	アルミダイカスト	黒塗装				
1	灯具	アルミ					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	鹿毛	坂本 ③

適合LEDランプ定格一覧

種類			演色性	色温度	消費電力	1/2 照度角	器具光束	LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	電気容量	LED光源寿命
DECO-S 35C	調光 5~100% 位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角 (17°)	Ra92	3000K	4.3W	17°	355 lm	82.5 lm/W	5VA	40000時間
				2700K			330 lm	76.7 lm/W		
			Ra83	5000K			425 lm	98.8 lm/W		
				4000K			425 lm	98.8 lm/W		
				3500K			420 lm	97.6 lm/W		
				3000K			410 lm	95.3 lm/W		
				2700K			395 lm	91.8 lm/W		
				2200K			350 lm	81.3 lm/W		
		広角 (30°)	Ra92	3000K	4.3W	30°	360 lm	83.7 lm/W		
				2700K			335 lm	77.9 lm/W		
			Ra83	5000K			435 lm	101.1 lm/W		
				4000K			435 lm	101.1 lm/W		
				3500K			420 lm	97.6 lm/W		
				3000K			420 lm	97.6 lm/W		
				2700K			400 lm	93.0 lm/W		
				2200K			350 lm	81.3 lm/W		
		超広角 (50°)	Ra92	3000K	4.3W	45°	305 lm	70.9 lm/W		
				2700K			285 lm	66.2 lm/W		
			Ra83	5000K			370 lm	86.0 lm/W		
				4000K			370 lm	86.0 lm/W		
				3500K			360 lm	83.7 lm/W		
				3000K			355 lm	82.5 lm/W		
				2700K			340 lm	79.0 lm/W		
				2200K			305 lm	70.9 lm/W		