
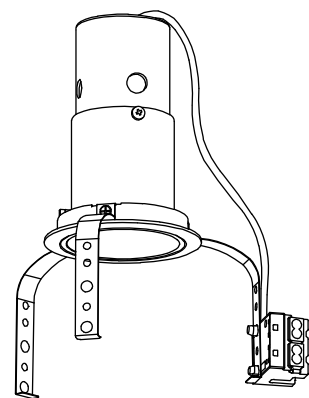


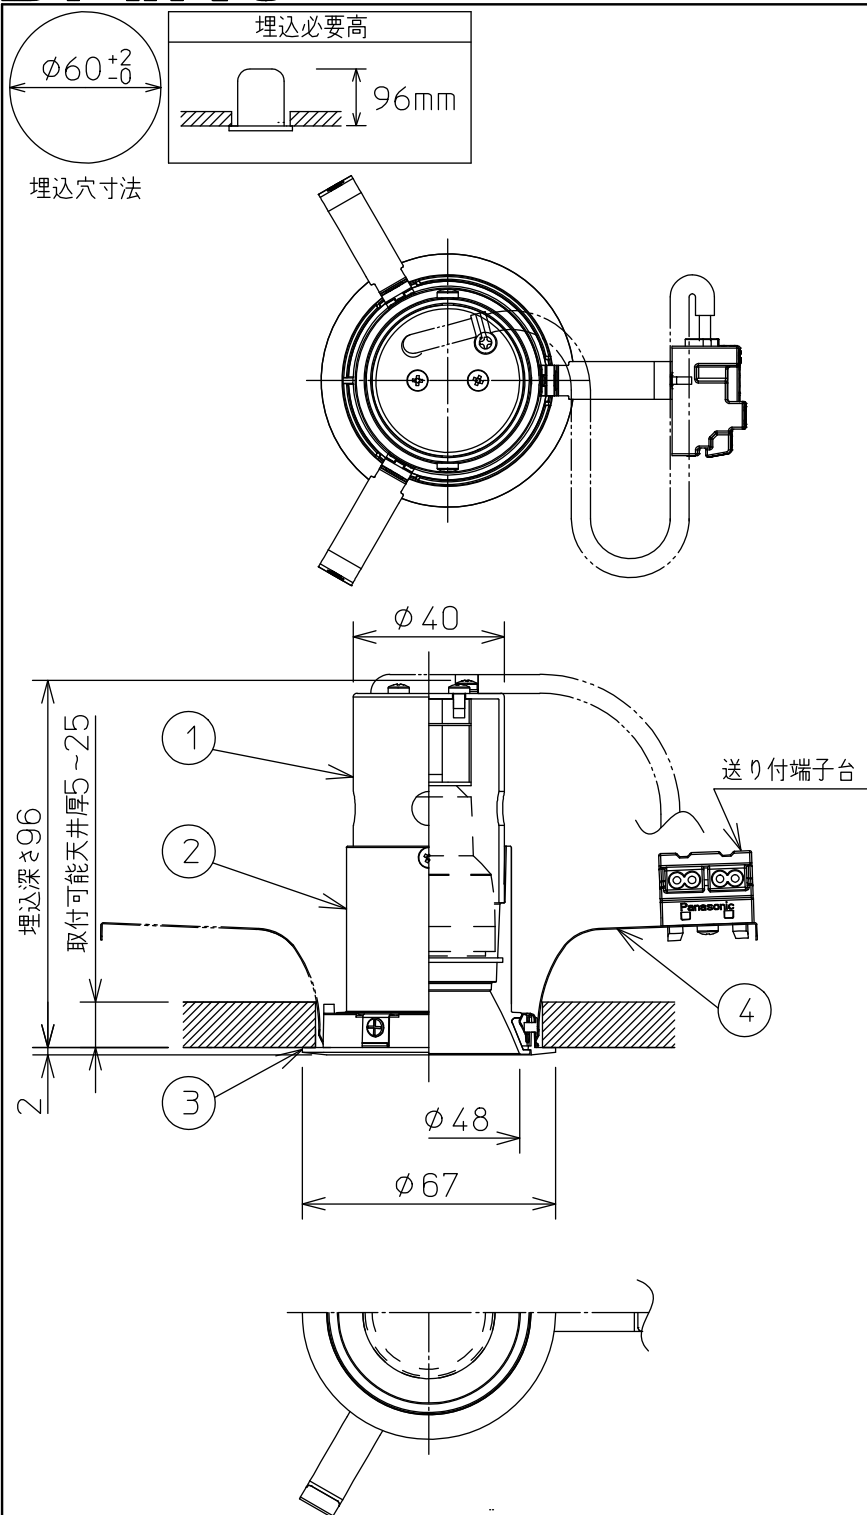


姿図


### 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。

#### 住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との接地面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

本図面は2枚1組です

1/2

|     |      |          |             | 機能               | 一般用                                               | 特記事項                                                       |
|-----|------|----------|-------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7   |      |          |             | 取付場所             | 屋内 天井埋込専用                                         | 専用調光器別売<br>ハニカムルーバー別売<br>スプレッドレンズ別売<br>スモウザー別売<br>カットオフ25° |
| 6   |      |          |             | 電源接続             | 送り付端子台                                            |                                                            |
| 5   |      |          |             | 消費電力             | 4.3 W 定格電圧 100 V                                  |                                                            |
| 4   | 取付バネ | ステンレス    |             | 電気容量             | 5 VA                                              |                                                            |
| 3   | 枠    | アルミダイカスト | 白塗装(ホワイト93) | LED<br>別売<br>交換可 | LED電球 4.3W<br>DECO-S35C 4.3WX1灯 E11<br>大光電機(株)製専用 | スイッチ無し                                                     |
| 2   | コーン  | アルミダイカスト | 白塗装         |                  |                                                   |                                                            |
| 1   | 灯具   | アルミ      |             |                  |                                                   |                                                            |
| No. | 部品名  | 材質       | 備考          | 器具重量             | 約 0.2 kg                                          | 鹿毛 坂本 ④                                                    |

適合LEDランプ定格一覧

| 種類            |                                      |              | 演色性  | 色温度   | 消費電力 | 1/2<br>照度角 | 器具光束   | LED照明器具の固有<br>エネルギー消費効率 | 電気容量 | LED光源寿命 |
|---------------|--------------------------------------|--------------|------|-------|------|------------|--------|-------------------------|------|---------|
| DECO-S<br>35C | 調光<br>5~100%<br>位相制御・<br>逆位相制御<br>兼用 | 中角<br>(17°)  | Ra92 | 3000K | 4.3W | 17°        | 375 lm | 87.2 lm/W               | 5VA  | 40000時間 |
|               |                                      |              |      | 2700K |      |            | 350 lm | 81.3 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              | Ra83 | 5000K |      |            | 450 lm | 104.6 lm/W              |      |         |
|               |                                      |              |      | 4000K |      |            | 450 lm | 104.6 lm/W              |      |         |
|               |                                      |              |      | 3500K |      |            | 440 lm | 102.3 lm/W              |      |         |
|               |                                      |              |      | 3000K |      |            | 435 lm | 101.1 lm/W              |      |         |
|               |                                      |              |      | 2700K |      |            | 415 lm | 96.5 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 2200K |      |            | 370 lm | 86.0 lm/W               |      |         |
|               |                                      | 広角<br>(30°)  | Ra92 | 3000K | 4.3W | 30°        | 375 lm | 87.2 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 2700K |      |            | 350 lm | 81.3 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              | Ra83 | 5000K |      |            | 455 lm | 105.8 lm/W              |      |         |
|               |                                      |              |      | 4000K |      |            | 455 lm | 105.8 lm/W              |      |         |
|               |                                      |              |      | 3500K |      |            | 440 lm | 102.3 lm/W              |      |         |
|               |                                      |              |      | 3000K |      |            | 435 lm | 101.1 lm/W              |      |         |
|               |                                      |              |      | 2700K |      |            | 420 lm | 97.6 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 2200K |      |            | 370 lm | 86.0 lm/W               |      |         |
|               |                                      | 超広角<br>(50°) | Ra92 | 3000K | 4.3W | 45°        | 340 lm | 79.0 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 2700K |      |            | 315 lm | 73.2 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              | Ra83 | 5000K |      |            | 410 lm | 95.3 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 4000K |      |            | 410 lm | 95.3 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 3500K |      |            | 395 lm | 91.8 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 3000K |      |            | 390 lm | 90.6 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 2700K |      |            | 375 lm | 87.2 lm/W               |      |         |
|               |                                      |              |      | 2200K |      |            | 335 lm | 77.9 lm/W               |      |         |