
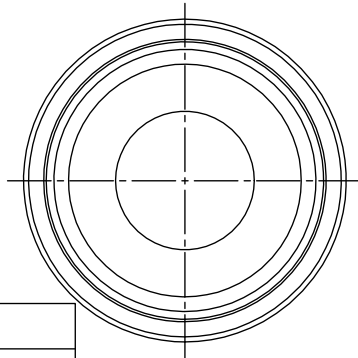
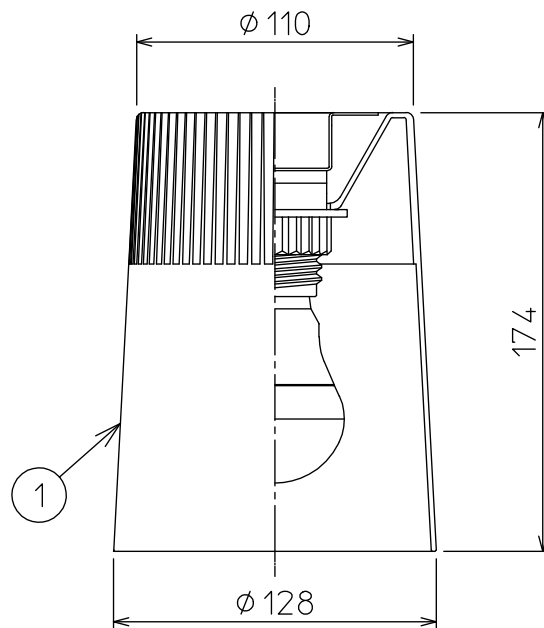



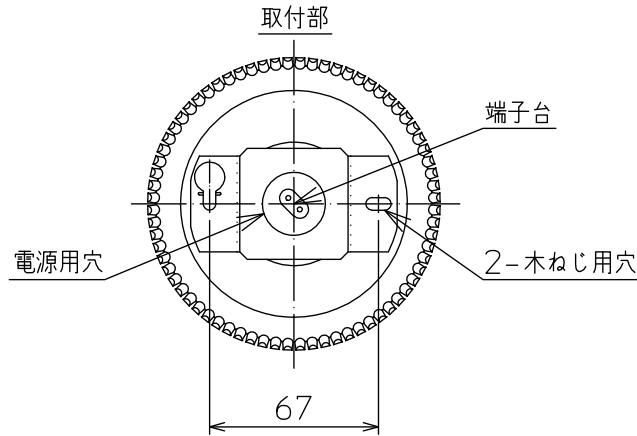

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	445 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	103.4 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用	
6				電源接続	端子台	カバーネジモーガル式 傾斜天井使用可能(45°まで) 調光器併用不可
5				消費電力	4.3 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	7 VA	
3				LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783X1灯 口金 E26 大光電機(株)製	
2						スイッチ無し
1	カバー	アクリル	乳白(マット)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3kg	松原 峠田 ⑤