
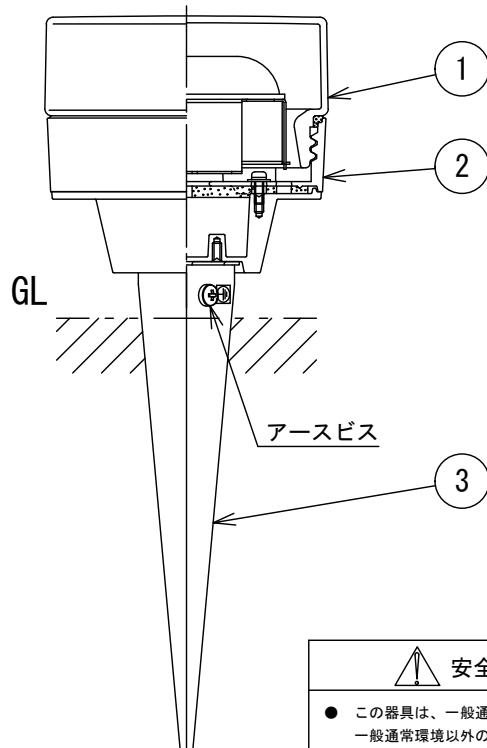
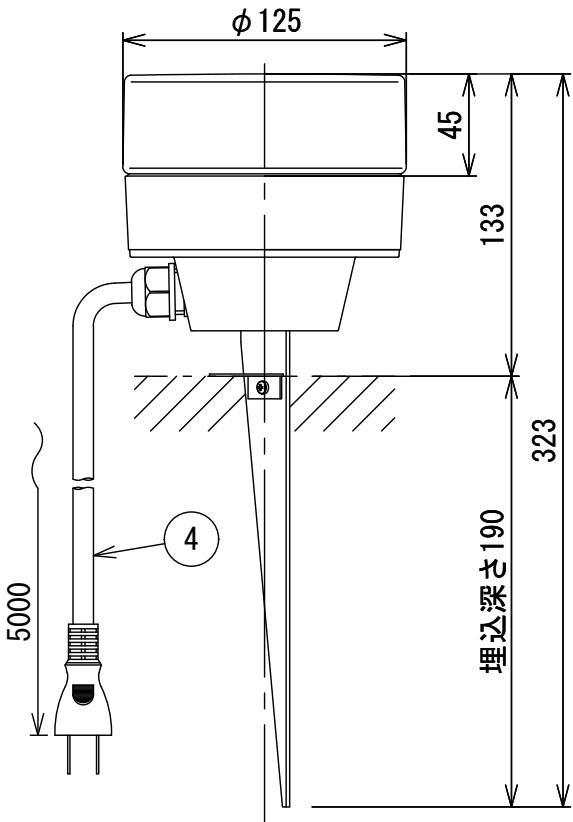



姿図



定格光束	425 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.3 Lm/w
LEDモジュール寿命	40000時間

安全に関するご注意					
● この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面差込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。					
● 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。					
● 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工方法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。					
● 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。					

No.	部品名	材質	備考	機能			防雨用			特記事項 カバー口径Φ114 カバーネジ込式 キャブタイヤケーブル5m付 差込ブランク付 調光器使用不可
				取付場所	屋外 地中差込専用		電源接続	差込ブランク		
7				取付場所	屋外 地中差込専用		電源接続	差込ブランク		LED 6.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K) スイッチ無し
6				消費電力	6.5 W	定格電圧	100 V			
5				電気容量	11 VA					
4	キャブタイヤケーブル	Φ9 0.75sq×2芯	黒	LED 付 交換不可	LED 6.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)					
3	スパイク	ステンレス板	黒塗装							
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装							
1	カバー	ガラス	消し(内面白塗装)							
No.	部品名	材質	備考					器具重量	約 2.1 kg	
										谷口 伊藤