
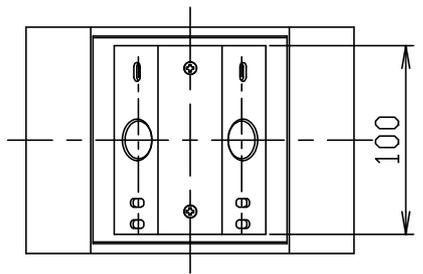
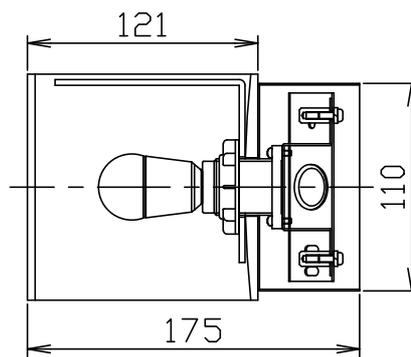
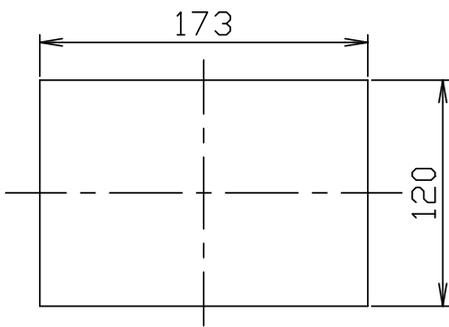
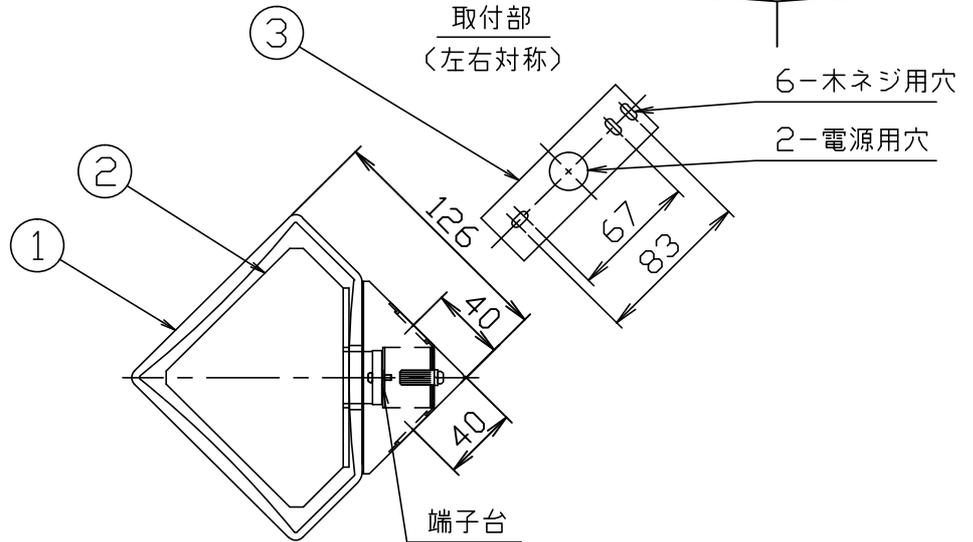


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って離して施行してください。被照射物の変質・変色または、火災の原因となります。

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 330Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 78.5Lm/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 |

| | | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|------|------|-----------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 壁付専用 | カバーネジモーガル式 上向付・下向付兼用 上面カバー付(一部開放) 下面開放 注)調光器との併用はできません。 |
| 6 | | | | 電源接続 | 端子台 | |
| 5 | | | | 消費電力 | 4.2W 定格電圧 100 V | |
| 4 | | | | 電気容量 | 7 VA | |
| 3 | 取付座 | 鋼板 | オフホワイト 塗装 | 適合ランプ | LED電球 電球色(2700K) 演色性 Ra82 | スイッチ無し |
| 2 | カバー | アクリル | 乳白 | ①別売 4.2W×1灯 □金E17 大光電機(株)製 | | |
| 1 | グローブ | ガラス | 乳白消し | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 1.0 kg | 松原 峠田 ⑥ |