
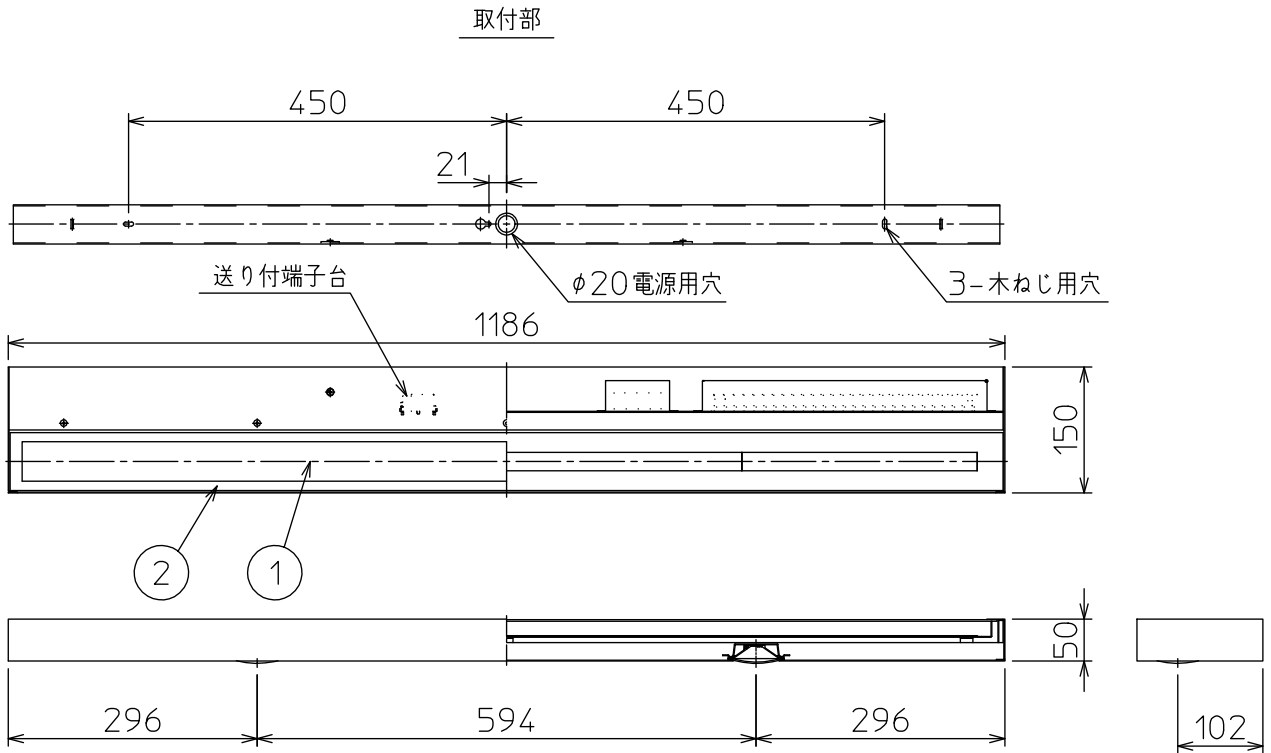


姿図

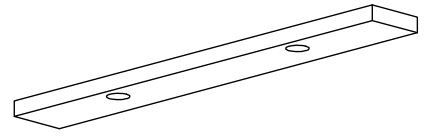

※…調光器、DP-34974、34499E、34501E、36597E、37270は併用不可。

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務浴室、天井、傾斜天井、湿気が多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	2050 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 壁付専用	明るさFL40W+ 白熱灯60W×2タイプ ※器具内送り配線は出来ません。 調光器併用不可	
6			電源接続	送り付端子台			
5			消費電力	23.1 W   定格電圧   100V			
4			電気容量	28 VA			
3				LED 23.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	プレススイッチ (上下→上→下→0)		
2	本体	鋼板	ダークブラウン塗装				
1	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED付 交換不可			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 6.8 kg	谷口 藤山 ③	