


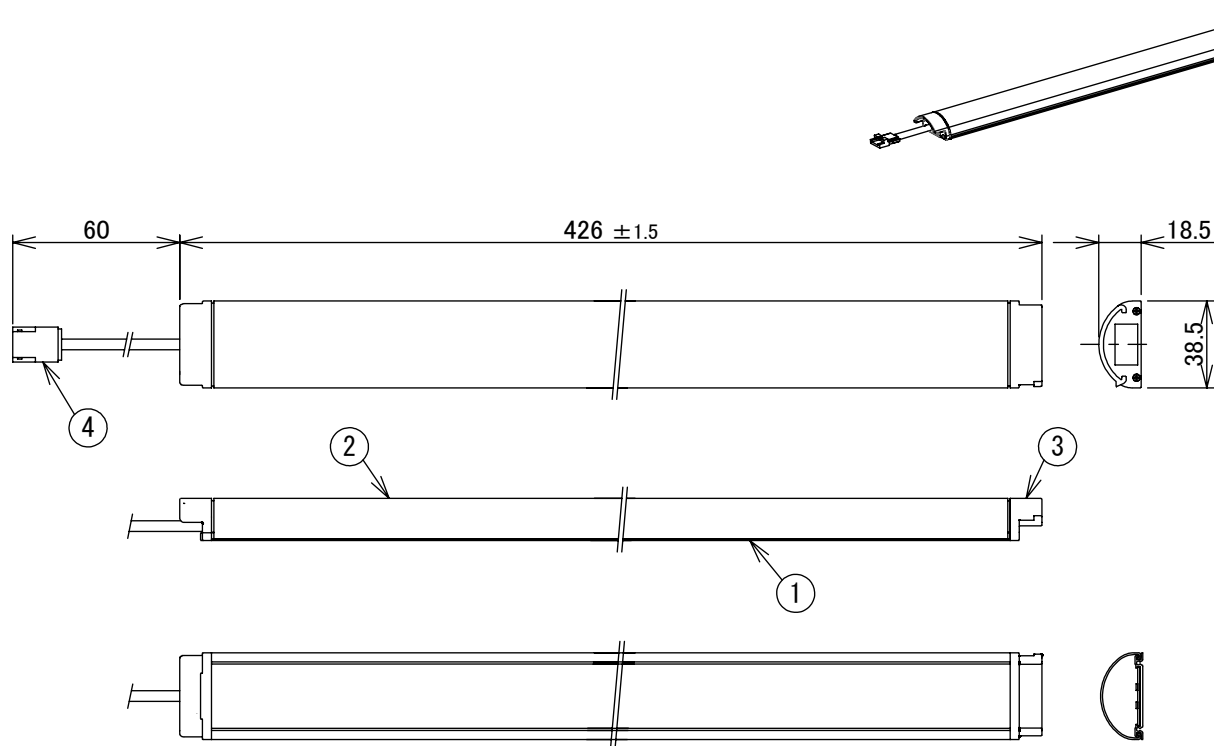

特性表

適合本体品番	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(100V時)
LZB-92689XW	4250 lm	141.6 lm/W
LZB-92690XW	4250 lm	141.6 lm/W
LZB-92691XW	5600 lm	143.5 lm/W
LZB-92692XW	5600 lm	143.5 lm/W
LZB-92717XW	4250 lm	141.6 lm/W
LZB-92718XW	4250 lm	141.6 lm/W
LZB-92719XW	5600 lm	143.5 lm/W
LZB-92720XW	5600 lm	143.5 lm/W
LZB-92725XW	4100 lm	136.6 lm/W
LZB-92726XW	4100 lm	136.6 lm/W
LZB-92727XW	4000 lm	133.3 lm/W
LZB-92728XW	4000 lm	133.3 lm/W
LZB-92729XW	5400 lm	138.4 lm/W
LZB-92730XW	5400 lm	138.4 lm/W
LZB-92731XW	5300 lm	135.8 lm/W
LZB-92732XW	5300 lm	135.8 lm/W

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。適合器具の仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

LZB-92732XW		5300 lm		135.8 lm/W		機 能		補助用		特記事項		
7				取付場所		屋内用		適合器具 上記特性表参照		スイッチ無し		
6				電源接続		コネクタ						
5				消費電力		－ W	定格電圧					－ V
4	コネクタ	ナイロン66	白	電気容量		－ VA						
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	白	LED		LED標準出力ユニット 8.4W						
2	カバー	ポリカーボネート	乳白	別売		演色性 Ra83						
1	本体	アルミ型材	白アルマイト	交換可		昼白色 5000K						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.11 kg		谷 口 森 脇 ④				