


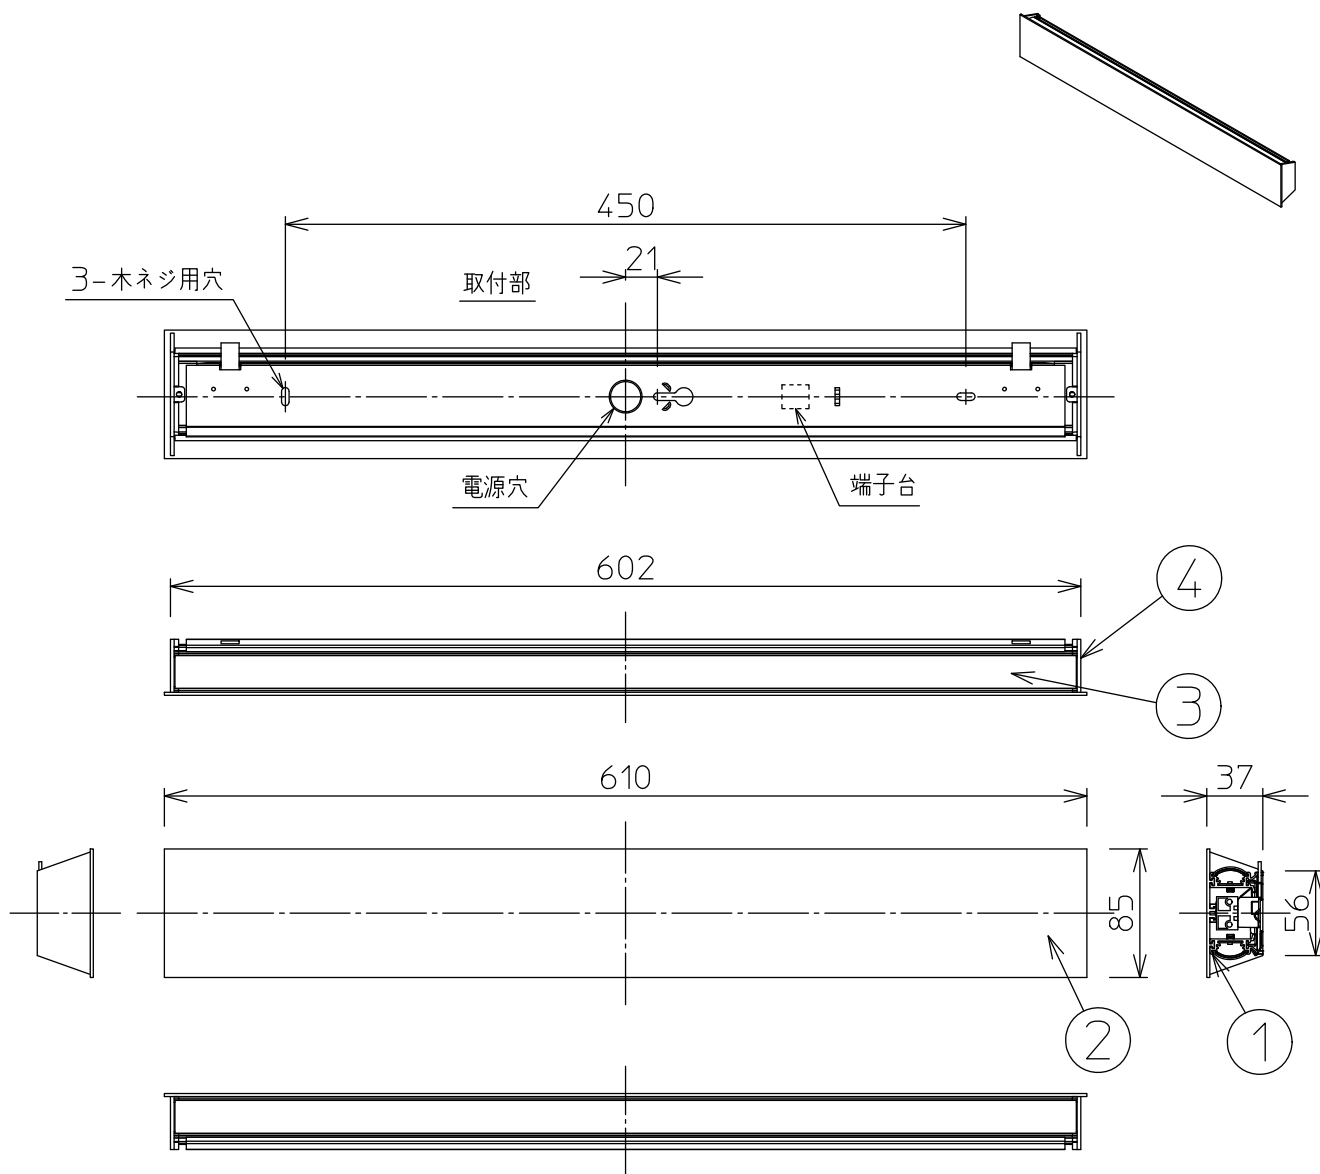

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井・縦長付（壁面）、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラスキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	1400 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 壁面（横長付）取付専用	調光器併用不可	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	18 W 定格電圧 100 V		
4	側板	ポリカーボネート	ダークブラウン塗装（木目調）	電気容量	18 VA		
3	カバー	ポリカーボネート	乳白	LED 付 交換不可	LED 18W 演色性 Ra83 温白色（3500K）	スイッチ無し	
2	化粧板	アルミ型材	ダークブラウン塗装（木目調）				
1	本体	アルミ型材					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 大瀧 ①	