


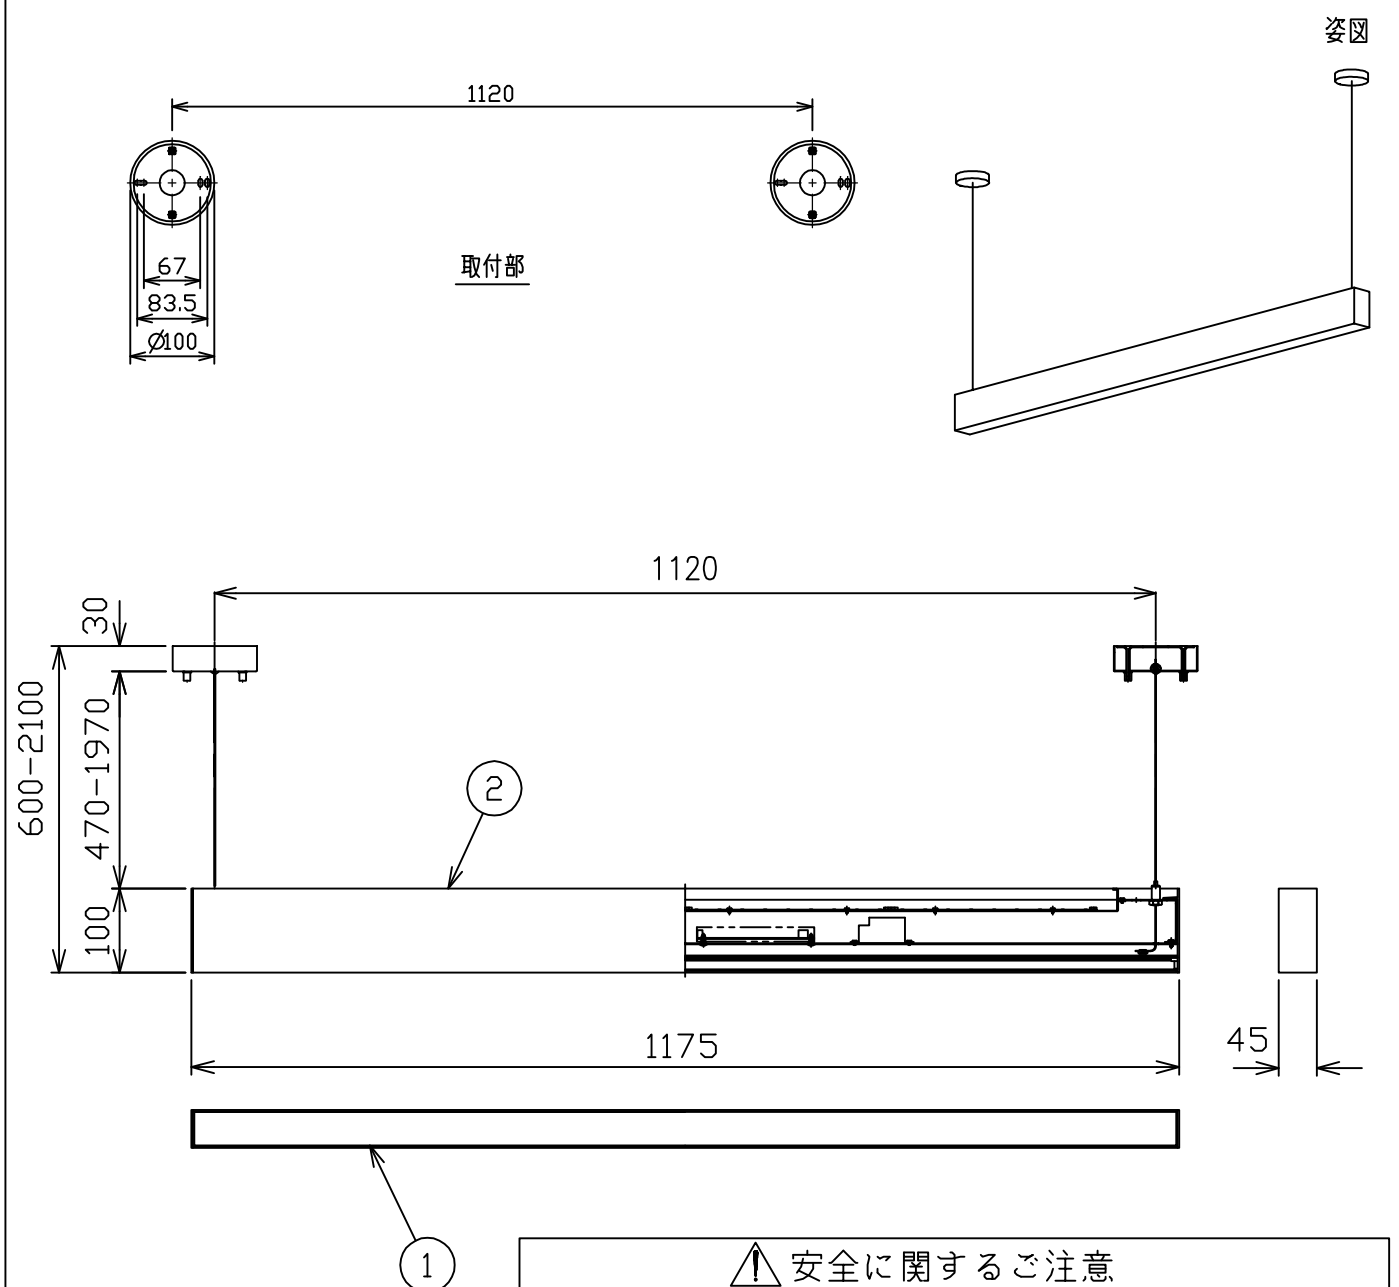

定格光束	2820Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.3Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、屋外、湿気の高い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止の為、必ず木ねじ（2本）で補強材の有る位置に取付けて下さい。

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 明るさHf32W相当 吊高さ調節可能 電源コード1500mmまで収納可能 調光器併用不可 傾斜天井に使用可能（45°まで）
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	46 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	51 VA			
3				LED 付 交換不可	LED 46W 演色性 Ra83 温白色（3500K）			
2	本体	アルミ型材	黒塗装					
1	カバー	アクリル	乳白（マット）					プルレスイッチ （上下→上→下→0）
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.6 kg			峠田 曽川 ③