DAIKO

作成日 2021年 07月 28日

姿図

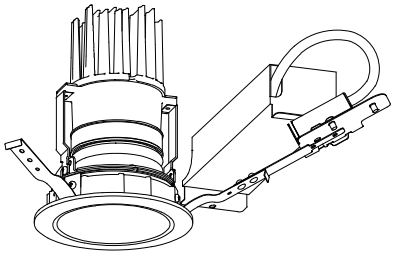

品　　番	LLD-7088NUM4+LZA-90572
光　　源	LED 23.6W 4000K
定格光束	720　　lm
1/2照度角	31°
ビーム角	32°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.55 H
	B	0.52 H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照明率												(×0.01)
0.6	83	78	75	82	78	75	81	77	75	80	77	74	73
0.8	88	84	80	88	83	80	86	82	80	85	82	79	77
1	94	89	86	93	89	86	91	88	85	90	87	84	82
1.25	98	94	91	97	93	90	95	92	89	93	90	88	86
1.5	101	97	94	100	96	93	98	95	92	95	93	91	88
2	106	103	100	105	102	99	102	99	97	99	97	96	93
2.5	109	107	104	108	105	103	105	103	101	102	100	99	96
3	112	110	108	110	108	106	107	105	104	104	103	101	98
4	114	113	111	112	111	109	109	107	106	105	104	104	99
5	116	114	113	114	112	111	110	109	108	106	105	105	100

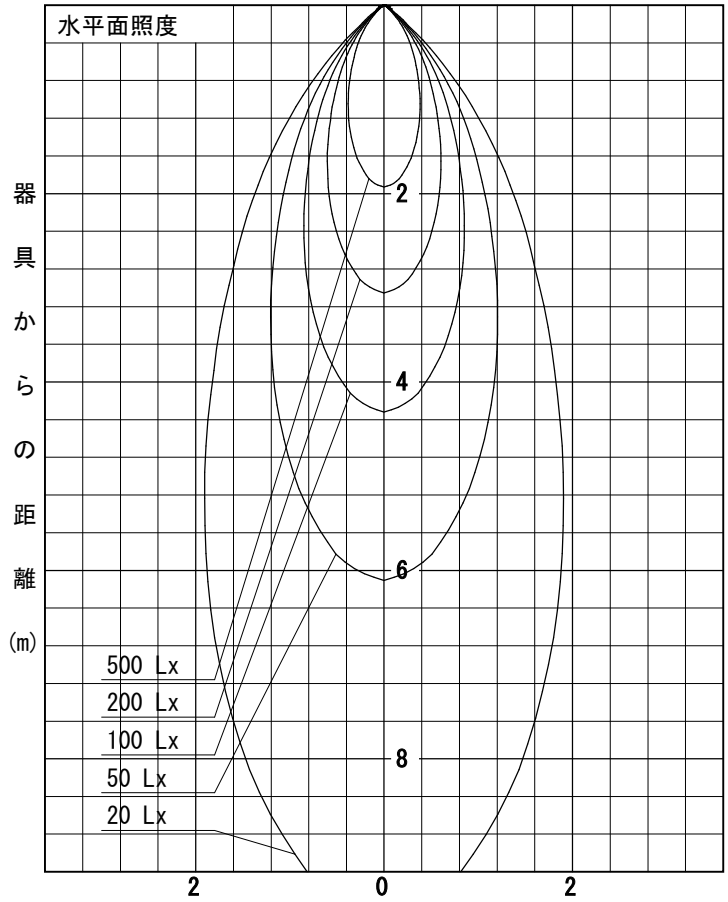

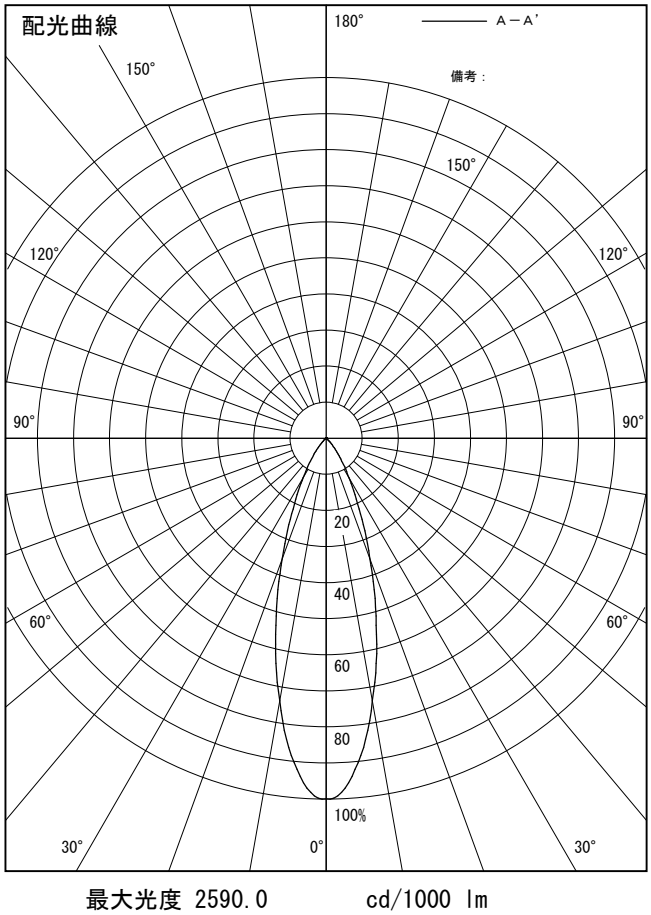

最大光度 2590.0　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社