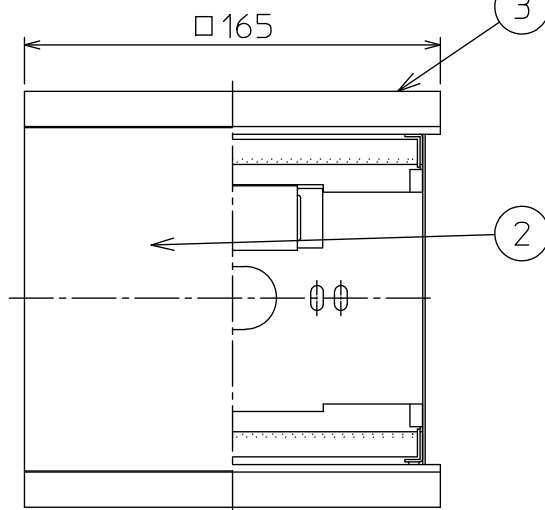
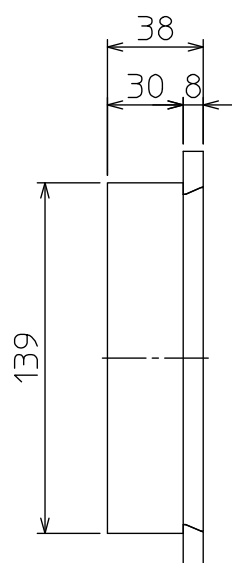
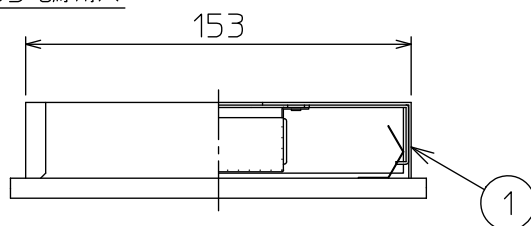
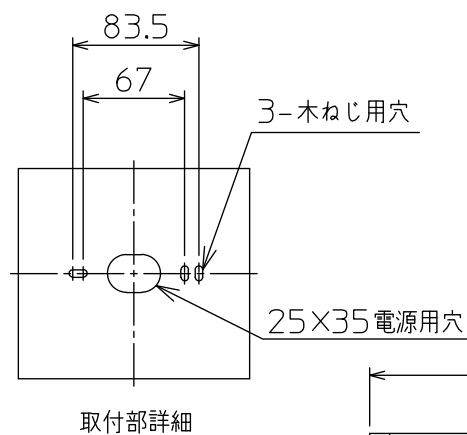


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	600 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	109.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 密閉型 カバーバネ式 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 壁付専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	5.5 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	10 VA	
3	飾り	アクリル	乳白	LED 付 交換不可	LED 5.5W 演色性 Ra83 温白色 (3500K)	スイッチ無し
2	飾り	木製	ホワイトアッシュ色塗装			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg	峠田 曾川 ②