
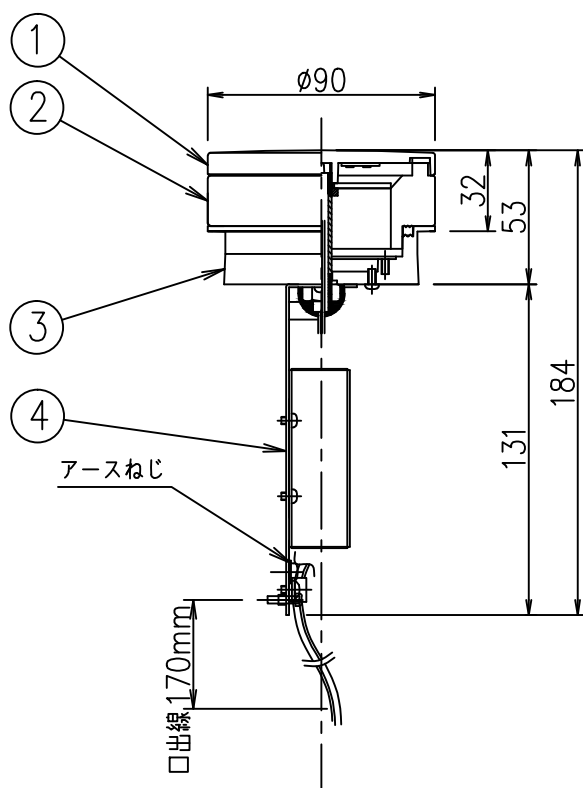



重耐塩仕様

姿図



安全に関するご注意

- この器具は単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせで
ご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の
屋外防雨・防湿形地面固定・地中埋込兼用器具です。
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では
使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。
感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに
発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	215 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	26.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	防雨・防湿用	特記事項
7			取付場所	屋外 地面固定・地中埋込兼用	特記事項 防水、防塵性能 IP65（灯具部） 調光器併用不可 取付用オプション別売 埋込固定用ポール LLA-7009U/LLA-7010U/LLA-7011U ベースプレート固定用ポール LLA-7013U/LLA-7014U/LLA-7015U スパイク固定用ポール LLA-7016UE ＊スパイクが最後まで差し込めない場所、 コンクリートで固める場所では使用しな いでください。 スイッチ無し
6			電源接続	□出線	
5			消費電力	8 W 定格電圧 100~242V	
4	L金具	ステンレス	電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)	
3	本体	アルミダイカスト	LED	LED 8W 演色性Ra83 電球色(2700K)	
2	カバー	アクリル	透明(内面消し)	交換不可	
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装		
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg 鹿毛 赤濱 ①