
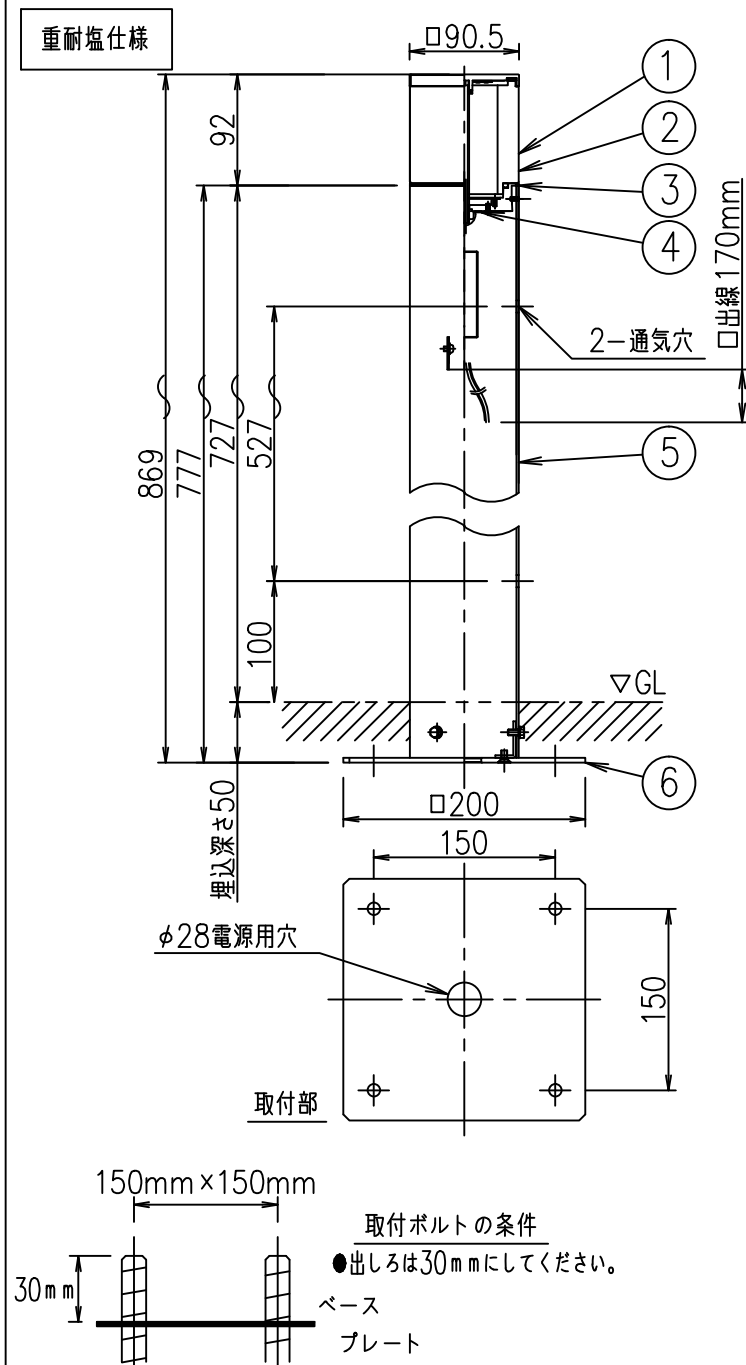




 安全に関するご注意


- この器具は、重腐蝕地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。  
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
  - 特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
  - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。  
感電・火災の原因になります。
  - 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。  
樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。  
また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。  
感電・火災の原因になります。
  - 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。  
感電・火災の原因になります。
  - 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を  
J I S C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）  
に基づいて行ってください。  
感電・火災の原因になります。
  - ポール内には十分な排水処理を行ってください。  
また、通気穴（2ヶ所）はふさがないでください。  
感電の原因となります。
- 

重石・砂利



## 使用上のご注意

- 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご使用ください。  
転倒の原因となります。
  - 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。  
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
  - 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。  
器具破損の原因になります。
  - LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに  
発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
  - ベースプレートの取付面は水平・平滑に  
仕上ってください。  
右図のように器具の傾きの原因になります。
  - 器具の複数台設置する場合はベースの辺を  
基準としてレベル出しを行って  
設置してください。  
設置方向のバラツキの原因になります。
- 



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 550 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 68.7 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|         |         |          |           |                  |                                 |                                  |               |                                      |
|---------|---------|----------|-----------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| LED光源寿命 |         | 40000時間  |           | 機 能              |                                 | 防水・防湿用                           |               | 特記事項<br>防水、防塵性能 IP65（灯具部）<br>調光器併用不可 |
| 7       |         |          |           | 取付場所             |                                 | 屋外 地面固定専用                        |               |                                      |
| 6       | ベースプレート | ステンレス    | 黒塗装       | 電源接続             |                                 | □出線                              |               |                                      |
| 5       | ポール     | アルミ型材    | ステンカラー色塗装 | 消費電力             |                                 | 8 W                              | 定格電圧 100~242V |                                      |
| 4       | L金具     | ステンレス    |           | 電気容量             |                                 | 14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V) |               |                                      |
| 3       | 本体      | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED 8W<br>演色性Ra83<br>昼白色(5000K) |                                  |               | スイッチ無し                               |
| 2       | カバー     | アクリル     | 透明(内面消し)  |                  |                                 |                                  |               |                                      |
| 1       | 化粧カバー   | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                 |                                  |               |                                      |
| No.     | 部 品 名   | 材 質      | 備 考       | 総重量              |                                 | 約 5.0 kg                         | 鹿毛 赤濱 ①       |                                      |