
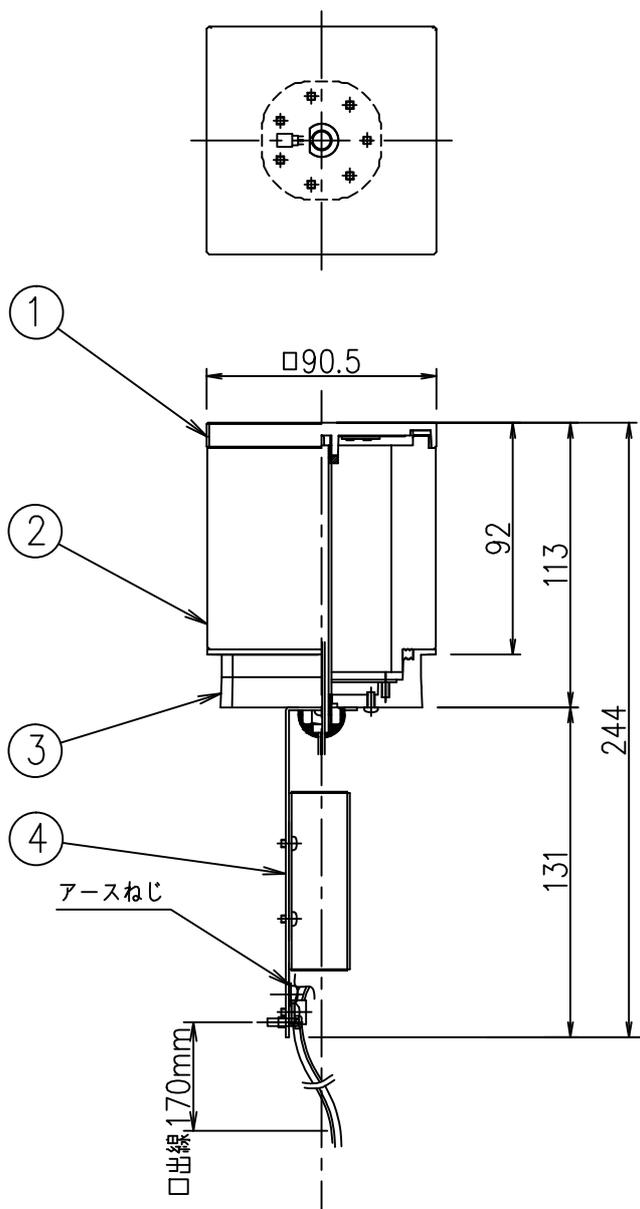


重耐塩仕様

姿図



### 安全に関するご注意

- この器具は単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせで使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定・地中埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。

### 使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	550 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	防雨・防湿用		特記事項 防水、防塵性能 IP65 (灯具部) 調光器併用不可 取付用オプション別売 埋込固定用ポール LLA-7173U/LLA-7174U/LLA-7175U ベースプレート固定用ポール LLA-7176U/LLA-7177U/LLA-7178U	
7			取付場所	屋外 地面固定・地中埋込兼用			スイッチ無し
6			電源接続	$\square$ 出線			
5			消費電力	8 W	定格電圧	100~242V	
4	L金具	ステンレス	電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)			
3	本体	アルミダイカスト	LED付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 昼白色(5000K)			
2	カバー	アクリル		透明(内面消し)			
1	化粧カバー	アルミダイカスト		ステンカラー色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.1 kg	鹿毛 赤濱 ①