
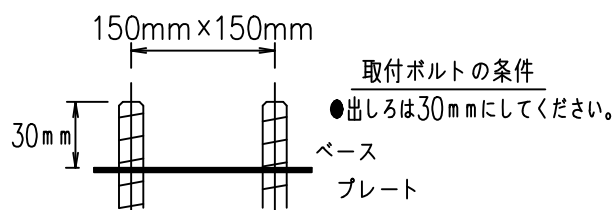



重耐塩仕様

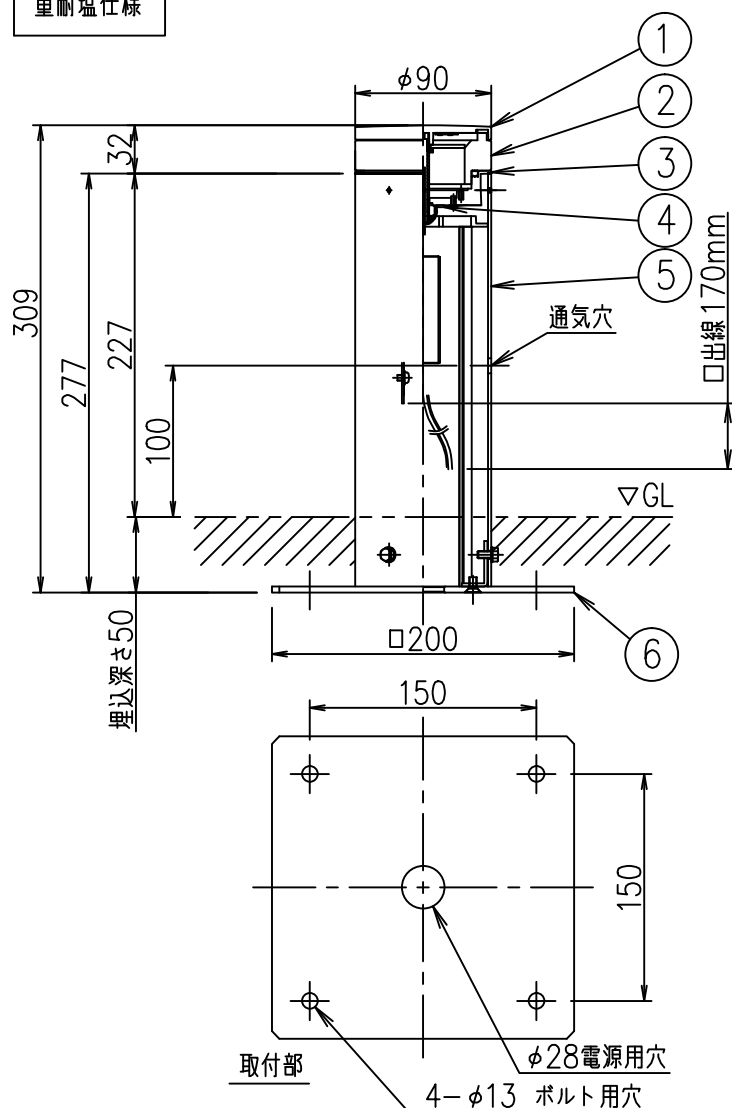

定格光束	240 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	30.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間


LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨・防湿用		特記事項 防水、防塵性能 IP65（灯具部） 調光器併用不可
7				取付場所	屋外 地面固定専用			
6	ベースプレート	ステンレス	黒塗装	電源接続	□出線			
5	ボール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	消費電力	8 W	定格電圧	100~242V	
4	L金具	ステンレス		電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)			
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 昼白色(5000K)			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	透明(内面消し)					
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 2.4 kg			鹿毛 赤濱 ①

姿図





 安全に関するご注意

- この器具は、重腐蝕地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形
地面固定専用器具です。
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。
感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を
JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）
に基づいて行ってください。
感電・火災の原因になります。
- ポール内には十分な排水処理を行ってください。
また、通気穴（1ヶ所）はふさがないでください。
感電の原因となります。
- 電石・砂利
- 



使用上のご注意

- 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご使用ください。
転倒の原因となります。
 - 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
 - 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。
 - LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに
発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
 - ベースプレートの取付面は水平・平滑に
仕上ってください。
右図のように器具の傾きの原因になります。
 - 器具の複数台設置する場合はベースの辺を
基準としてレベル出しを行って
設置してください。
設置方向のバラツキの原因になります。
- 



辺を基準として
レベル出しを行ってください。

特記事項
防水、防塵性能 IP65 (灯具部)
調光器併用不可

スイッチ無し

赤瀆 ①