
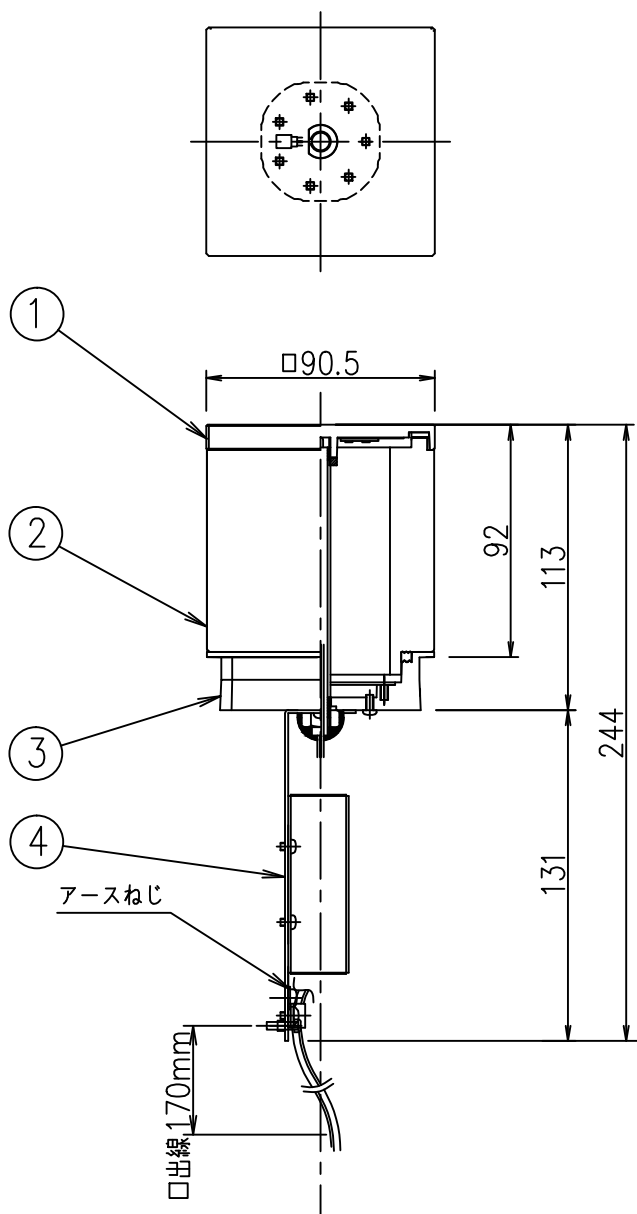


重耐塩仕様

姿図



安全に関するご注意

- この器具は単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせで
ご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の
屋外防雨・防湿形地面固定・地中埋込兼用器具です。
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では
使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。
感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに
発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	495 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	61.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 防水、防塵性能 IP65（灯具部） 調光器併用不可 取付用オプション別売 埋込固定用ポール LLA-7173U/LLA-7174U/LLA-7175U ベースプレート固定用ポール LLA-7176U/LLA-7177U/LLA-7178U
7				取付場所	屋外 地面固定・地中埋込兼用			
6				電源接続	□出線			
5				消費電力	8 W	定格電圧	100~242V	
4	L金具	ステンレス		電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)			
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	透明(内面消し)					
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg			鹿毛 赤濱 ①