DAIKO

防雨・防湿ポール灯

品番 LLP−7152LU・LLA−7178U

重耐塩仕様

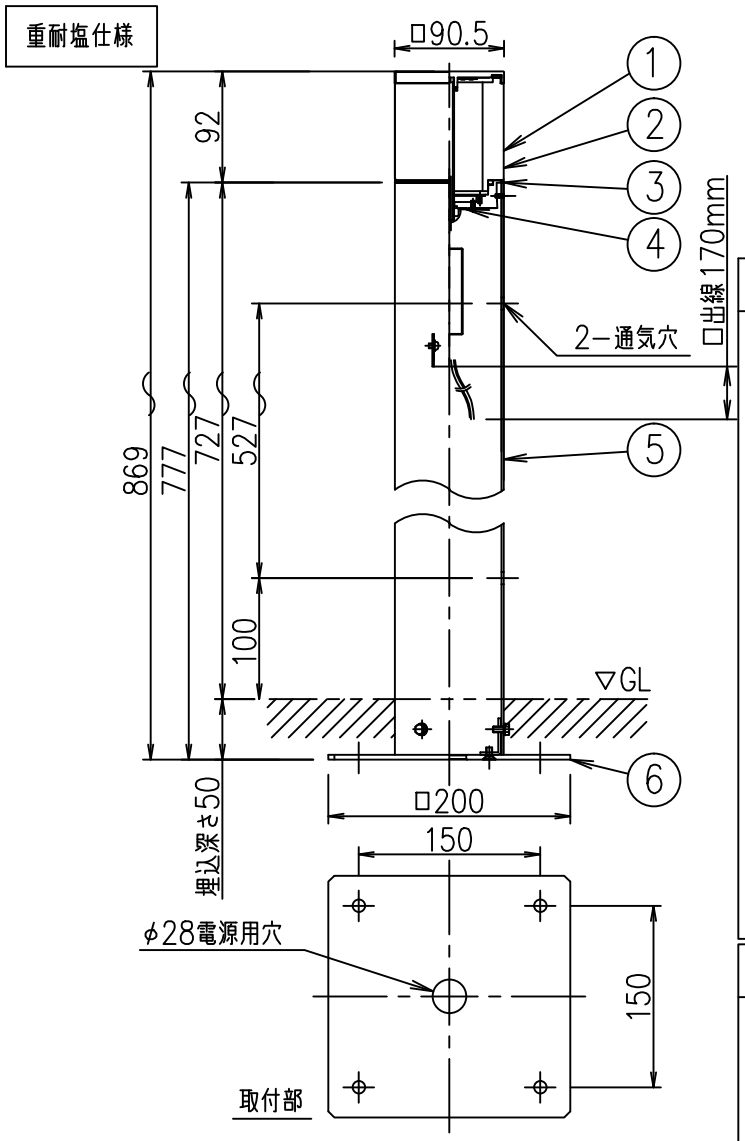

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。
  一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
  特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
  感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
  樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
  また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
  感電・火災の原因になります。
- 冠水する恐れのある場所には使用しないでください。
  感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。
  感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。
  また、通気穴(2ヶ所)はふさがないでください。
  感電の原因となります。



使用上のご注意

- 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご使用ください。
  転倒の原因となります。
- 直射日光が当っている状態で点灯させないでください。
  光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
  器具破損の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕上てください。
  右図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。
  設置方向のバラツキの原因になります。



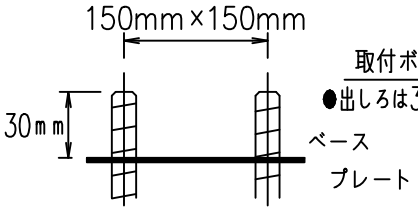

取付ボルトの条件
- 出しろは30mmにしてください。

定格光束	495 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6	ベースプレート	ステンレス	黒塗装
5	ポール	アルミ型材	ステンカラー色塗装
4	L金具	ステンレス	
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
2	カバー	アクリル	透明(内面消し)
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋外　地面固定専用		
電源接続	□出線		
消費電力	8 W	定格電圧	100~242V
電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)		
LED付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 電球色(2700K)		
総重量	約 5.0 kg		

特記事項
防水、防塵性能 IP65（灯具部）
調光器併用不可

スイッチ無し

鹿毛　赤濱　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社