

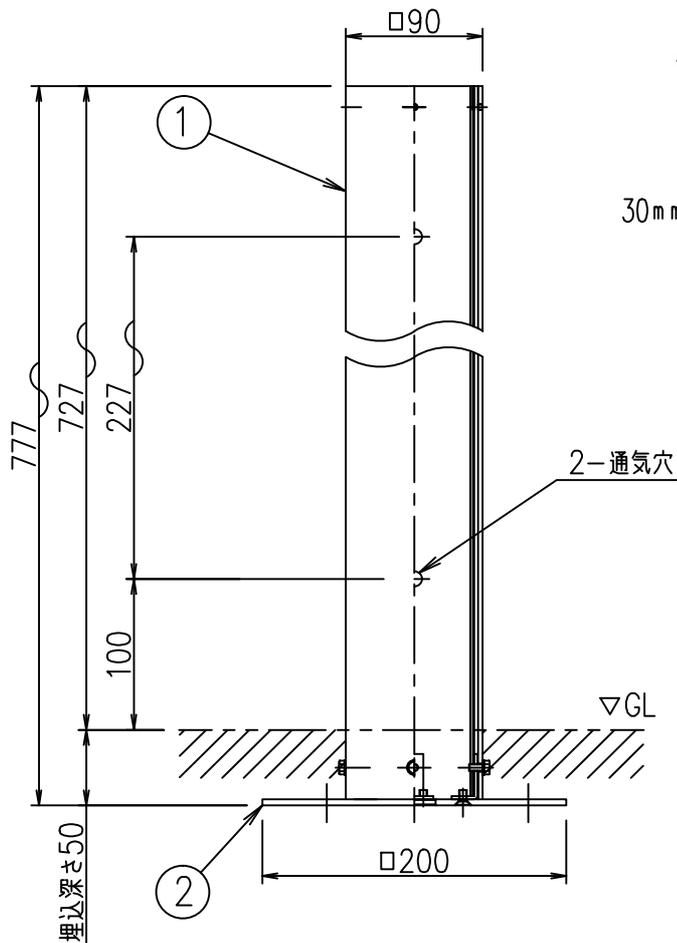


重耐塩仕様

姿図




取付ボルトの条件  
●出しりは30mmにしてください。

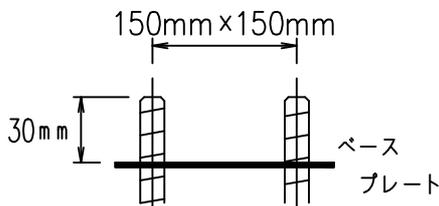



安全に関するご注意

- この器具は単体で使用できません。正しい組み合わせで組み立ててください。誤った組み合わせで組み立てると、落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を JIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法) に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。また、通気穴 (2ヶ所) はふさがらないでください。感電の原因となります。



使用上のご注意

- 必ず、M10の取付ボルト (別途) をご使用ください。転倒の原因となります。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕上げてください。右図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

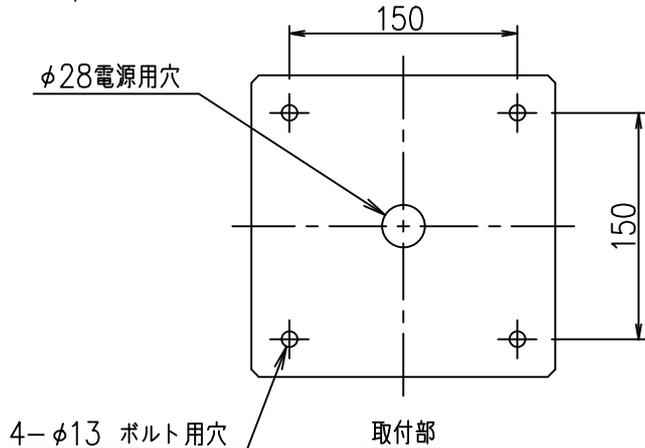

				機 能	補助用	特記事項
7				取付場所	屋外 地面固定専用	
6				電源接続	-	
5				消費電力	- 定格電圧 - V	
4				電気容量	-	
3					-	
2	ベースプレート	ステンレス	黒塗装			
1	ポール	アルミ型材	ステンカラー色塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.9 kg	鹿毛 赤濱 ①