
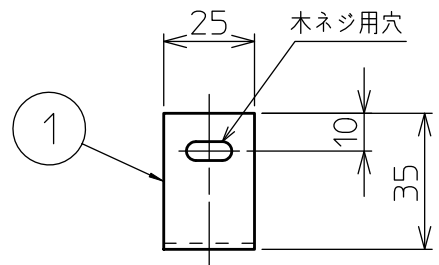
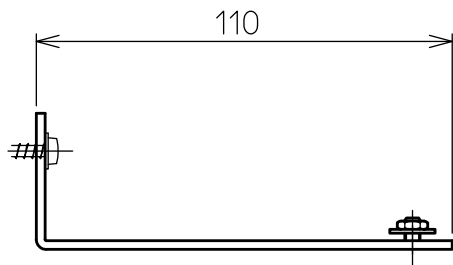



適合器具

- DSY-4390WWG・AWG・YWG・YBG
- DSY-4391WWG・AWG・YWG・YBG
- DSY-4392WWG・AWG・YWG・YBG
- DSY-4393WWG・AWG・YWG・YBG
- DSY-4394WWG・AWG・YWG・YBG
- DSY-4503FWG
- DSY-4504FWG
- DSY-4505FWG
- DSY-4506FWG
- DSY-4552FWG
- DSY-4553FWG
- DSY-4554FWG
- DSY-4555FWG
- DSY-4556FWG
- DSY-5259FWG
- DSY-5260FWG
- DSY-5261FWG
- DSY-5262FWG
- DSY-5263FWG
- DSY-5264FWG
- DSY-5265FWG

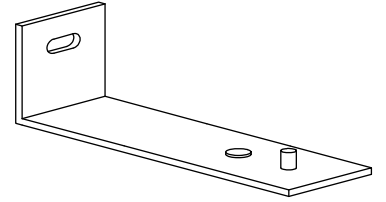

**⚠ 安全に関するご注意**

0 この器具は、単体では使用できません。  
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。  
落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	-		/
6				電源接続	-		
5				消費電力	- W	定格電圧 - V	
4				電気容量	- VA		
3				適合ランプ	/		
2				付・別売			
1	L型金具	鋼板	白塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.01 kg	峠田 藤山 ①	