
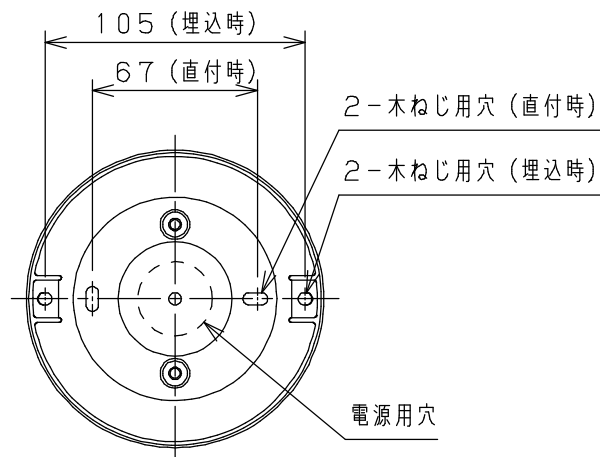



埋込穴寸法

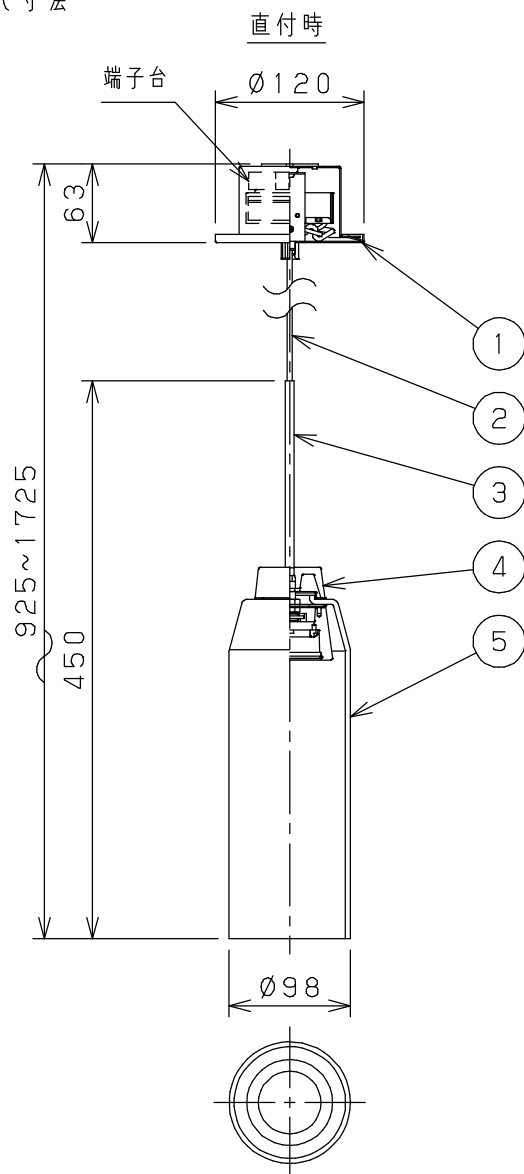

取付部詳細

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 住宅用吹込用繊維質断熱材（JIS A 9523）および住宅用人工鉱物繊維断熱材（JIS A 9521）で断熱施工された天井に使用できません。特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。

定格光束	310 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	41.3 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般 用			特 記 事 項 傾斜天井にも使用可能（45°まで） 吊 高 さ 調 節 可 能 調 光 可 能（5％～100％） 専 用 調 光 器 別 売 ブローイング工法・マット敷工法 使用可能（高気密対応） Ø3.8 細コード使用
7				取 付 場 所	屋内 天井取付専用（直付・埋込吊下式）			
6				電 源 接 続	端 子 台			
5	カバ ー	ガ ラ ス	透 明	消 費 電 力	7.5 W	定 格 電 圧	100 V	
4	飾 り	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電 気 容 量	14 V A			
3	飾りパイプ	鋼 管	黒 塗 装	LED 付 交 換 不 可	LED 7.5 W			ス イ ッ チ 無 し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒		演色性 Ra83			
1	フランジ	鋼 板	白 塗 装		電球色（2700K）			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.6 kg			松 原 老 田 ㊟