

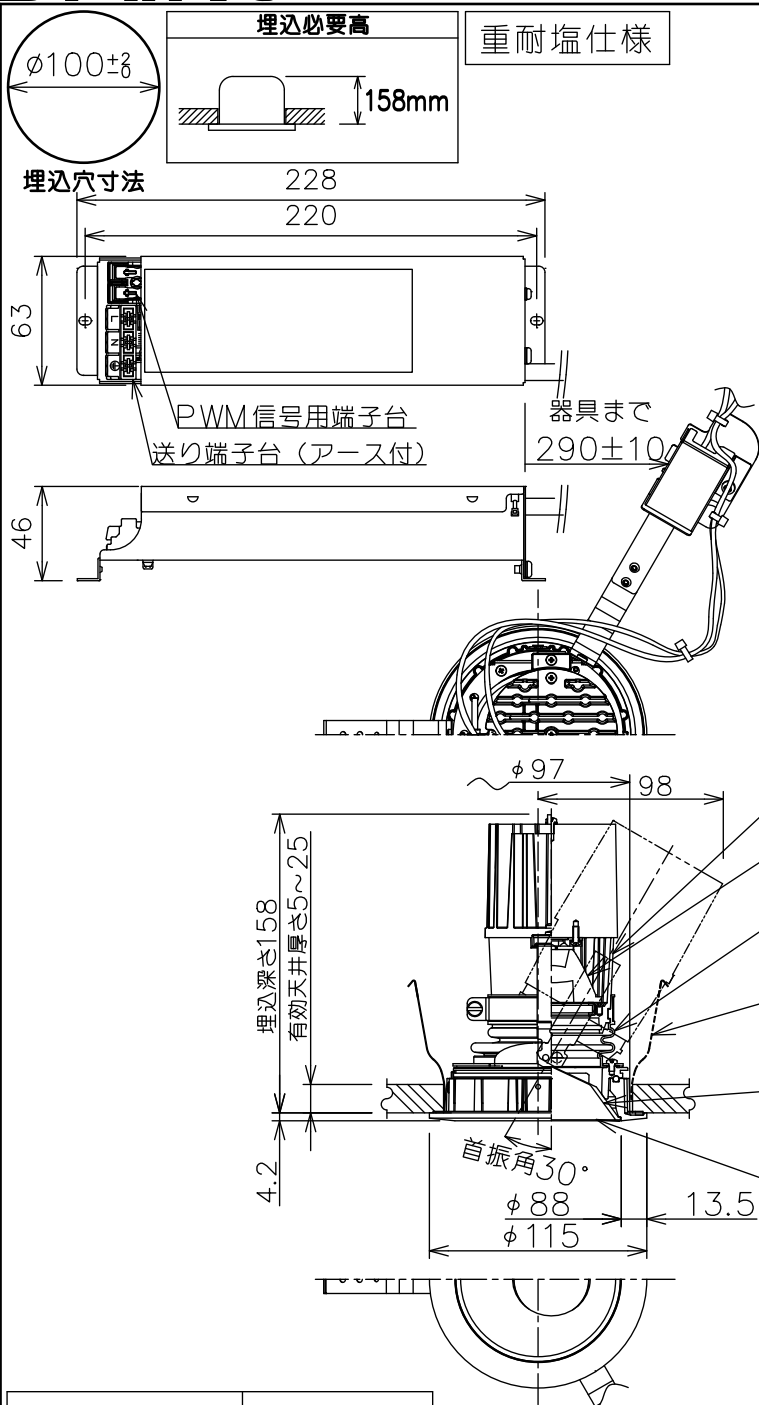


安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

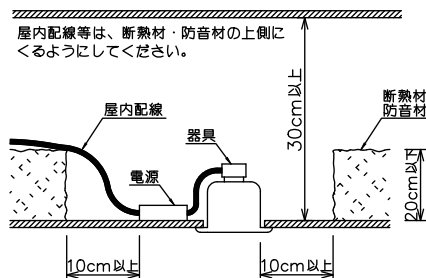

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高温のものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバラスキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。

定格光束	1170 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	49.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

※配線施工の際、電源線以外に専用信号線（CPEVφ0.9~1.2）が必要です。

				機能	防雨・防湿用	特記事項 1/2照度角 25° 可動範囲 首振り片側30° 回転角度360° カットオフ35° PWM調光可能 1%~100% 調光器別売 防水・防塵性能：IP44 オプション別売 スイッチ無し
6	取付パネ	ステンレス板		取付場所	屋外 天井埋込専用	
5	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	電源接続	送り端子台（アース付）	
4	レンズ	ポリカーボネート		消費電力	23.6 W 定格電圧 100~242V	
3	バックシ	シリコン	黒色	電気容量	24VA(100V)/26VA(200V)/27VA(242V)	
2	コーン	プラスチック	クロームメッキ	LED付 交換不可	LED23.6W（標準出力） 演色性 Ra83 電球色（3000K）	
1	枠	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	鹿毛 赤濱 ①