DAIKO

防雨・防湿形ポール灯　品番 LLP−7170WU

重耐塩仕様

姿図

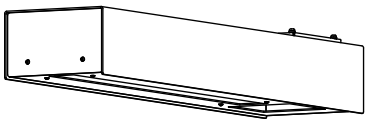

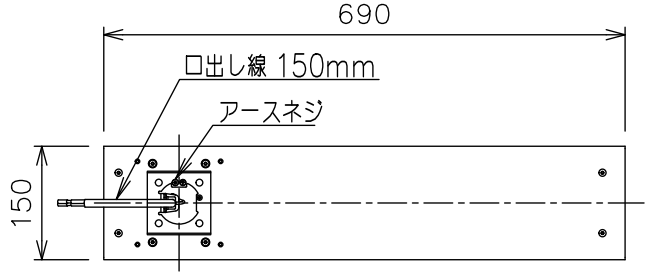

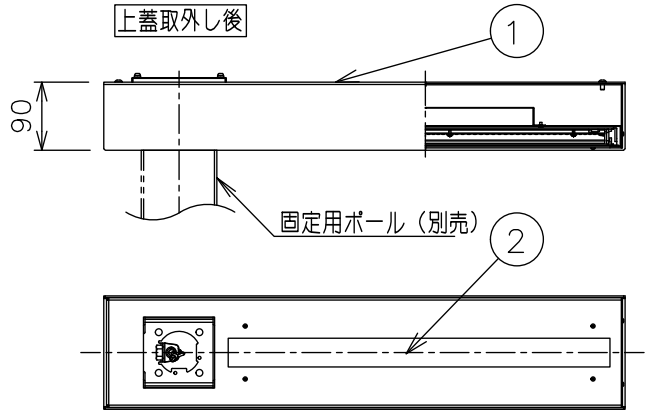

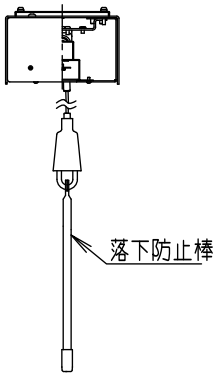

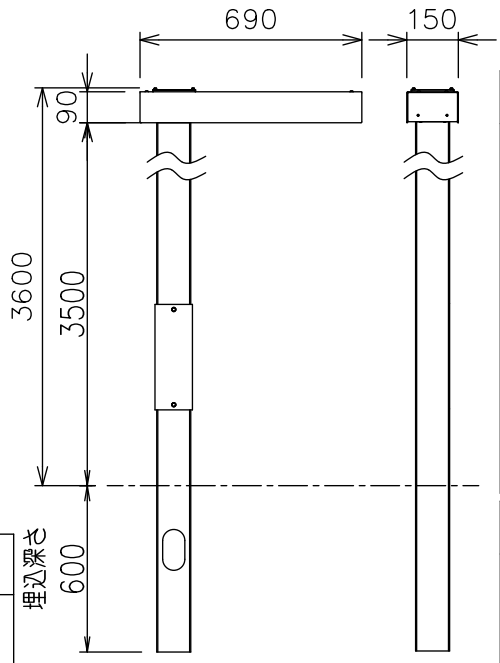

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，単体ではご使用できません。
  仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。
  一般通常環境の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
  特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6％内でご使用ください。
  感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
  樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
  また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
  感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
  光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
  器具破損の原因になります。

定格光束	1560 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
2	前面パネル	アクリル	乳白
1	灯具	ステンレス板	ステンカラー塗装

機能	防雨・防湿用
取付場所	屋外　ポール取付専用
電源接続	口出し線
消費電力	20.3 W　定格電圧 100~242V
電気容量	20VA(100V)/20VA(200V)/22VA(242V)
LED付 交換不可	LED20.3W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）
器具重量	約 7.6 kg

特記事項
防水・防塵性能：IP65(灯具部)
固定用ポール別売
（LLA−7172U）
調光器併用不可

スイッチ無し

鹿毛　赤濱　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社