

DAIKO

# 防雨・防湿M形ダウンライト


品番 LLD−7060YUW3







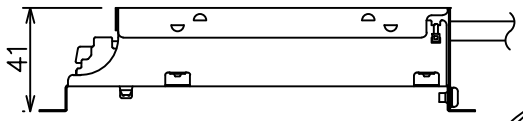

重耐塩仕様


姿図

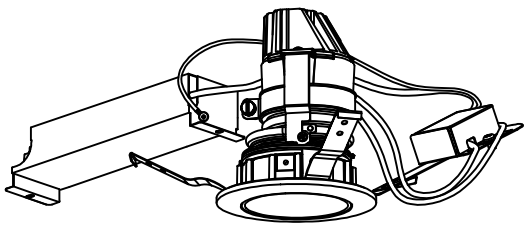


埋込穴寸法

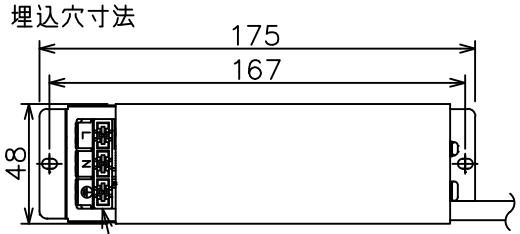

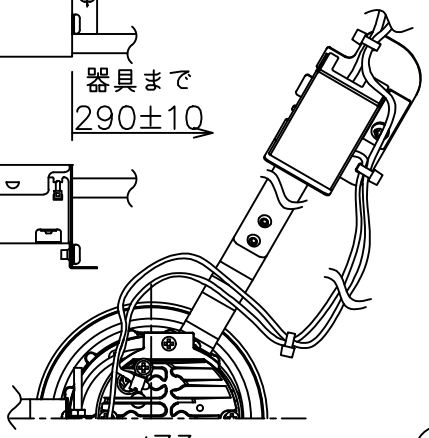






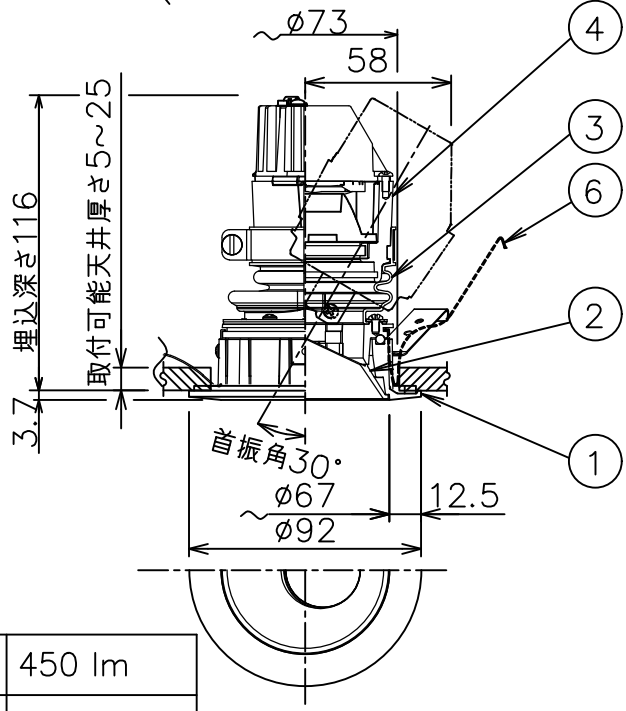
## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

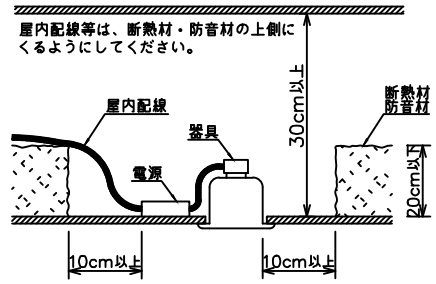


- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。




- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

## 使用上のご注意

- ＬＥＤにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。

| | |
|---|---|
| 定格光束 | 450 lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 32.8 lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 5 | 取付バネ | ステンレス板 | |
| 4 | 灯具 | アルミダイカスト | 黒塗装 |
| 3 | パッキン | シリコン | 黒 |
| 2 | コーン | プラスチック | クロームメッキ |
| 1 | 枠 | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |

| | |
|---|---|
| 機能 | 防雨・防湿用 |
| 取付場所 | 屋外　天井埋込専用 |
| 電源接続 | 送り端子台（アース付） |
| 消費電力 | 13.7 W　定格電圧　100~242V |
| 電気容量 | 16VA(100V)/18VA(200V)/22VA(242V) |
| LED付 交換不可 | LED13.7W（標準出力）<br>演色性 Ra83<br>電球色（3000K） |
| 器具重量 | 約　0.7 kg |

特記事項
1/2照度角　25°
可動範囲　首振角片側30°
回転角度360°
カットオフ35°
調光器併用不可
防水・防塵性能：IP44
オプション別売

スイッチ無し

鹿毛　赤濱　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社