



姿図

重耐塩仕様

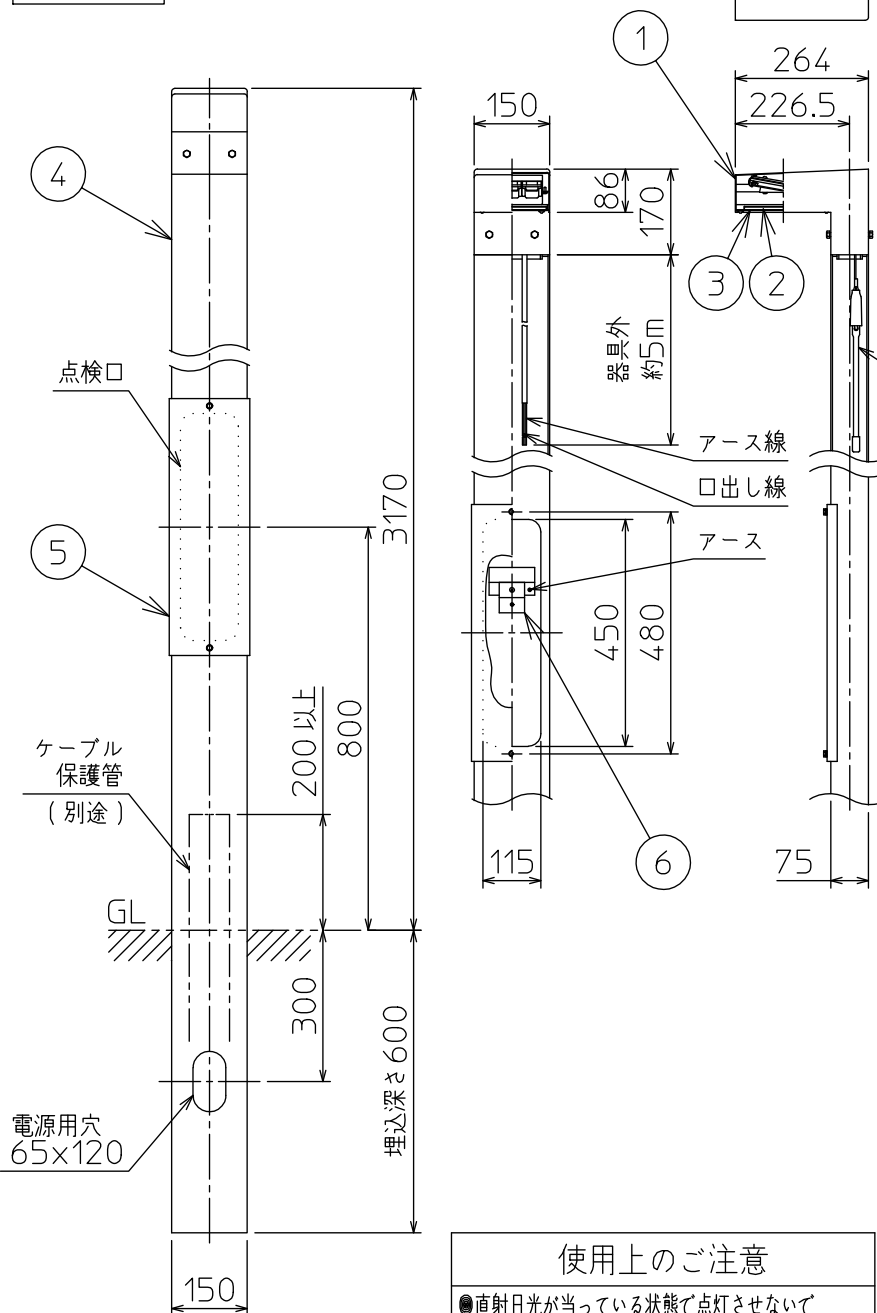

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ボール取付専用器具です。
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹林の立枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 60m/s仕様です。仕様図または取扱説明書に従って、
適正な組み合わせてご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を
JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）
に基づいて行ってください。
感電・火災の原因になります。
- ボール内は十分な排水処理を行ってください。
感電の原因になります。

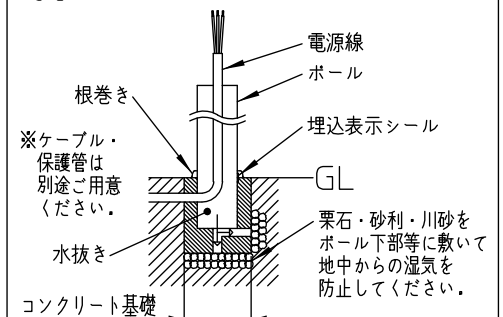

(標準的な地盤の場合) 幅(角または丸)500×深さ1000
(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。

定格光束	630 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	43.1 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 防水・防塵性能: IP65 (灯具部) 調光器併用不可 キャブタイヤケーブル 約5m付
7				取付場所	屋外 地中埋込専用			
6	カットアウトスイッチ取付板	ステンレス板	ステンカラー色塗装	電源接続	口出し線			
5	点検口フタ	ステンレス板	ステンカラー色塗装	消費電力	14.6 W	定格電圧	100~242 V	
4	ボール	鋼管	溶融亜鉛メッキ+ステンカラー色塗装	電気容量	24VA(100V)/28VA(200V)/31VA(242V)			
3	枠	ステンレス板	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 14.6W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)			
2	前面パネル	アクリル	乳白					
1	灯具	ステンレス板	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 44.0 kg			ジョイントユニットQ68 (古河電工製)を別途ご用意 ください。
								鹿毛 赤漬 ①