

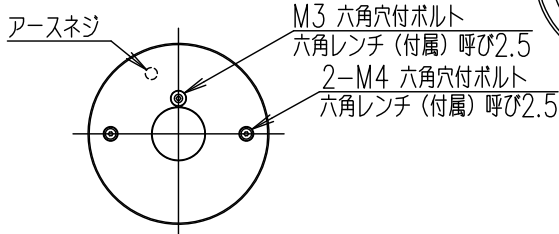
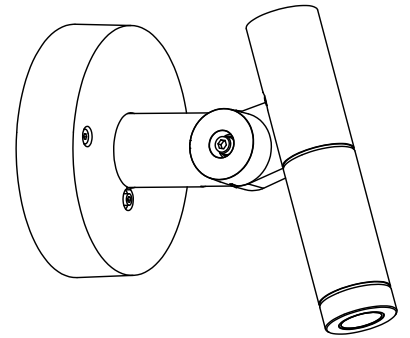
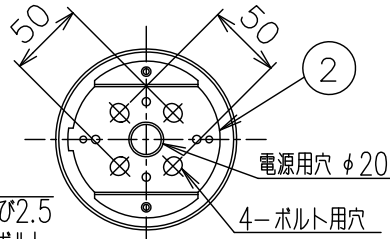
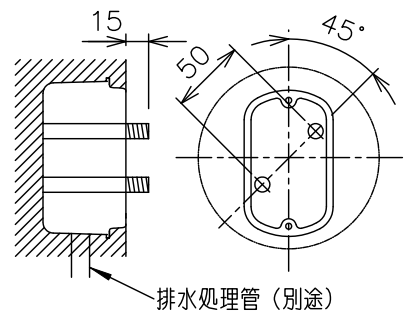


重耐塩仕様

姿図

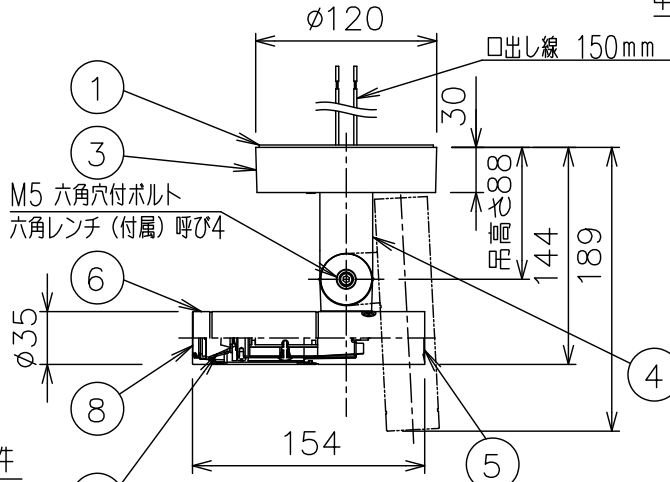


中型四角アウトレットボックス使用時の条件



中型四角アウトレットボックス
推奨: パナソニック製 DS3744
中型四角スイッチカバー
推奨: パナソニック製 DS4611


取付ボルトの条件

・出しろは15mmにしてください。

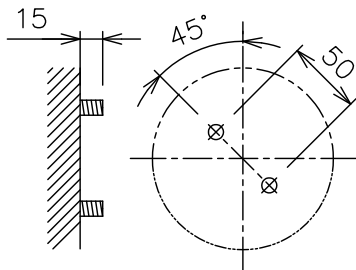

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。
感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさに以上の平らな面に仕上げてください。
感電・火災の原因となります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずM10の取付ボルト (別途) をご使用ください。
落下防止のため、必ずボルト (2本) で取付けてください。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因となります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。

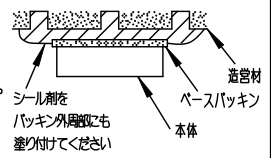

使用上のご注意

- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。

定格光束	355 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.9kg	特記事項
8	前面ガラス	強化ガラス	透明	機能	防雨・防湿用		特記事項 1/2照度角 40° 調光器併用不可 防水・防塵性能: IP65 (灯具部) オプション (別売) スイッチ無し
7	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用		
6	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	口出し線		
5	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	5.7 W	定格電圧 100 V	
4	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	11VA		
3	フランジ	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 5.7W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		
2	取付座	ステンレス					
1	ベースパッキン	シリコン	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.9kg	鹿毛 赤濱 ①