



重耐塩仕様

姿図

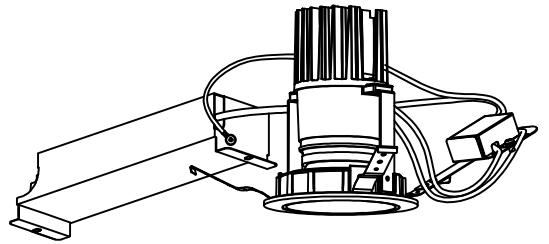

### 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造管材等は下図のような空隙を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因となります。

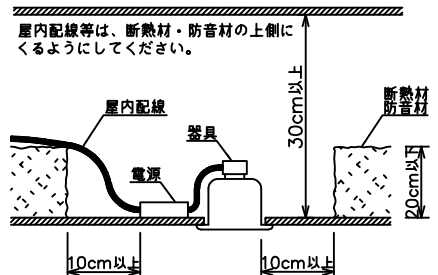

- 屋内配線等は、断熱材・防音材の上側に置くようにしてください。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。

### 使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。

定格光束	1870 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	79.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能			防雨・防湿用		特記事項	
				取付場所	屋外 天井埋込専用				1/2照度角 50°	
				電源接続	送り端子台（アース付）				カットオフ35°	
6	取付バネ	ステンレス板		消費電力	23.6 W	定格電圧	100 V			位相調光可能 1%~100%
5	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	24VA				調光器別売	
4	反射板	アルミ	シルバーアルマイト消し	LED 付 交換不可					防水・防塵性能：IP44	
3	パッキン	シリコン	黒色						オプション別売	
2	コーン	プラスチック	クロームメッキ		LED23.6W（標準出力）					
1	枠	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	演色性 Ra83						スイッチ無し
				電球色（3000K）						
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg				鹿毛 赤濱 ①	