

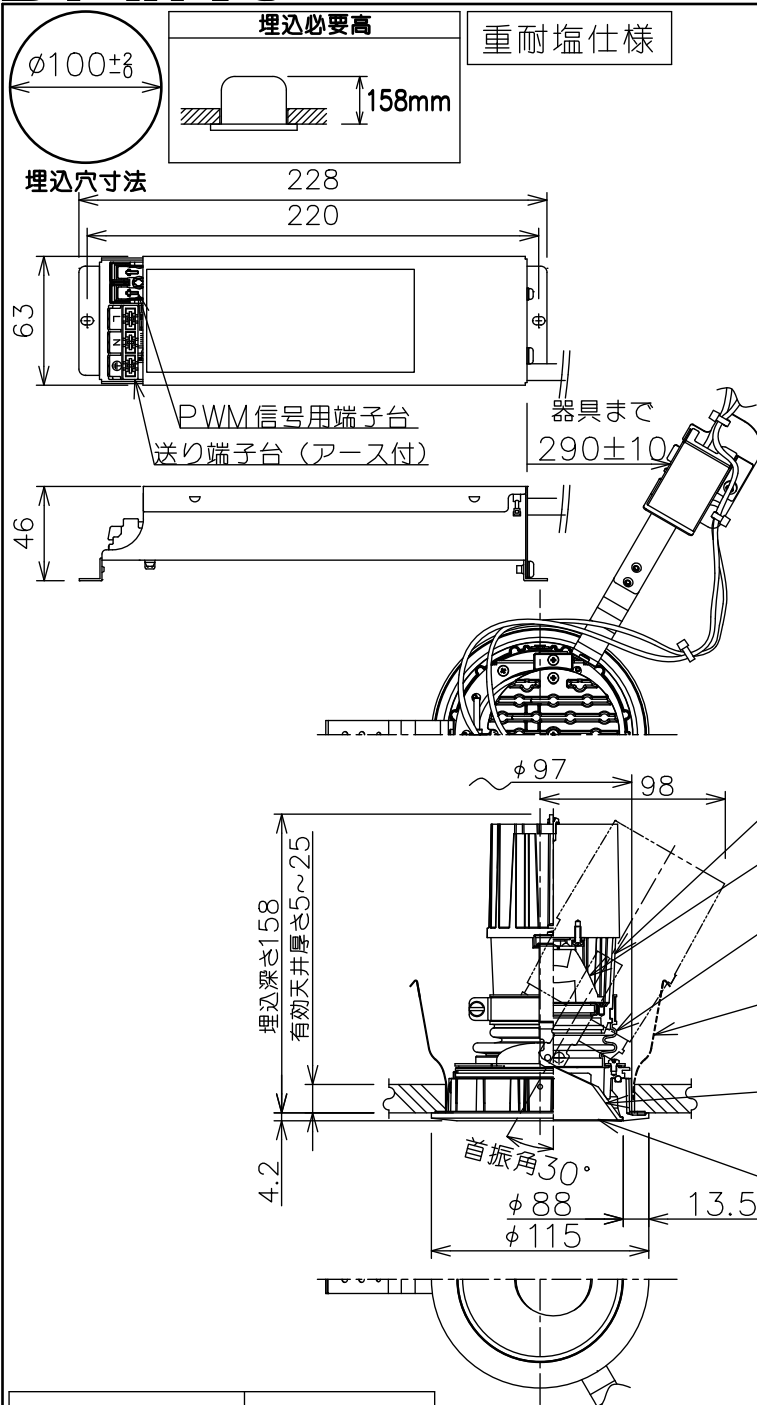


△ 安全に関するご注意

- この器具は、重腐蝕地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂・業務用浴室・傾斜天井・壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

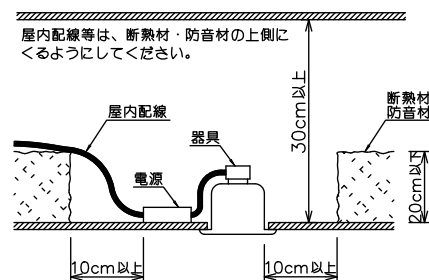

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に付けしないでください。火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご利用下さい。
感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはパラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。

定格光束	1100 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	46.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

※配線施工の際、電源線以外に
専用信号線(CPEV ϕ 0.9~1.2)
が必要です。

LED光源寿命		40000時間		機能		防雨・防湿用		特記事項	
				取付場所		屋外 天井埋込専用		1/2照度角 20° 可動範囲 首振角片側30° 回転角度360°	
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続		送り端子台（アース付）		カットオフ35° PWM調光可能 1%~100% 調光器別売	
5	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力		23.6 W	定格電圧	100~242V	防水・防塵性能：IP44 オプション別売
4	レンズ	ポリカーボネート		電気容量		24VA(100V)/26VA(200V)/27VA(242V)			
3	パッキン	シリコン	黒色	LED 付 交換不可		LED23.6W（標準出力） 演色性 Ra83 温白色（3500K）			スイッチ無し
2	コーン	プラスチック	クロームメッキ						
1	枠	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.0 kg		鹿毛 赤濱 ①	