
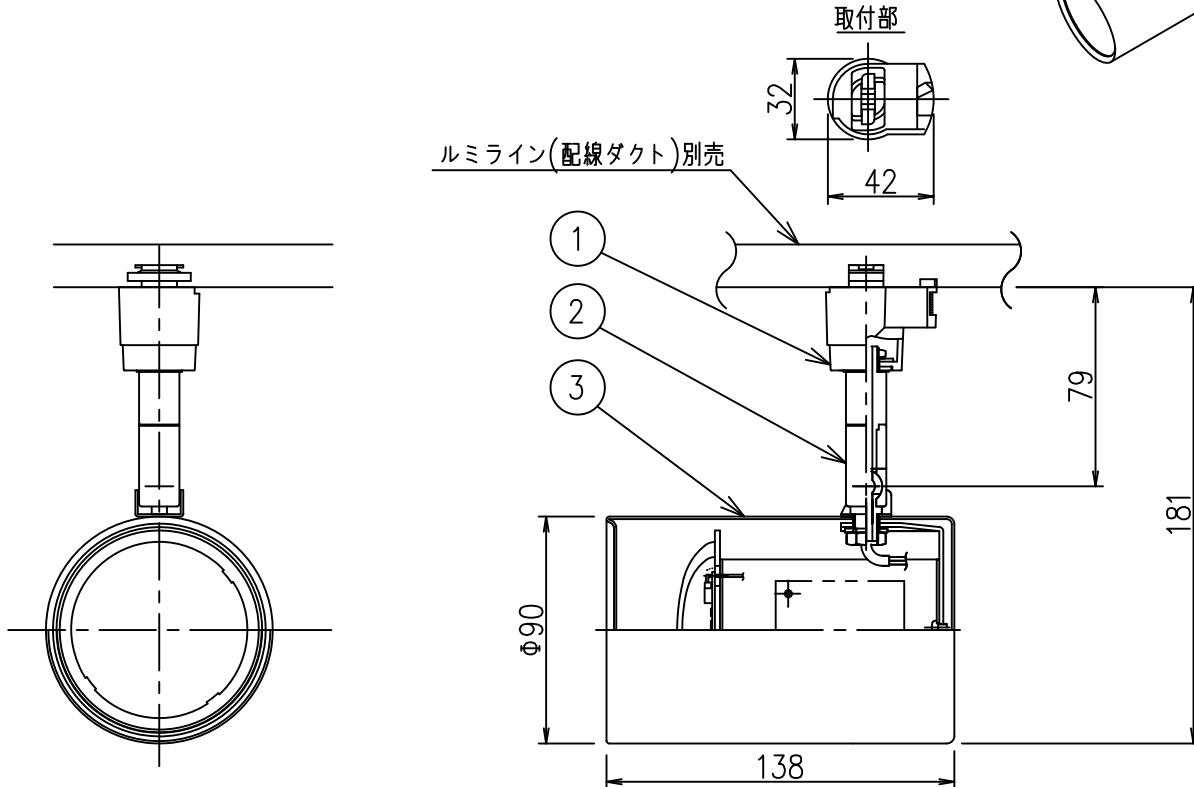


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

定格光束	640Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	70.3Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能 一般用			特記事項 1/2照度角60° 調光器併用不可 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえ ご使用ください。
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用		
6				電源接続	ルミライン用プラグ		
5				消費電力	9.1 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	16 VA		
3	本体	鋼板	白塗装	LED付 交換不可	LED9.1W 演色性 Ra83 温白色 (3500K)		
2	自在器	真鍮	白塗装				
1	プラグ	ポリカーボネート	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg		スイッチ無し
					約 0.5 kg		峠田 老田 ③