


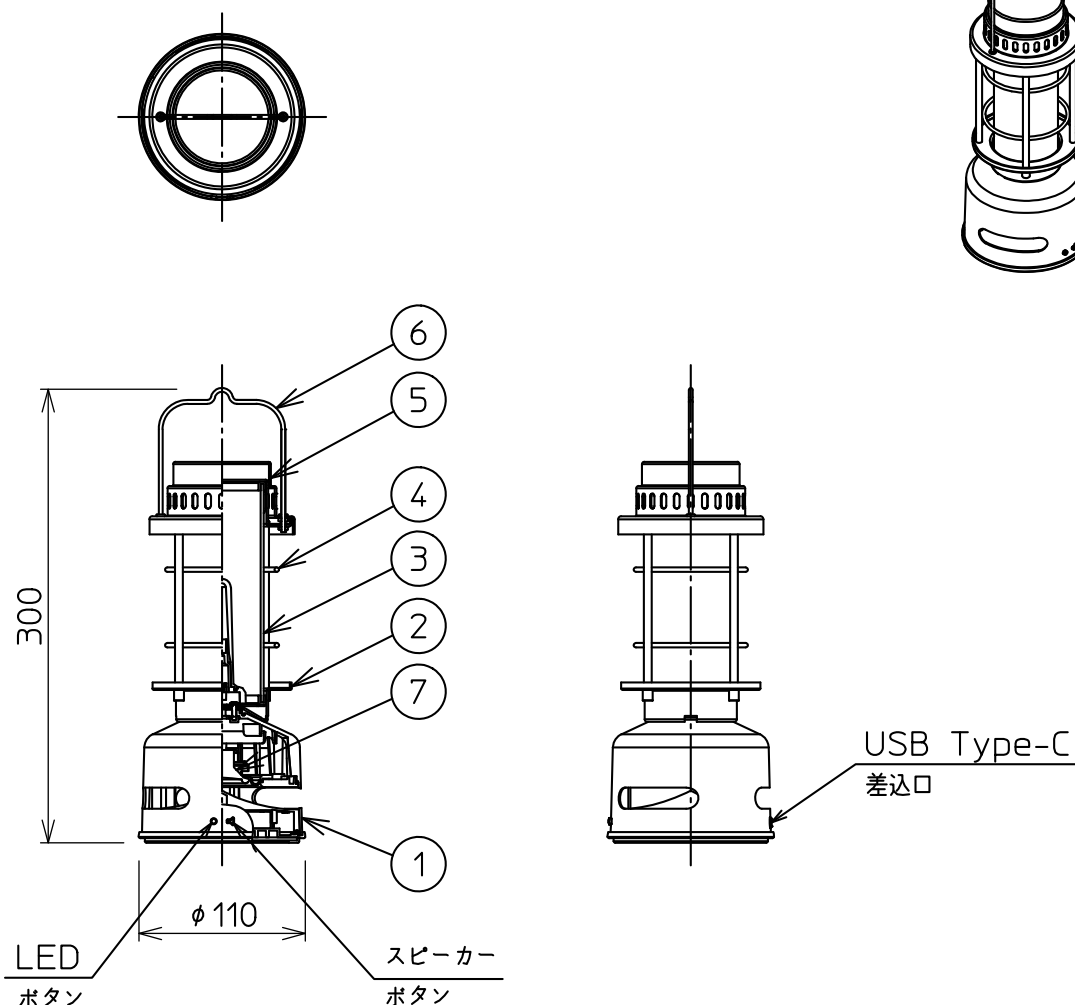

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外据置専用器具です。
- 一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 傾斜面などの不安定な場所での使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
- 塩害地域では使用しないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	40 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7	スピーカー			取付場所	屋外 据置専用			USB Type-C 充電ケーブル付 リチウムイオン電池内蔵 最大通信距離:8m (通信距離は目安です。周囲環境やBluetooth® 接続器具によって変わる場合があります。) ※Bluetooth®による音楽再生 ※Bluetooth®では調光できません。 防水・防塵性能:IP43 調光スイッチ付 (30%-60%-100%)	
6	吊り金具	ステンレス	黒サテン塗装	電源接続	USB Type-C 充電ケーブル				
5	本体	アルミ	黒サテン塗装	消費電力	0.4 W	定格電圧	- V		
4	飾り	ステンレス	黒サテン塗装	電気容量	- VA				
3	カバー	アクリル	透明	LED 付 交換不可	LED 0.4W 演色性 Ra75 キャンドル色(2000K)				
2	本体	アルミ	黒サテン塗装						
1	本体	ポリカーボネート	黒サテン塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8kg			峠田 大瀧 ①	