



姿図

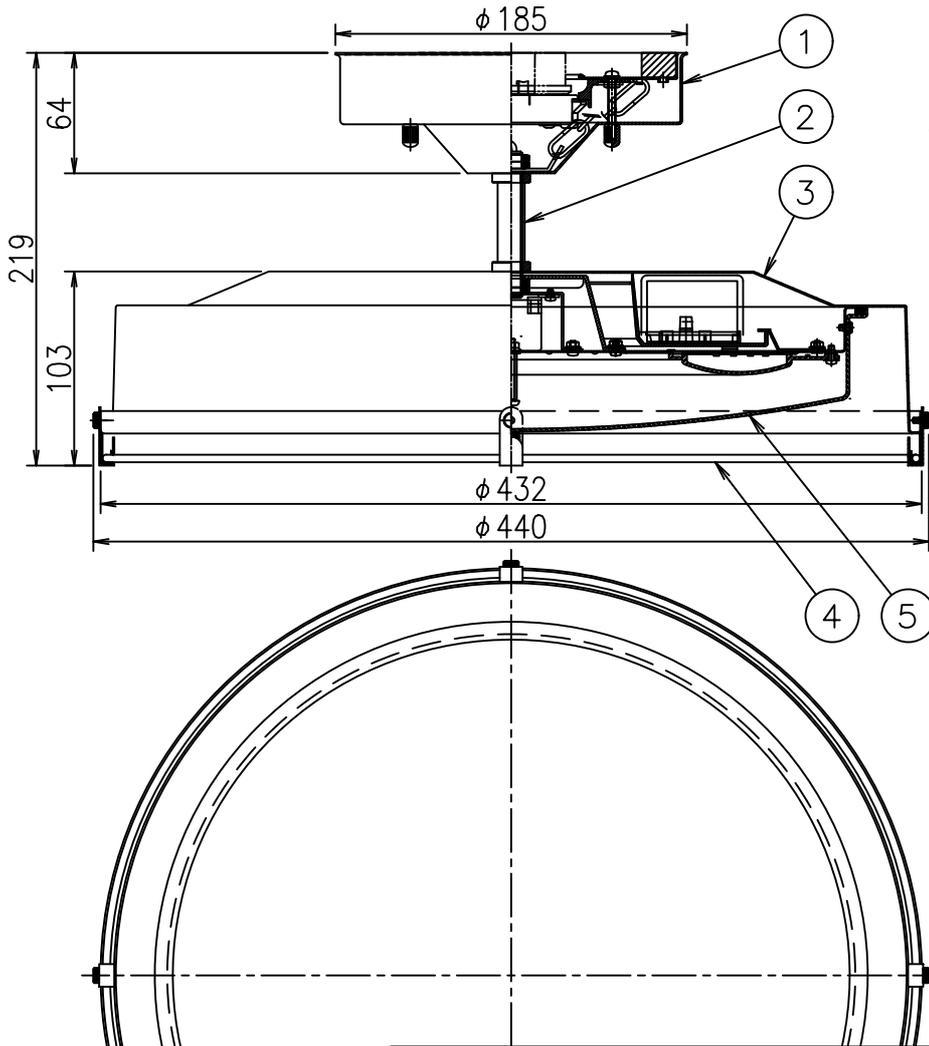

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気が多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	5200 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	108.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	クイック取付式 リモコン付 調色機能付 調色11段階（調光1・6500K～調光11・2700K）
6				電源接続	引掛シーリング	
5	カバー	アクリル	乳白（マット）	消費電力	48 W 定格電圧 100 V	調光機能付 調光10段階（調光1・5%～調光10・100%）
4	飾り	鋼棒	真鍮色塗装	電気容量	49 VA	保安灯 10段階調光 調光器併用不可
3	本体	鋼板	正七角形光線（内面真鍮色塗装）	LED付 交換可	LED 48W 演色性 Ra83 昼光色6500K～電球色2700K	プルレススイッチ （全灯～※メモリー保安灯） ※消灯前の調色・調光状態
2	化粧パイプ	鋼管	真鍮色塗装			
1	フランジ	鋼板	真鍮色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.8 kg	峠田 伊藤 ①