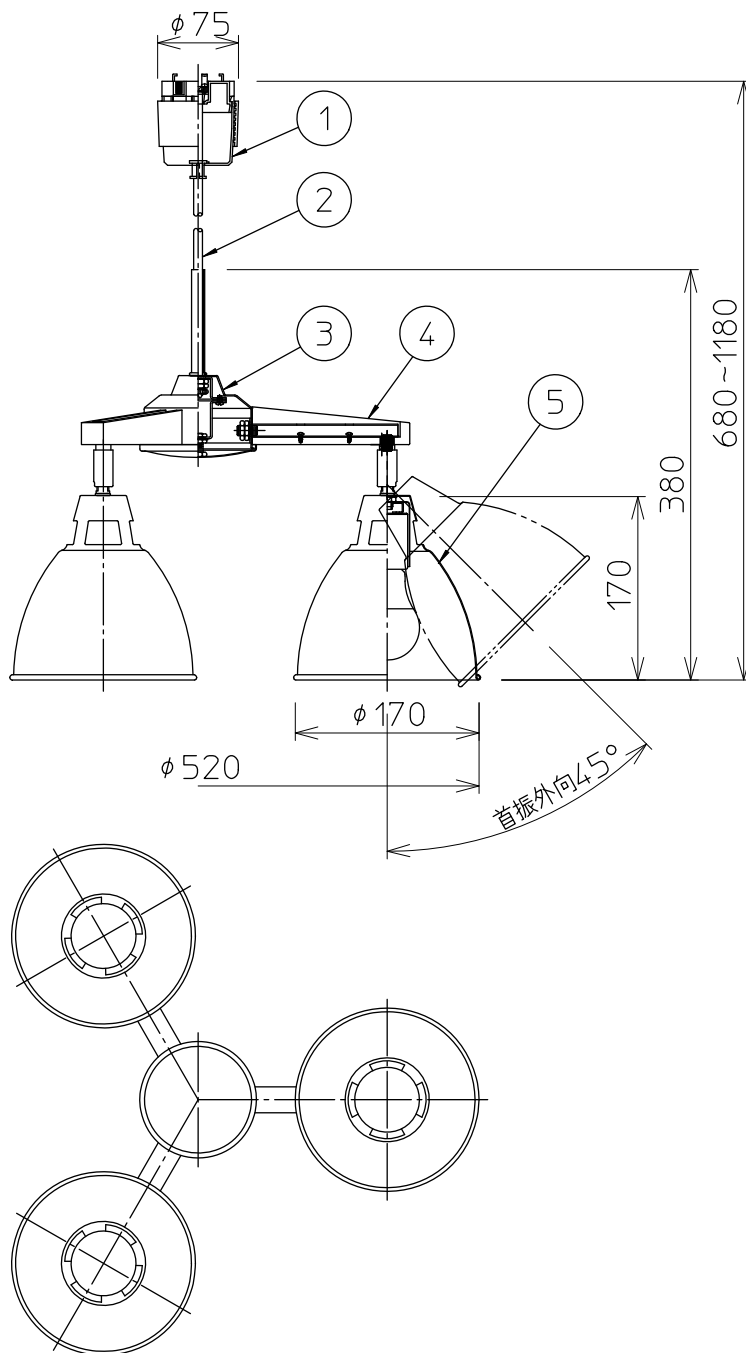


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	1700 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	引掛シーリング取付式 調光器併用不可 吊高さ調節可能 首振外向45°
6				電源接続	引掛シーリング	
5	セード	鋼板	パールグレー塗装（内面白塗装）	消費電力	21.9 W 定格電圧 100 V	
4	アーム飾り	木製	ナチュラルオーク色塗装	電気容量	39 VA	
3	本体	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球7.3W×3灯 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA7L-H/60W/2×3灯 □金E26 東芝ライテック(株)製専用	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ABS樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.4 kg	峠田 大瀧 ②