


姿図

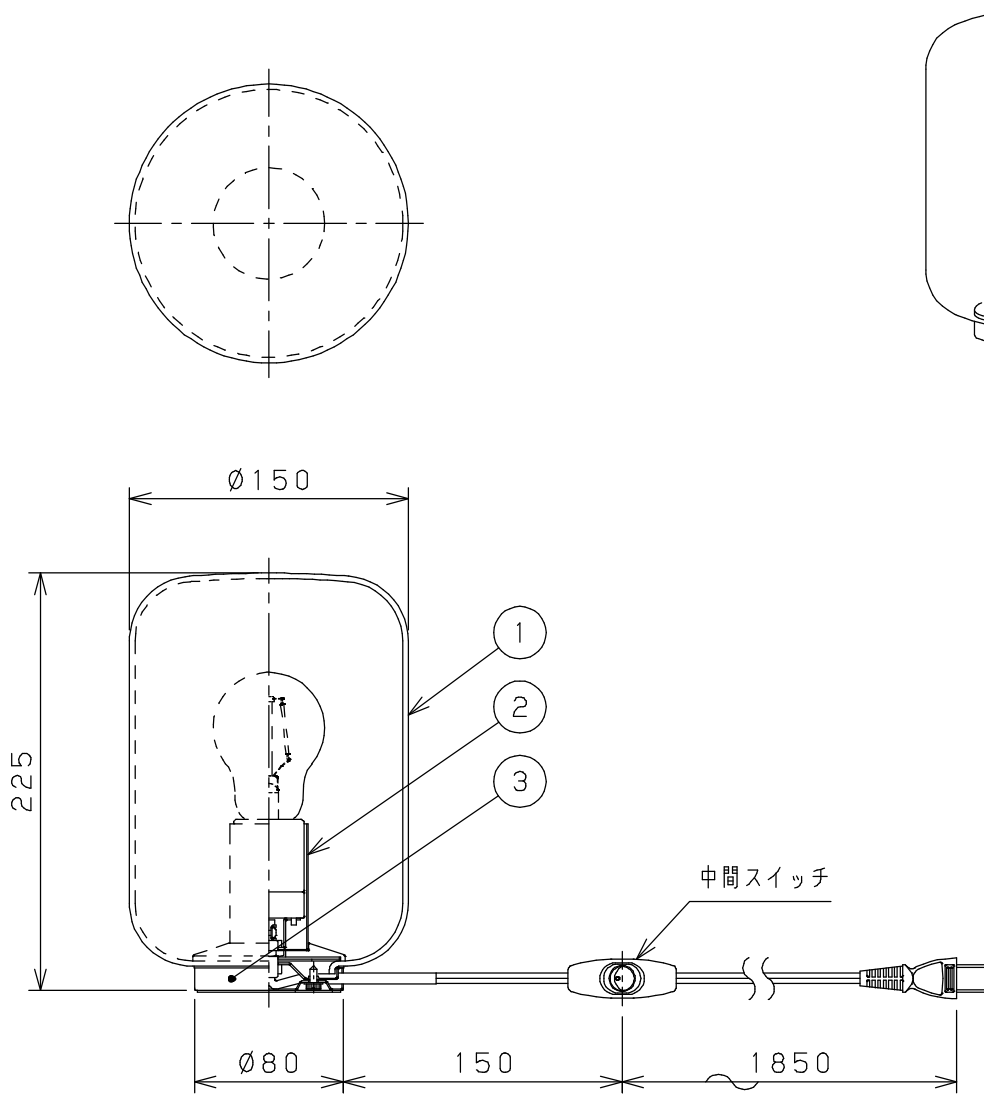

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内設置専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気の多い所、傾斜面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	132 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.8 lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 据え置専用	カバー化粧ナット式 調光器併用不可 電源コード 2m付 (黒) 密閉型
6			電源接続	差込プラグ		
5			消費電力	2.5W 定格電圧 100V		
4			電気容量	5VA		
3	ベース	鋼板	真鍮色メッキ	LED付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色 (2200K) LDA3/C/F4/2280x1灯 E26 大光電機製	中間スイッチ (ON-OFF)
2	ソケットカバー	鋼板	真鍮色メッキ			
1	カバー	ガラス	スモーク色塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	峠田 伊藤 ②