


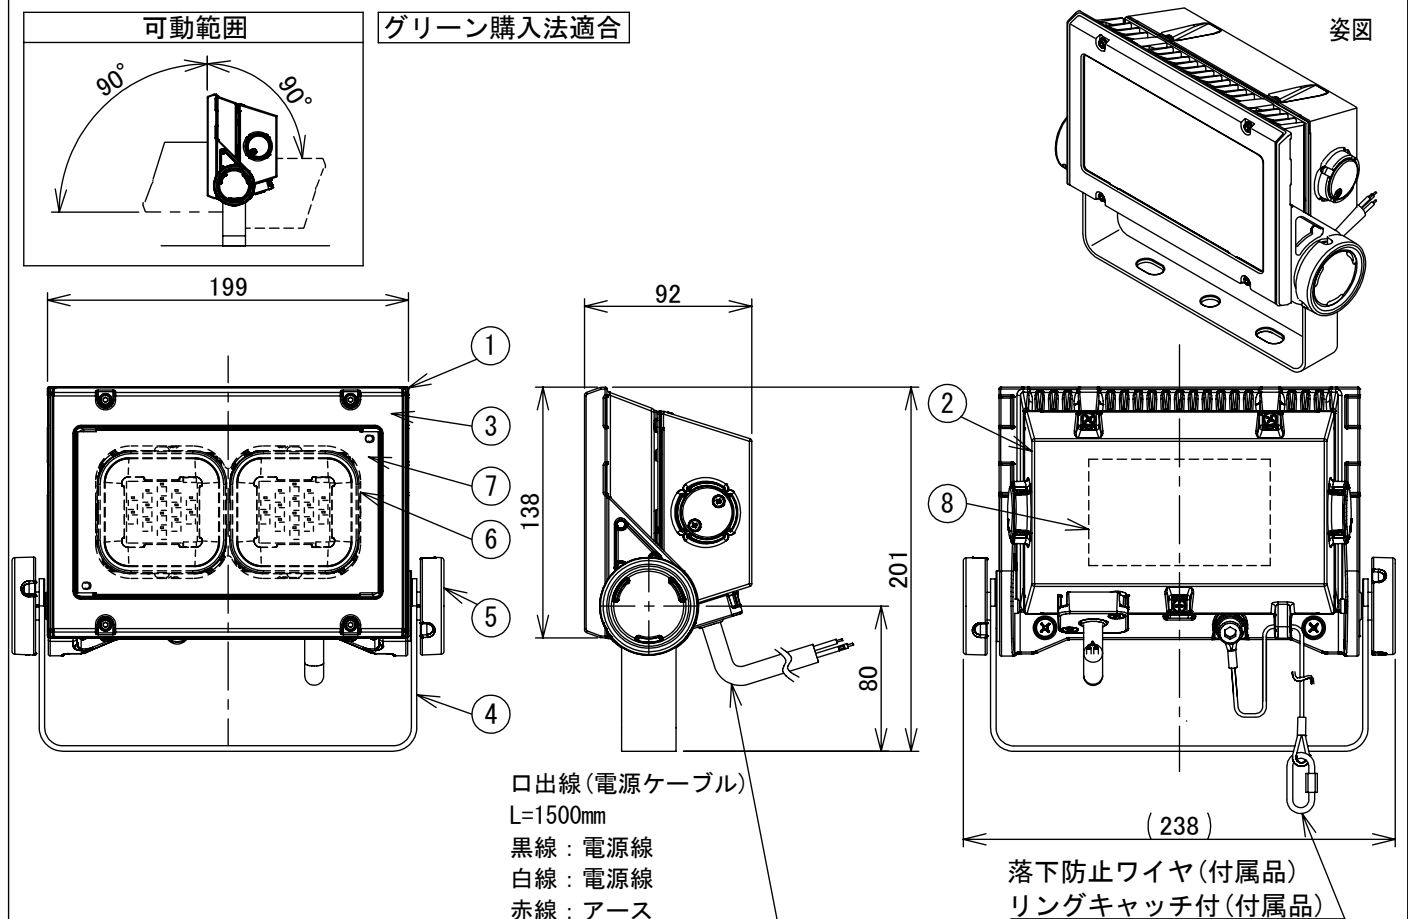

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室・サウナ風呂・湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。
火災の原因になります。
- LEDにはパツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地などの、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立ち枯れ・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトを使用して補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。
感電・火災の原因になります。

定格光束	8000 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	130.0 lm/W
LED光源寿命	60000時間（光束維持率80%）

No.	部 品 名	材 質	備 考	機 能	防雨用	特記事項
8	電源					1/2照度角 60°
7	前面カバー	強化ガラス t4	型押ガラス	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	ボルト取付専用
6	反射鏡	アルミダイカスト	白塗装	電源接続	口出線	フランジ別売（LZA-91491）
5	アーム締付ネジ	アルミダイカスト	ダークグレー塗装半艶消し（日塗工N-30半艶消し）	消費電力	62.4W 定格電圧	アーム別売（LZA-92118）
4	アーム	ステンレス t3	ダークグレー塗装半艶消し（日塗工N-30半艶消し）	電気容量	100/200~242V	注）調光器併用不可
3	前面枠	ポリカーボネート	黒色	LED	63VA (100V) 65VA (200V) 68VA (242V)	適合ポール LZA-90781
2	電源ケース	アルミダイカスト	ダークグレー塗装半艶消し（日塗工N-30半艶消し）	LED 付	LED 62.4W (100V) 61.5W (200V) 61.3W (242V)	適合ポール用アーム LZA-92172 LZA-92174 LZA-92175
1	本体	アルミダイカスト	ダークグレー塗装半艶消し（日塗工N-30半艶消し）	交換不可	演色性 Ra80 白色 (4000K)	適合アダプター LZA-92435
					約 2.7 kg	※ポール、ポール用アームと組合わせて使用する場合は、灯具の色（日塗工N-30半艶消し）に合わせて表面塗装してください。
						鹿毛 谷口 ③