






可動範囲

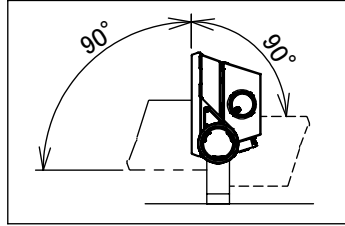

グリーン購入法適合

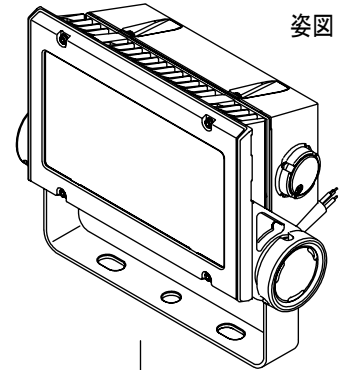

姿図

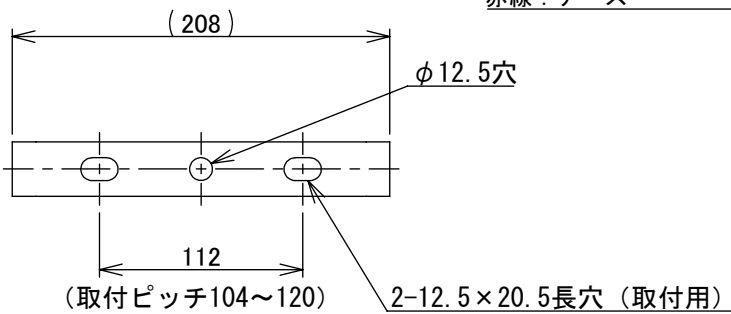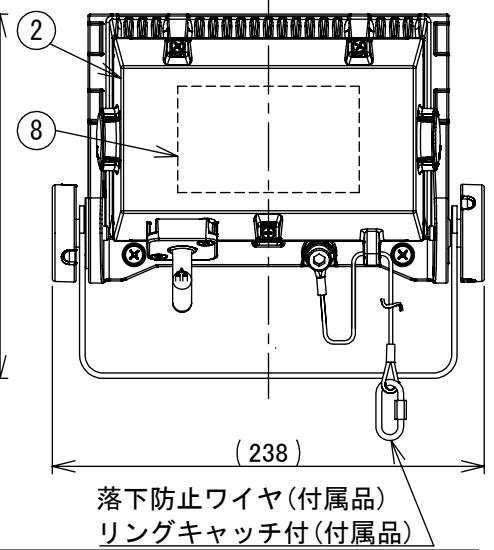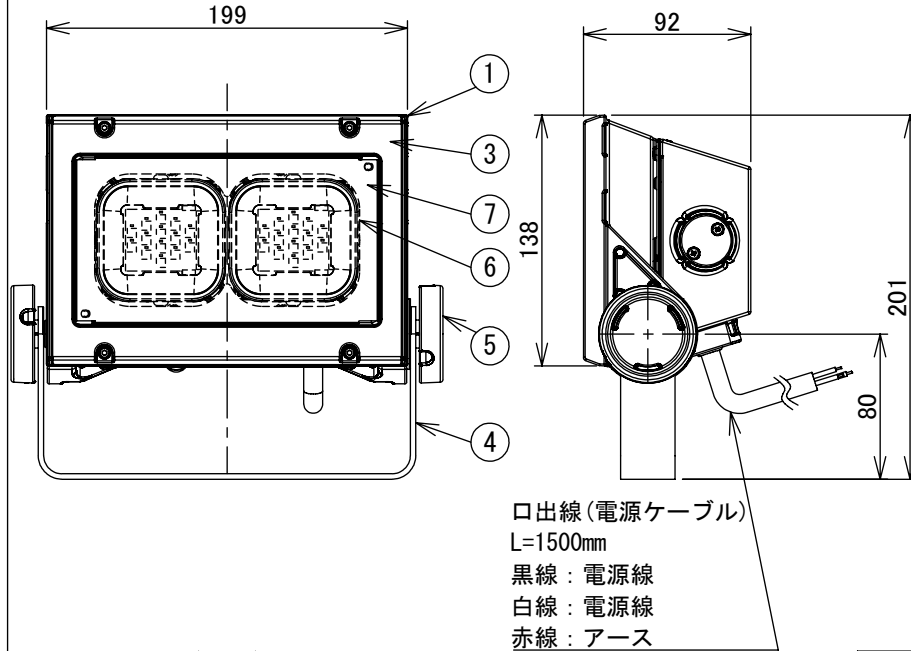

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室・サウナ風呂・湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間 (始動時間) が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地などの、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトを使用して補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 定格光束                | 11000 lm           |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 127.1 lm/W         |
| LED光源寿命             | 60000時間 (光束維持率80%) |

| No. | 部品名     | 材質       | 備考                         | 器具重量 | 約                                                                      | 2.7 kg | 鹿毛 谷口 ③                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------|----------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | 電源      |          |                            | 機能   | 防雨用                                                                    |        | 特記事項<br>1/2照度角 60°<br>ボルト取付専用<br>フランジ別売 (LZA-91491)<br>アーム別売 (LZA-92118)<br>注) 調光器併用不可<br>適合ポール LZA-90781<br>適合ポール用アーム<br>LZA-92172<br>LZA-92174<br>LZA-92175<br>適合アダプター LZA-92435<br>※ポール、ポール用アームと<br>組合わせて使用する場合は、<br>灯具の色 (日塗工N-30半艶消し) に<br>合わせて表面塗装してください。 |
| 7   | 前面カバー   | 強化ガラス t4 | 型押ガラス                      | 取付場所 | 屋外 天井付・壁付・床付兼用                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6   | 反射鏡     | アルミダイカスト | 白塗装                        | 電源接続 | 口出線                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | アーム締付ネジ | アルミダイカスト | ダークグレー塗装半艶消し (日塗工N-30半艶消し) | 消費電力 | 88W                                                                    | 定格電圧   | 100/200~242V                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | アーム     | ステンレス t3 | ダークグレー塗装半艶消し (日塗工N-30半艶消し) | 電気容量 | 88VA (100V/200V) 90VA (242V)                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | 前面枠     | ポリカーボネート | 黒色                         | LED  | LED 88W (100V)<br>86.5W (200V)<br>86W (242V)<br>演色性 Ra80<br>白色 (4000K) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | 電源ケース   | アルミダイカスト | ダークグレー塗装半艶消し (日塗工N-30半艶消し) | 付    |                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 本体      | アルミダイカスト | ダークグレー塗装半艶消し (日塗工N-30半艶消し) | 交換不可 |                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |