





可動範囲

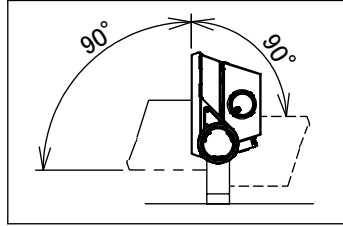

グリーン購入法適合

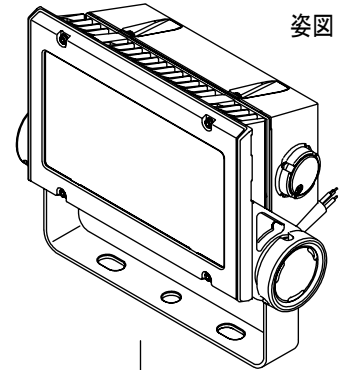


姿図

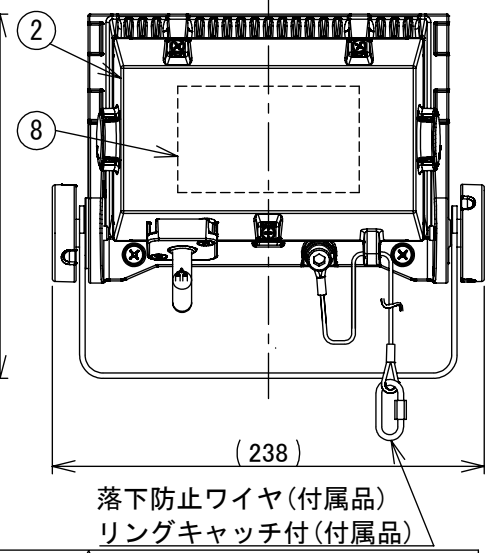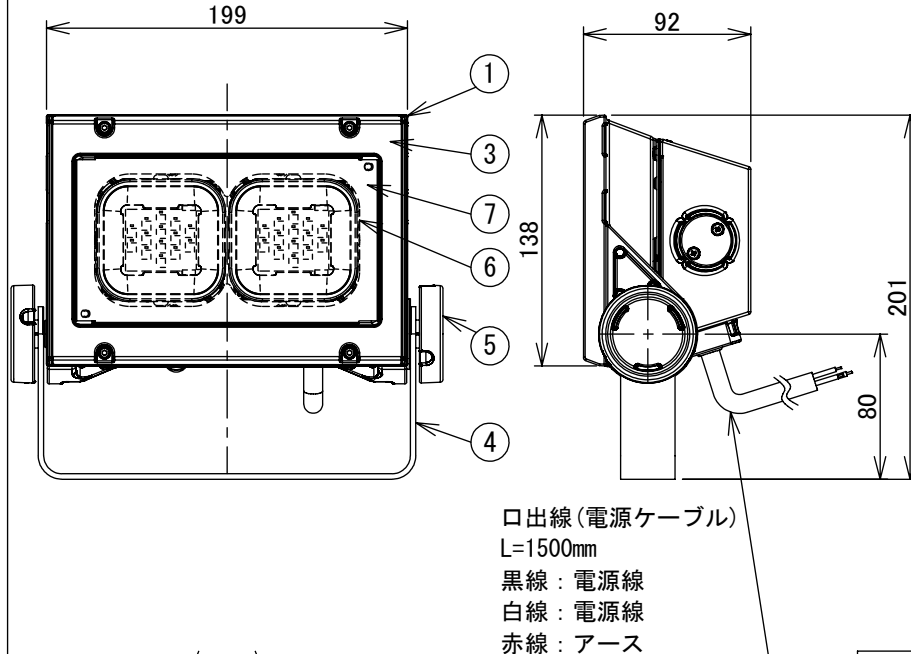

口出線(電源ケーブル)  
L=1500mm  
黒線:電源線  
白線:電源線  
赤線:アース

落下防止ワイヤ(付属品)  
リングキャッチ付(付属品)

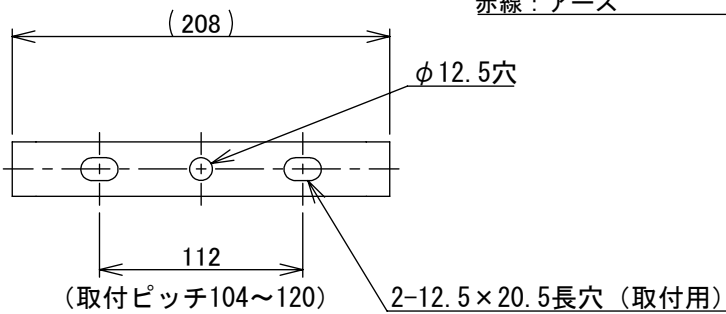

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室・サウナ風呂・湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地などの、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトを使用して補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。

定格光束	11000 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	127.1 lm/W
LED光源寿命	60000時間(光束維持率80%)

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	2.7 kg	鹿毛 谷口 ④
8	電源			機能	防雨用		特記事項
7	前面カバー	強化ガラス t4	型押ガラス	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用		1/2照度角 60° ボルト取付専用
6	反射鏡	アルミダイカスト	白塗装	電源接続	口出線		フランジ別売 (LZA-91490)
5	アーム締付ネジ	アルミダイカスト	白塗装半艶消し (白塗工N-95半艶消し)	消費電力	88W	定格電圧 100/200~242V	アーム別売 (LZA-92117) 注) 調光器併用不可
4	アーム	ステンレス t3	白塗装半艶消し (白塗工N-95半艶消し)	電気容量	88VA(100V/200V) 90VA(242V)		適合ポール LZA-90781 適合ポール用アーム LZA-92172 LZA-92174 LZA-92175
3	前面枠	ポリカーボネート	白色	LED 付 交換不可	LED 88W(100V) 86.5W(200V) 86W(242V)		適合アダプター LZA-92435
2	電源ケース	アルミダイカスト	白塗装半艶消し (白塗工N-95半艶消し)		演色性 Ra80 白色(4000K)		※ポール、ポール用アームと 組合わせて使用する場合は、 灯具の色(白塗工N-95半艶消し)に 合わせて表面塗装してください。
1	本体	アルミダイカスト	白塗装半艶消し (白塗工N-95半艶消し)				