

DAIKO

# M形ダウンライト


品番 LZD-93500YWB





埋込穴寸法





姿図

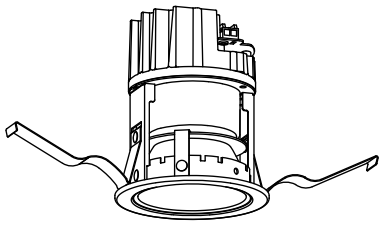

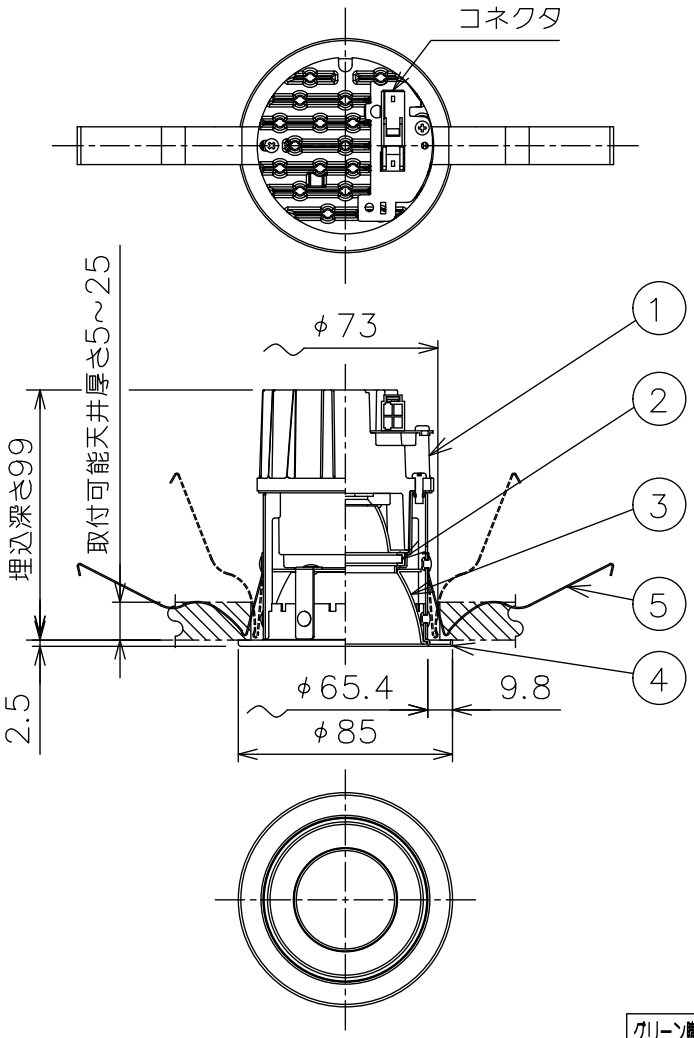


## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、壁面、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
  感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。
  誤った施工をしますと、火災の原因になります。

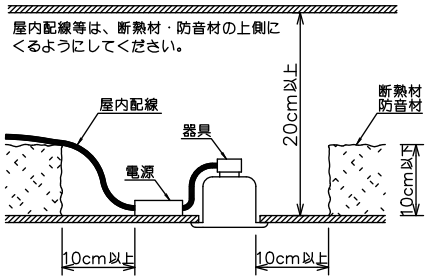


- 被照射面とは0.2m以上離してください。
  過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凸凹のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との接地面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時）が異なる場合があります。

| 別売電源 | 品番 | 必要埋込高 | 定格光束 | 消費電力 | グリーン購入法 ○適合 -不適 | LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 電気容量 100V | 200V | 242V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非調光 | LZA-90815E | 150mm | 2220 lm | 23.7W | ○ | 93.6 lm/W | 24VA | 25VA | 25VA |
| PWM調光 (1~100%) | LZA-90825E | 210mm | | 26W | ○ | 85.3 lm/W | 25VA | 27VA | 28VA |
| PWM調光 (0~100%) | LZA-93024 | 210mm | | 24.7W | ○ | 89.8 lm/W | 25VA | 27VA | 29VA |
| DALI調光 | LZA-93007 | 210mm | | 26W | ○ | 85.3 lm/W | 26VA | 27VA | 28VA |
| 位相調光 | LZA-90822E | 175mm | | 27W | ○ | 82.2 lm/W | 29VA | | |
| 無線調光電源 | LZA-93381 | 230mm | | 24.8W | ○ | 89.5 lm/W | 26VA | 27VA | 30VA |

LED光源寿命 40000時間

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 5 | 取付バネ | ステンレス板 | |
| 4 | 枠 | 鋼板 | ホワイト93 |
| 3 | コーン | アルミ | シルバーアルマイト消し |
| 2 | 前面カバー | ガラス | 片面消し |
| 1 | 本体 | アルミダイカスト | |

| | |
|---|---|
| 機能 | 一般用 |
| 取付場所 | 屋内 天井埋込専用 |
| 電源接続 | コネクタ |
| 消費電力 | － W 定格電圧 － V |
| 電気容量 | 別表参照 |
| LED付 交換不可 | 演色性 Ra83<br>電球色（3000K） |
| 器具重量 | 約 0.3 kg |

特記事項
1/2照度角 50°
カットオフ30°
電源別売・別置
調光器別売
リニューアルプレート別売
リニアトラック別売
シーリングアダプター別売

スイッチ無し

鹿毛 狩野 ③

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社