
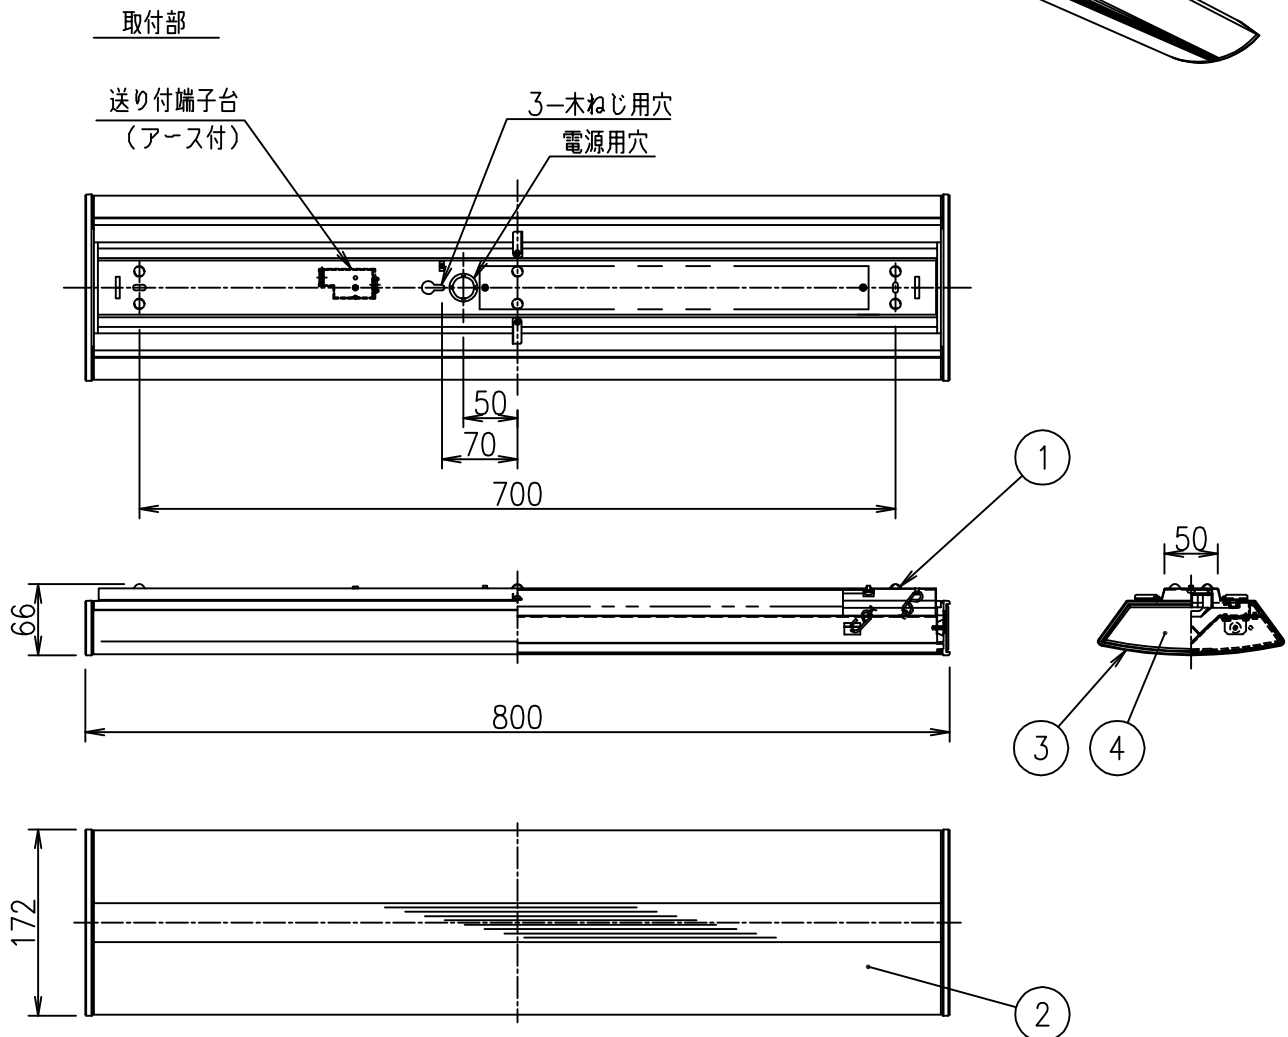




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	4400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	110.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井直付専用			
6				電源接続	送り付端子台（アース付）			
5				消費電力	40 W	定格電圧	100/200V	
4	化粧パネル	ABS樹脂	白	電気容量	41VA			
3	側板	アクリル	乳白マット	LED 付 交換不可	LED40W 演色性 Ra83 電球色（3000K）			スイッチなし
2	カバー	アクリル	乳白マット					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 2.5 kg			松原 峠田 ②	