



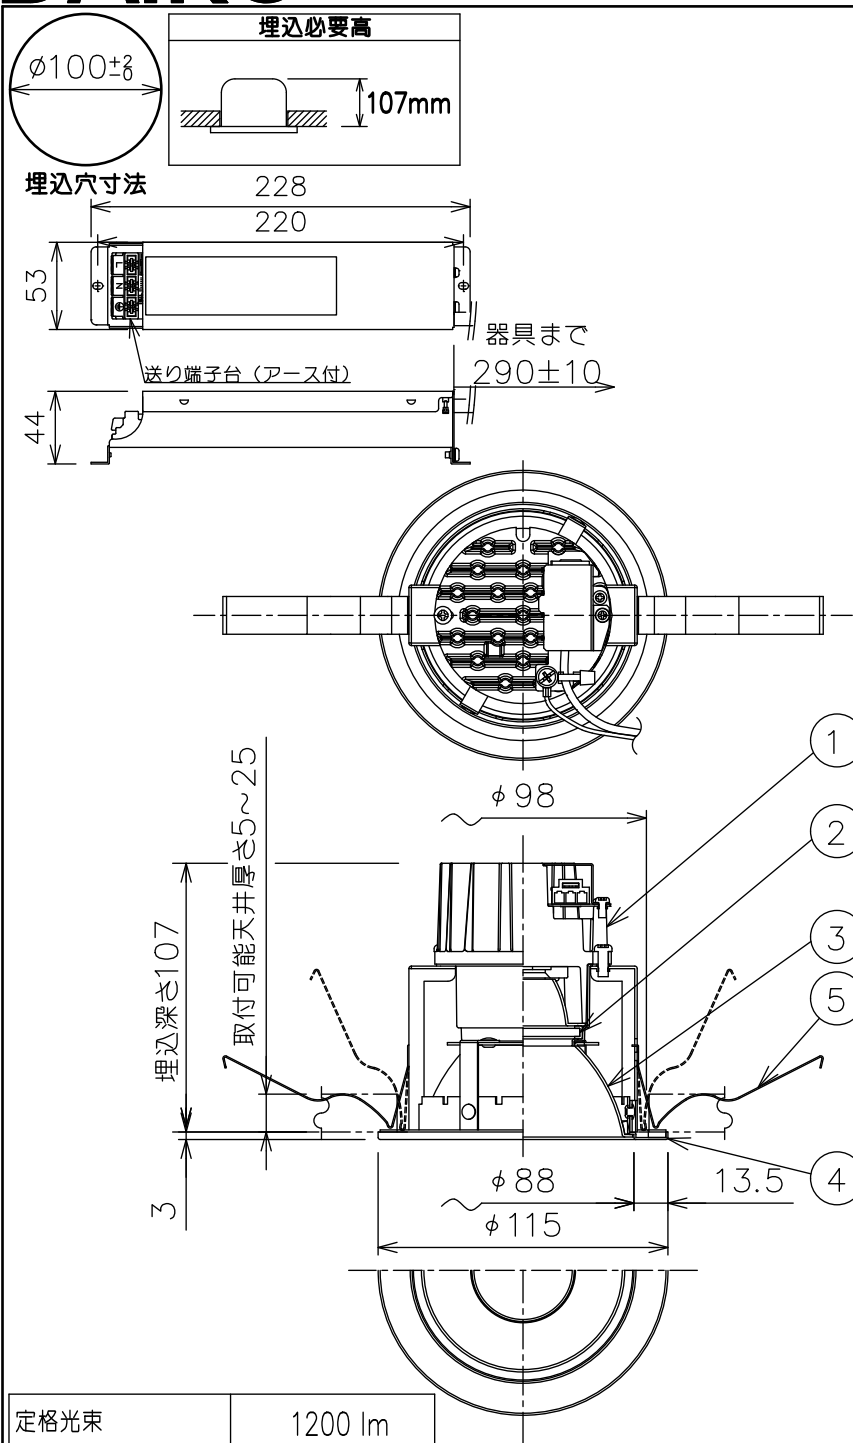



姿圖

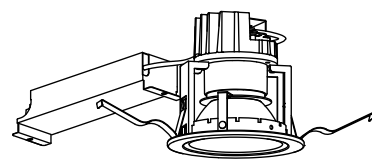

△ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。

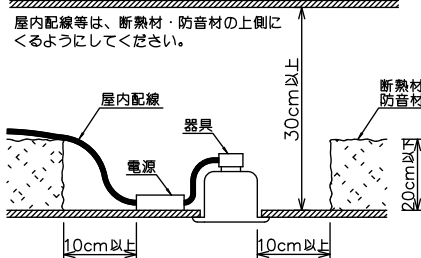

- 被照断面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。
- 
- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	1200 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	71.8 lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機能 防雨用			特記事項 1/2照度角 50° カットオフ30° 位相調光可能 1%~100% 調光器別売 ダウンライト用台座別売
				取付場所	屋外 天井埋込専用		
				電源接続	送り端子台 (アース付)		
5	取付パネ	ステンレス板		消費電力	16.7W	定格電圧 100 V	
4	枠	鋼板	黒塗装	電気容量	17VA		
3	コーン	アルミ	黒塗装	LED 付 交換不可	LED16.7W (標準出力) 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		
2	前面カバー	ガラス	片面消し				スイッチ無し
1	本体	アルミダイカスト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg		鹿毛 狩野 ②