



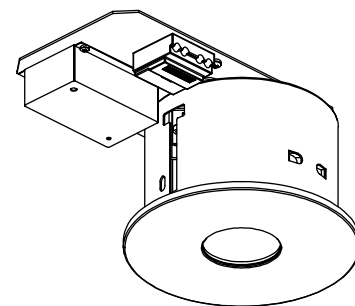


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。

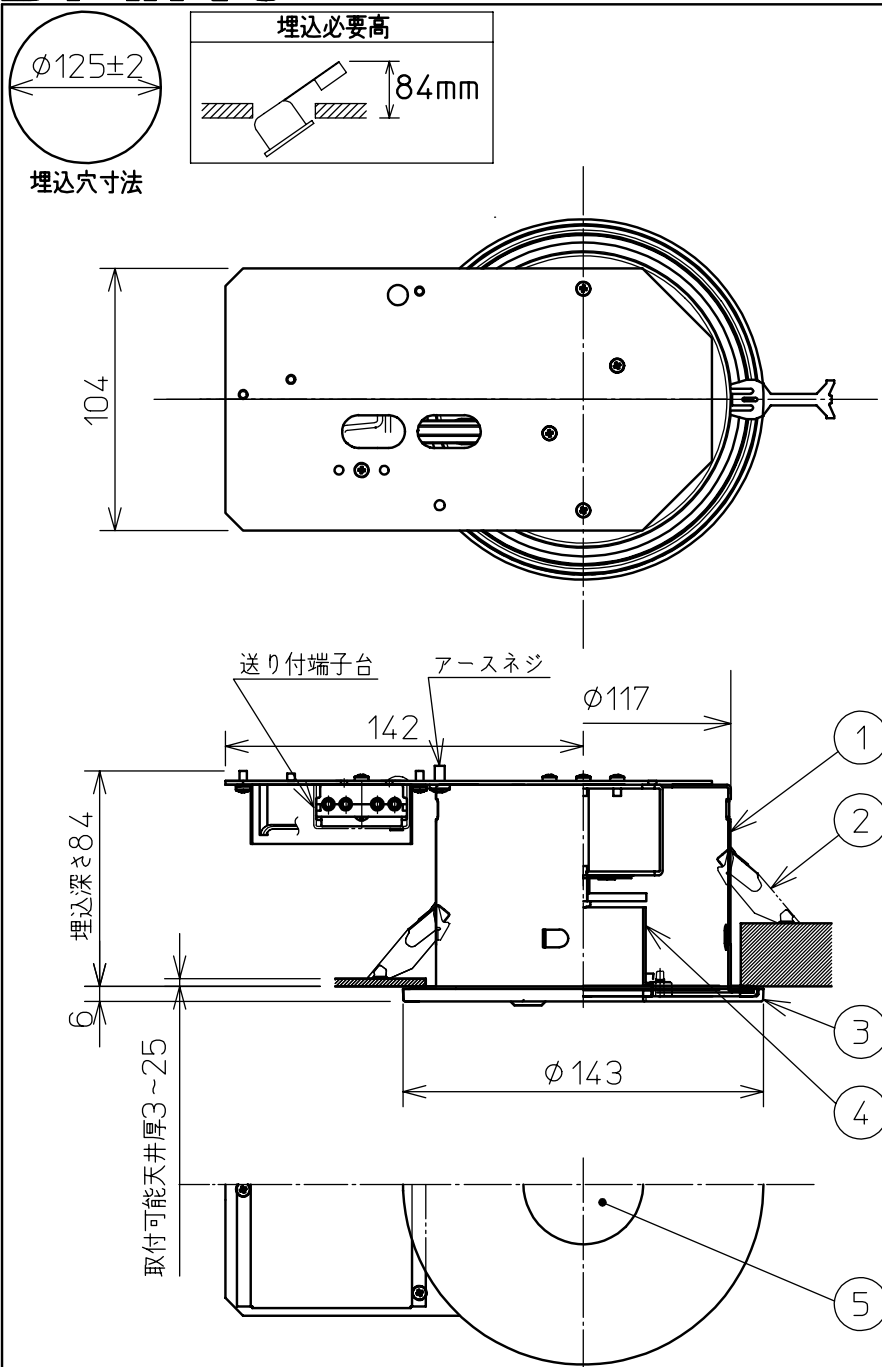

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	250Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	41.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7				取付場所		屋外 天井埋込専用			1/2照度角 60° 温度保護機能付 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 (DP-37154E ・37672~5)
6				電源接続		送り付端子台			
5	下面カバー	アクリル板	乳白(マット)	消費電力		6.1W	定格電圧	100V	
4	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	電気容量		11VA			
3	枠	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)				
2	取付金具	ステンレス板							
1	本体	鋼板	白塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.6 kg		スイッチ無し	
								松原 峠田 ⑤	